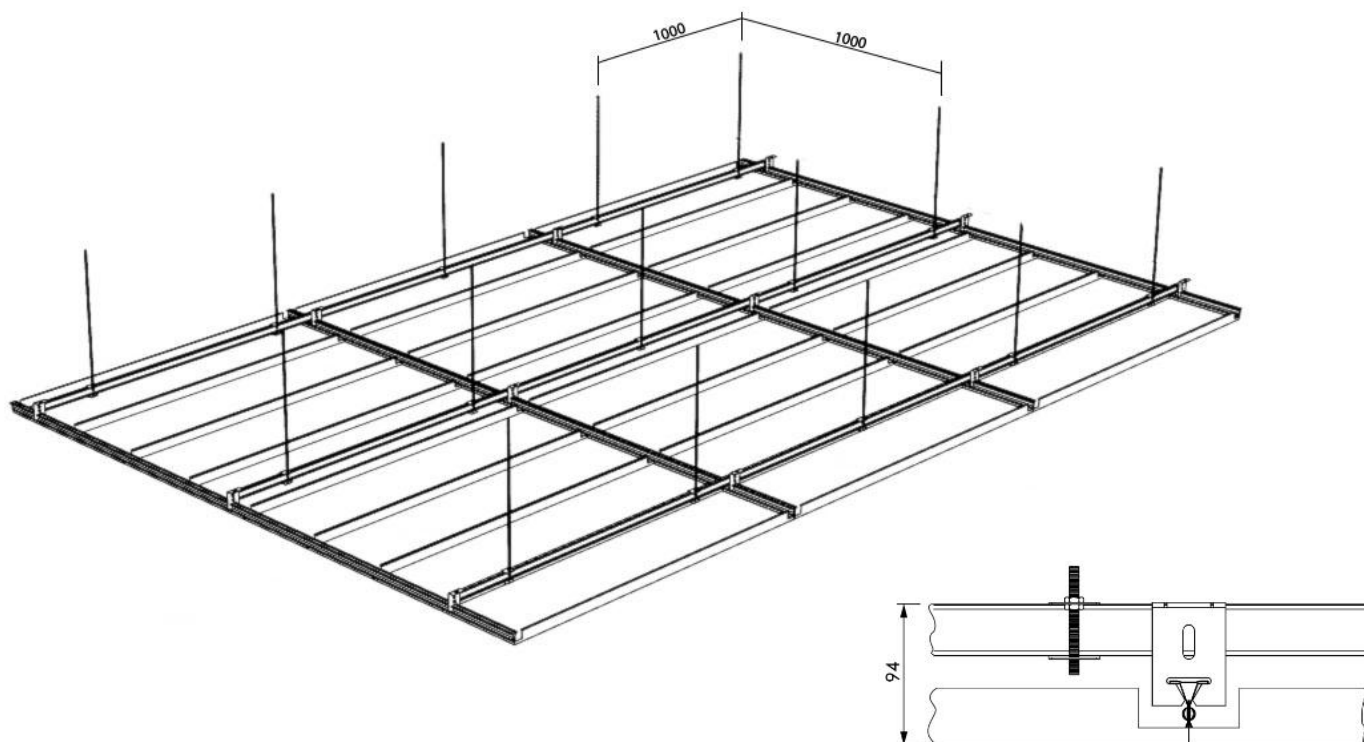


FICHA TÉCNICA

Produto | Product | Produit

Clip In C1



Descrição | Description | Description

O sistema Clip In C1 é caracterizado por ser um teto metálico amovível e o perfil de suspensão ficar oculto.

Os painéis são encaixados num perfil triangular com efeito de mola através de uma simples pressão (clip in). Este sistema pode ainda ser aplicado com estrutura dupla de modo a facilitar o alinhamento do teto falso.

Clip In C1 system is a removable ceiling and their suspension is totally hidden. Clip In panels are mounted on a triangular profile with spring effect by simple pressure.

This system can also be applied with double structure in order to facilitate the correct alignment of the ceiling.

Le système Clip In C1 est caractérisé par le fait d'être un plafond métallique amovible et par le profil de suspension non apparent. Les panneaux sont appliqués sur un profil triangulaire avec effet de ressort par une simple pression. Ce système peut également être appliqué avec une structure double afin de faciliter l'alignement du faux-plafond.

Matéria Prima Raw Material Matière Première	Cores * Colors Couleurs	Suspensão Suspension Suspension	Superfície visível Visible surface Face visible	Arestas do painel Edges Bords
Aço Aço antibacteriano Alumínio	Ral9010 Ral9006 Branco Branco	Oculto	Liso Perfurado Liso Perfurado Liso Perfurado	90°
Steel Steel antibacterial Aluminium	Ral9010 Ral9006 Rough white White	Hidden	Palin Perforated Palin Perforated Palin Perforated	90°
Acier Acier antibactérien Aluminium	Ral9010 Ral9006 Rugueux blanc Blanc	Non apparent	Lisse Perforé Lisse Perforé Lisse Perforé	90°



*Carta RAL (Pós-lacagem sob consulta)
RAL Chart (post coated under consultation)
Couleurs RAL (Postlaqué sur demande)

FICHA TÉCNICA

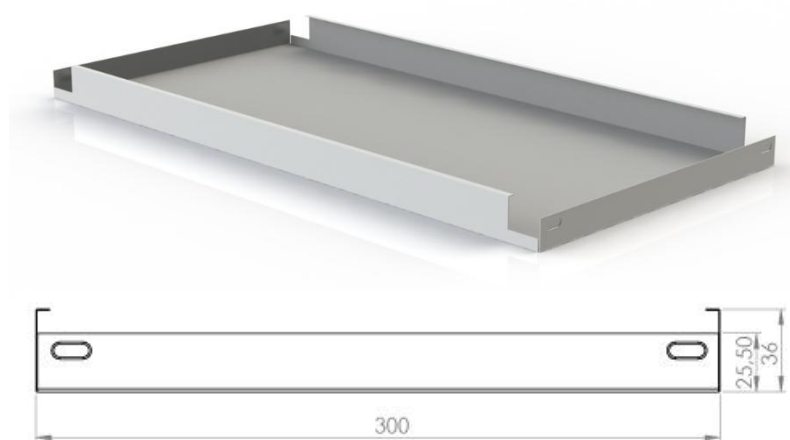
Produto | Product | Produit

Clip In C1

Paineis | Pannels | *Panneaux*

	Standard	Máximo* Maximum* Maximale*
Comprimento Lenght <i>Longueur</i>	1200 mm	2200 mm
Largura Width <i>Largeur</i>	300 mm	300 mm
Espessura Thikness <i>Épaisseur</i>	0,5 mm (Aço) 0,55 mm (Alumínio)	0,7 mm



*Outras dimensões sob consulta
| Other dimensions on request
| Autres dimensions sur demande









Reação ao fogo | Reaction to fire | *Reaction au feu*

Liso Plain <i>Lisse</i>	Perfurado Perforated <i>Perforé</i>	Perfurado com tela acústica Perforated with acoustic nonwoven <i>Perforé avec toile acoustique</i>
A1	A1	B-s1, d0

Acessórios | Accessories | *Accessoires*

Perfil de suspensão Suspension profile <i>Profil de suspension</i>	Peça de suspensão Bracket <i>Suspente</i>	Cantoneiras de Remate Perimeter trims <i>Cornières de rive</i>
		

Perfurações standard | Standard perforations | Perforations standards

Referência Reference Référence	Desenho Drawing Dessin	Diâmetro Diameter Diamètre	αW
1,50Q-3%		1,50 mm	0.45
1,50D-6%		1,50 mm	0.60
1,50Q-11%		1,50 mm	0.70
1,50D-22%		1,50 mm	0.75
2,00Q-9%		2,00 mm	0.65
2,00D-18%		2,00 mm	0.75

Perfurações especiais sob consulta | Special perforations under consultation | Spéciaux perforations sur demande

Notas: 1,5D e 1,5Q não disponível em alumínio. 1,5D and 1,5Q not available in aluminum. 1,5D et 1,5Q ne disponible pas en aluminium