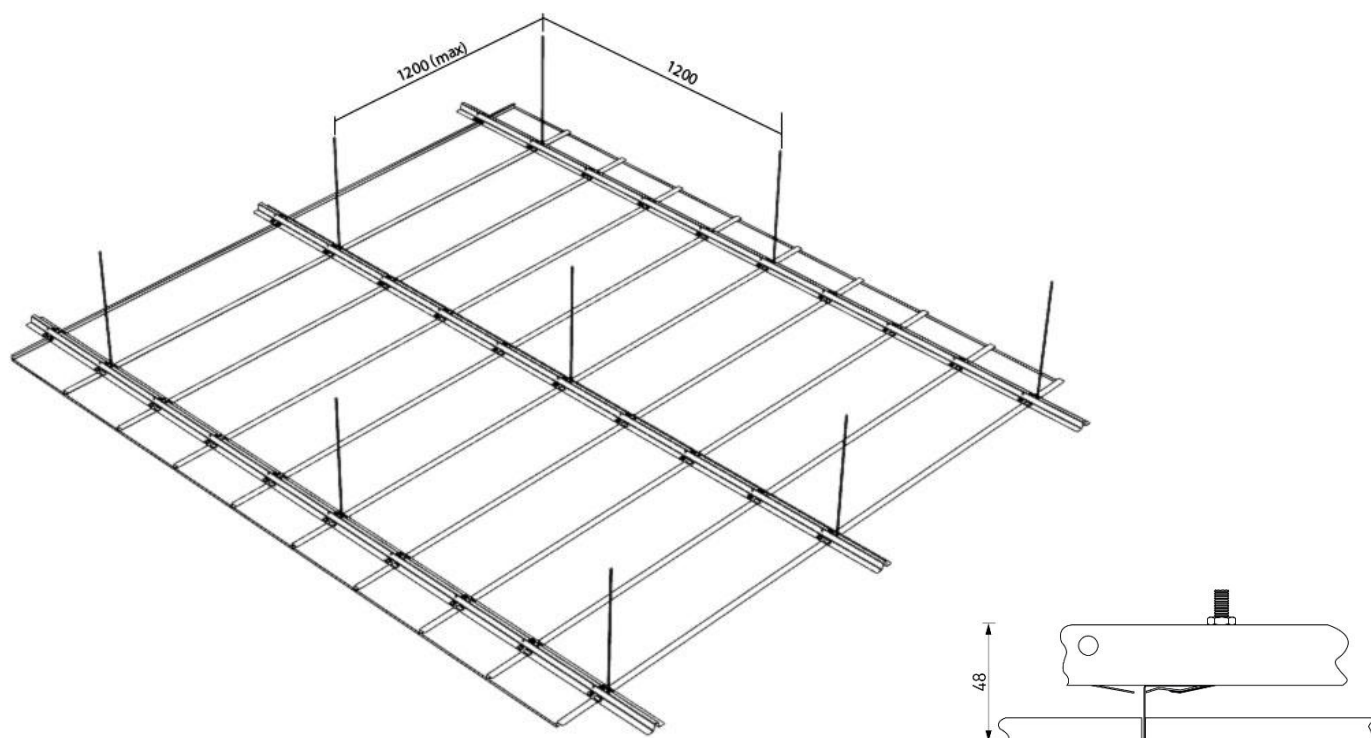


FICHA TÉCNICA

Produto | Product | Produit
Just Slide CNA1



Descrição | Description | Description

Este sistema é caracterizado por painéis não amovíveis que encaixam num perfil mola. A configuração de toda a estrutura de suspensão está oculta.
No sistema Just Slide CNA1 as arestas são em quina viva. A largura standard é de 300 mm e o comprimento máximo aconselhável é de 2500 mm.

Just Slide CNA1 system is a non-removable ceiling and their suspension is totally hidden.
The standard width is 300 mm and the maximum recommended length is 2500 mm.

Le système Just Slide CNA1 est caractérisé des panneaux non amovibles qui s'fixent dans un profile. La configuration de toute la structure de suspension n'est pas apparente.
Dans le système Just Slide CNA1 les bords sont vives. La largeur standard est de 300mm et la longueur maximale conseillée est 2500mm.

Matéria Prima Raw Material Matière Première	Cores * Colors Couleurs	Suspensão Suspension Suspension	Superfície visível Visible surface Face visible	Arestas do painel Edges Bords
Aço Aço antibacteriano Alumínio	Ral9010 Ral9006 Branco Branco	Oculto	Liso Perfurado Liso Perfurado Liso Perfurado	90°
Steel Steel antibacterial Aluminium	Ral9010 Ral9006 White White	Hidden	Palin Perforated Palin Perforated Palin Perforated	90°
Acier Acier antibactérien Aluminium	Ral9010 Ral9006 Blanc Blanc	Non apparent	Lisse Perforé Lisse Perforé Lisse Perforé	90°



*Carta RAL (Pós-lacagem sob consulta)
RAL Chart (post coated under consultation)
Couleurs RAL (Postlaqué sur demande)

FICHA TÉCNICA

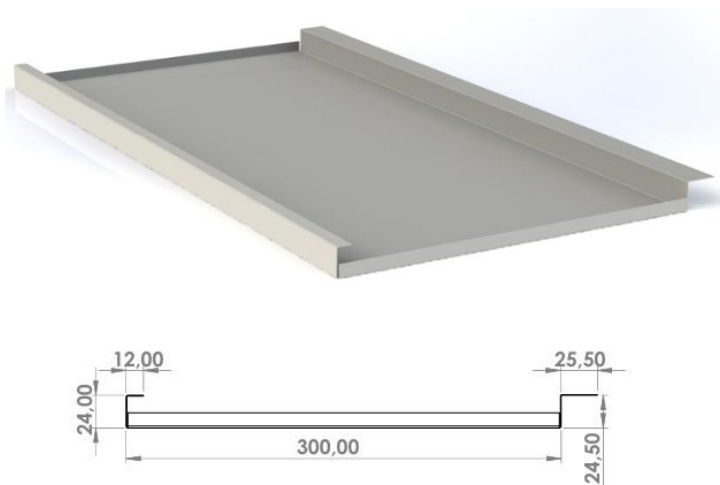
Produto | Product | Produit

Just Slide CNA1

Paineis | Pannels | *Panneaux*

	Standard	Máximo* Maximum* Maximale*
Comprimento Lenght Longueur	2500 mm	3000 mm
Largura Width Largeur	300 mm	300 mm
Espessura Thikness Épaisseur	0,5 mm (Aço / Steel / Acier) 0,55 mm (Alumínio / Aluminium)	0,7 mm


*Outras dimensões sob consulta | Other dimensions on request |
Autres dimensions sur demande









Reação ao fogo | Reaction to fire | *Reaction au feu*

Liso Plain <i>Lisse</i>	Perfurado Perforated <i>Perforé</i>	Perfurado com tela acústica Perforated with acoustic nonwoven <i>Perforé avec toile acoustique</i>
A1	A1	B-s1, d0

Acessórios | Accessories | *Accessoires*

Perfil de suspensão Suspension profile <i>Profil de suspension</i>	Cantoneiras de Remate Perimeter trims <i>Cornières de rive</i>
	

Perfurações standard | Standard perforations | Perforations standards

Referência Reference Référence	Desenho Drawing Dessin	Diâmetro Diameter Diamètre	αW
1,50Q-3%		1,50 mm	0.45
1,50D-6%		1,50 mm	0.60
1,50Q-11%		1,50 mm	0.70
1,50D-22%		1,50 mm	0.75
2,00Q-9%		2,00 mm	0.65
2,00D-18%		2,00 mm	0.75

Perfurações especiais sob consulta | Special perforations under consultation | Spéciaux perforations sur demande

Notas: 1,5D e 1,5Q não disponível em alumínio. 1,5D and 1,5Q not available in aluminum. 1,5D et 1,5Q ne disponible pas en aluminium