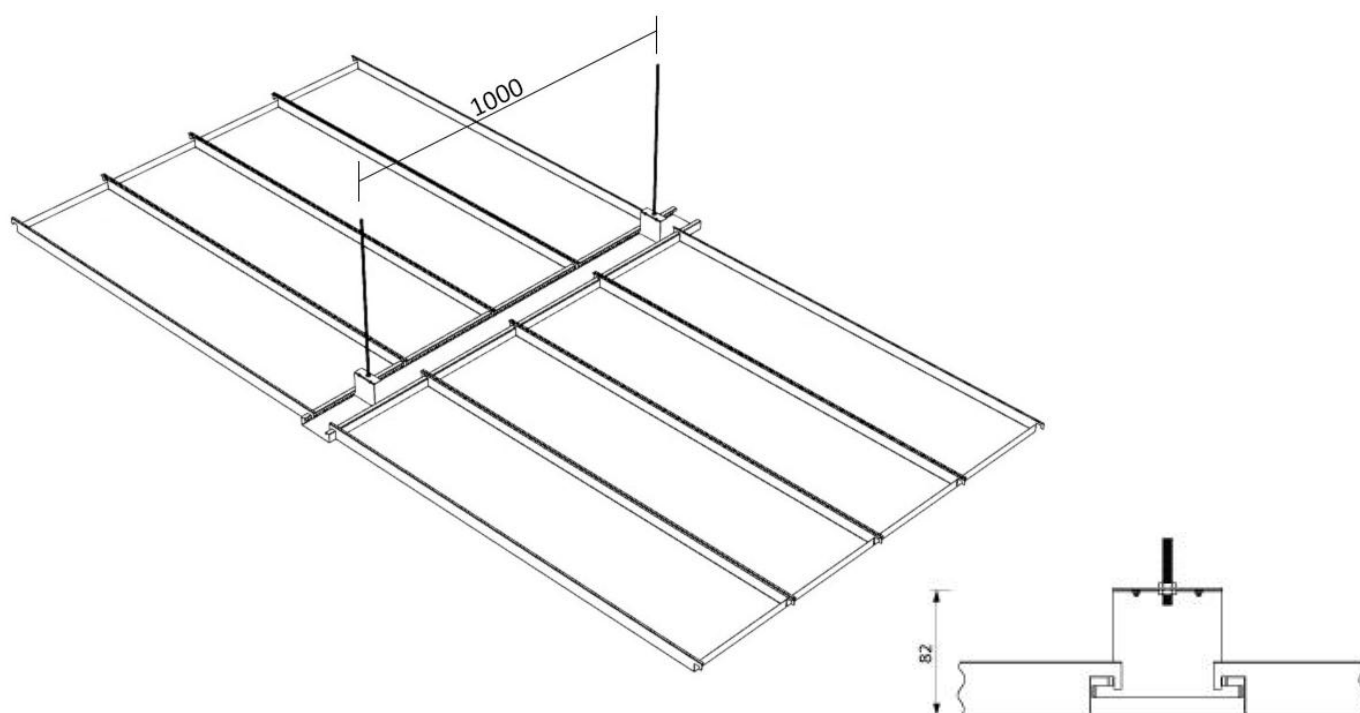




Descrição | Description | Description

Este sistema é caracterizado por painéis amovíveis e por o seu perfil de suspensão ficar à vista, sendo parte integrante do teto. Neste sistema, as arestas são em quina-viva. A largura standard do painel é de 300mm e o comprimento máximo aconselhado é de 2400mm.

Up and Down C1 system is a removable ceiling and their suspension profile is visible, being part of the ceiling. The standard width is 300 mm and the maximum recommended length is 2400 mm.

Le système Up and Down C1 est caractérisé par le fait d'être un plafond métallique amovible e par le profil de suspension apparent, faisant partie intégrante du faux-plafond. Dans le système Up and Down C1 les bords sont vives. La largeur standard est de 300mm et la longueur maximale conseillée est 2400mm.

Matéria Prima Raw Material <i>Matière Première</i>	Cores * Colors <i>Couleurs</i>	Suspensão Suspension <i>Suspension</i>	Superfície visível Visible surface <i>Face visible</i>	Arestas do painel Edges <i>Bords</i>
Aço Aço antibacteriano Alumínio	Ral9010 Ral9006 Branco Branco	Vista	Liso Perfurado Liso Perfurado Liso Perfurado	90°
Steel Steel antibacterial Aluminium	Ral9010 Ral9006 White White	Visible	Palin Perforated Palin Perforated Palin Perforated	90°
Acier Acier antibactérien Aluminium	Ral9010 Ral9006 Blanc Blanc	Apparent	Lisse Perforé Lisse Perforé Lisse Perforé	90°



*Carta RAL (Pós-lacagem sob consulta)
RAL Chart (post coated under consultation)
Couleurs RAL (Postlaqué sur demande)

FICHA TÉCNICA

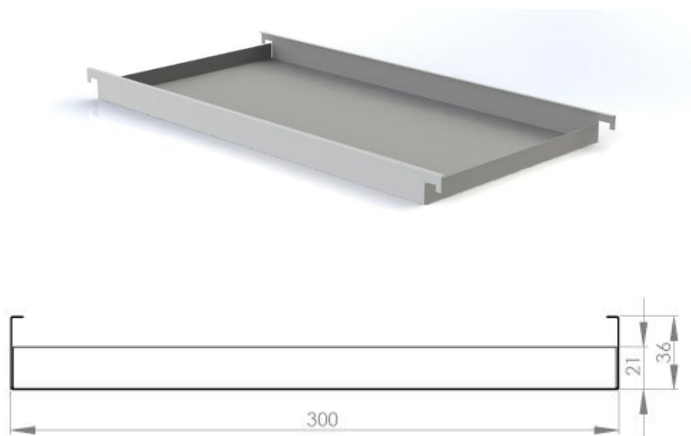
Produto | Product | Produit

Up and Down C1

Paineis | Pannels | *Panneaux*

	Standard	Máximo* Maximum* Maximale*
Comprimento Lenght Longueur	1200 mm	2400 mm
Largura Width Largeur	300 mm	300 mm
Espessura Thikness Épaisseur	0,5 mm (Aço / Steel / Acier) 0,55 mm (Alumínio / Aluminium)	0,7 mm



*Outras dimensões sob consulta | Other dimensions on request |
Autres dimensions sur demande









Reação ao fogo | Reaction to fire | *Reaction au feu*

Liso Plain <i>Lisse</i>	Perfurado Perforated <i>Perforé</i>	Perfurado com tela acústica Perforated with acoustic nonwoven <i>Perforé avec toile acoustique</i>
A1	A1	B-s1, d0

Acessórios | Accessories | *Accessoires*

Perfil de suspensão Suspension profile <i>Profil de suspension</i>	Peça de suspensão Bracket <i>Suspente</i>	Cantoneiras de Remate Perimeter trims <i>Cornières de rive</i>
		

Perfurações standard | Standard perforations | Perforations standards

Referência Reference Référence	Desenho Drawing Dessin	Diâmetro Diameter Diamètre	αW
1,50Q-3%		1,50 mm	0.45
1,50D-6%		1,50 mm	0.60
1,50Q-11%		1,50 mm	0.70
1,50D-22%		1,50 mm	0.75
2,00Q-9%		2,00 mm	0.65
2,00D-18%		2,00 mm	0.75

Perfurações especiais sob consulta | Special perforations under consultation | Spéciaux perforations sur demande

Notas: 1,5D e 1,5Q não disponível em alumínio. 1,5D and 1,5Q not available in aluminum. 1,5D et 1,5Q ne disponible pas en aluminium