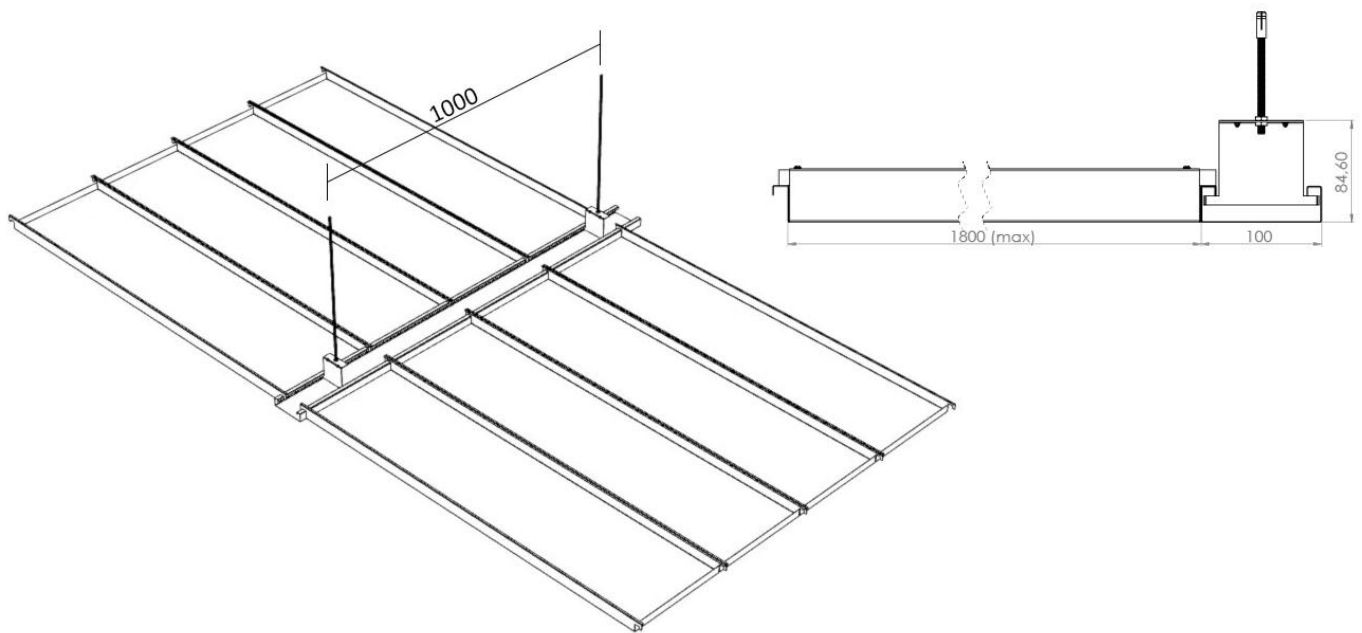


FICHA TÉCNICA

Produto | Product | Produit

Up and Down C1A



Descrição | Description | Description

Este sistema é caracterizado por painéis amovíveis com alto desempenho acústico e por o seu perfil de suspensão ficar à vista, sendo parte integrante do teto.

Neste sistema, as arestas são em quina-viva. A largura standard do painel é de 300mm e o comprimento máximo é de 1800mm.

This system is characterized by removable tiles with high acoustic performance. Its suspension profile is exposed, being part of the ceiling. In this system, the tiles edges are straight. The standard width is 300mm and the maximum length is 1800mm.

Ce système se caractérise par des bacs amovibles avec de hautes performances acoustiques. Son profil de suspension est exposée, faisant partie du plafond.

Dans ce système, les bords jointifs et à angles vifs. La largeur standard est de 300mm et la longueur maximale est de 1800mm.

Matéria Prima Raw Material Matière Première	Cores * Colors Couleurs	Suspensão Suspension Suspension	Superfície visível Visible surface Face visible	Arestas do painel Edges Bords
Aço Aço antibacteriano Alumínio	Ral9010 Ral9006 Branco Branco	Vista	Liso Perfurado Liso Perfurado Liso Perfurado	90°
Steel Steel antibacterial Aluminium	Ral9010 Ral9006 White White	Visible	Palin Perforated Palin Perforated Palin Perforated	90°
Acier Acier antibactérien Aluminium	Ral9010 Ral9006 Blanc Blanc	Apparent	Lisse Perforé Lisse Perforé Lisse Perforé	90°



*Carta RAL (Pós-lacagem sob consulta)
RAL Chart (post coated under consultation)
Couleurs RAL (Postlaqué sur demande)

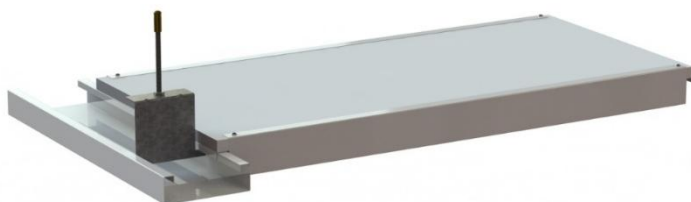
FICHA TÉCNICA

Produto | Product | Produit

Up and Down C1A

Paineis | Pannels | *Panneaux*

	Standard	Máximo* Maximum* Maximale*
Comprimento Lenght Longueur	1200 mm	1800 mm
Largura Width Largeur	300 mm	300 mm
Espessura Thikness Épaisseur	0,5 mm (Aço / Steel / Acier) 0,55 mm (Alumínio / Aluminium)	0,7 mm






*Outras dimensões sob consulta | Other dimensions on request | Autres dimensions sur demande







Reação ao fogo | Reaction to fire | *Reaction au feu*

Liso Plain <i>Lisse</i>	Perfurado Perforated <i>Perforé</i>	Perfurado com tela acústica Perforated with acoustic nonwoven <i>Perforé avec toile acoustique</i>
A1	A1	B-s1, d0

Acessórios | Accessories | *Accessoires*

Perfil de suspensão Suspension profile <i>Profil de suspension</i>	Peça de suspensão Bracket <i>Suspente</i>	Cantoneiras de Remate Perimeter trims <i>Cornières de rive</i>
		

Perfurações standard | Standard perforations | Perforations standards

Referência Reference Référence	Desenho Drawing Dessin	Diâmetro Diameter Diamètre	αW
1,50Q-3%		1,50 mm	0.45
1,50D-6%		1,50 mm	0.60
1,50Q-11%		1,50 mm	0.70
1,50D-22%		1,50 mm	0.75
2,00Q-9%		2,00 mm	0.65
2,00D-18%		2,00 mm	0.75

 Perfurações especiais sob consulta | Special perforations under consultation | *Spéciaux perforations sur demande*
Notas: 1,5D e 1,5Q não disponível em alumínio. 1,5D and 1,5Q not available in aluminum. 1,5D et 1,5Q ne disponible pas en aluminium