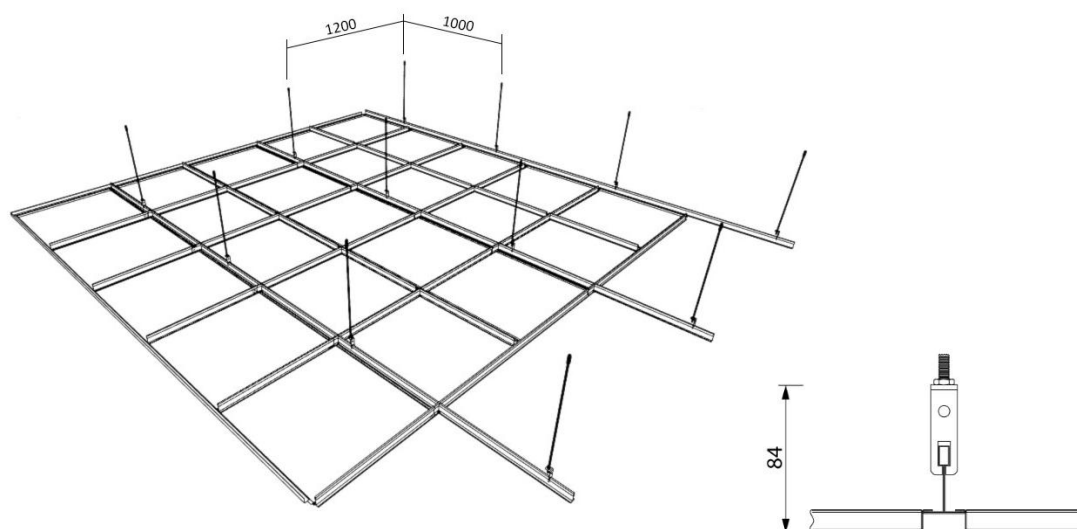


FICHA TÉCNICA

Produto | Product | Produit

Tray CSV1



Descrição | Description | Description

Este sistema é caracterizado por ser um teto metálico amovível e pelo perfil de suspensão ficar semi-visto. Os painéis são apoiados num perfil "T" de 15 ou 24 mm).

Tray CSV1 system is a removable ceiling and their metal framing is semi-visible. Tray CSV1 panels are supported on a 15 or 24mm "T" profile.

Le système Tray CSV1 se caractérise par le fait d'être un plafond métallique amovible et par le profil de suspension semi-apparent. Les panneaux sont appliqués sur un profil "T" de 15 ou 24mm.

Matéria Prima Raw Material Matière Première	Cores * Colors Couleurs	Suspensão Suspension Suspension	Superfície visível Visible surface Face visible	Arestas do painel Edges Bords
Aço Aço antibacteriano Alumínio	Ral9010 Ral9006 Branco Branco	Semi-vista	Liso Perfurado Liso Perfurado Liso Perfurado	90°
Steel Steel antibacterial Aluminium	Ral9010 Ral9006 White White	Semi-viewed	Palin Perforated Palin Perforated Palin Perforated	90°
Acier Acier antibactérien Aluminium	Ral9010 Ral9006 Blanc Blanc	Semi-apparent	Lisse Perforée Lisse Perforée Lisse Perforée	90°

*Carta RAL (Pós-lacagem sob consulta)
RAL Chart (post coated under consultation)
Couleurs RAL (Postlaqué sur demande)



Paineis | Pannels | *Panneaux*

	Standard T24	Standard T15
Comprimento Lenght Longueur	574 mm	583 mm
Largura Width Largeur	574 mm	583 mm
Espessura Thikness Épaisseur	0,5 mm (Aço / Steel / Acier) 0,55 mm (Alumínio / Aluminium)	0,7 mm





*Outras dimensões sob consulta | Other dimensions on request |
Autres dimensions sur demande







Reação ao fogo | Reaction to fire | *Reaction au feu*

Liso Plain <i>Lisse</i>	Perfurado Perforated <i>Perforé</i>	Perfurado com tela acústica Perforated with acoustic nonwoven <i>Perforé avec toile acoustique</i>
A1	A1	B-s1, d0

Acessórios | Accessories | *Accessoires*

Perfil de suspensão Suspension profile Profil de suspension	Peça de suspensão Bracket <i>Suspente</i>	Cantoneira de remate Perimeter Trim Cornière de rive
		

Perfurações standard | Standard perforations | Perforations standards

Referência Reference Référence	Desenho Drawing Dessin	Diâmetro Diameter Diamètre	αW
1,50Q-3%		1,50 mm	0.45
1,50D-6%		1,50 mm	0.60
1,50Q-11%		1,50 mm	0.70
1,50D-22%		1,50 mm	0.75
2,00Q-9%		2,00 mm	0.65
2,00D-18%		2,00 mm	0.75

Perfurações especiais sob consulta | Special perforations under consultation | Spéciaux perforations sur demande

Notas: 1,5D e 1,5Q não disponível em alumínio. 1,5D and 1,5Q not available in aluminum. 1,5D et 1,5Q ne disponible pas en aluminium