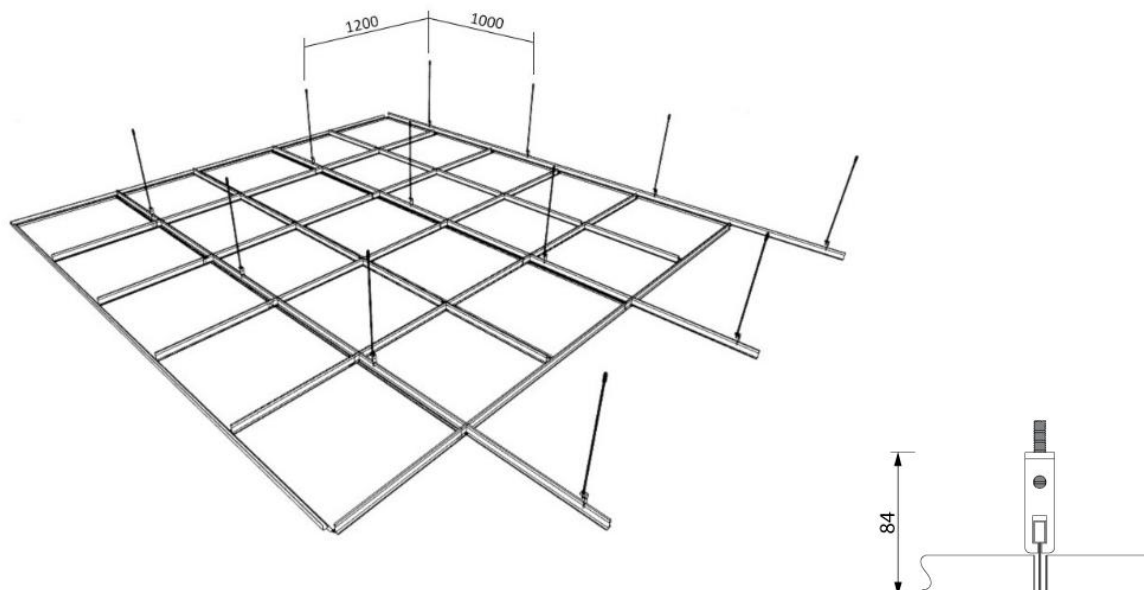


FICHA TÉCNICA

Produto | Product | Produit

Tray CV1



Descrição | Description | Description

Este sistema é caracterizado por ser um teto metálico amovível e pelo perfil de suspensão ficar à vista. Os painéis são apoiados num perfil "T" de 15 ou 24 mm.

Tray CV1 system is a removable ceiling and their metal framing totally visible. Tray CV1 panels are supported on a "T" profile 15 or 24mm.

Le système Tray CV1 est caractérisé par le fait d'être un plafond métallique amovible et par le profile de suspension apparent. Les panneaux sont appliqués sur un profile T15 ou T24mm.

Matéria Prima Raw Material Matière Première	Cores * Colors Couleurs	Suspensão Suspension Suspension	Superfície visível Visible surface Face visible	Arestas do painel Edges Bords
Aço Aço antibacteriano Alumínio	Ral9010 Ral9006 Branco Branco	Vista	Liso Perfurado Liso Perfurado Liso Perfurado	90°
Steel Steel antibacterial Aluminium	Ral9010 Ral9006 White White	Visible	Palin Perforated Palin Perforated Palin Perforated	90°
Acier Acier antibactérien Aluminium	Ral9010 Ral9006 Blanc Blanc	Apparent	Lisse Perforé Lisse Perforé Lisse Perforé	90°

*Carta RAL (Pós-lacagem sob consulta)
RAL Chart (post coated under consultation)
Couleurs RAL (Postlaqué sur demande)



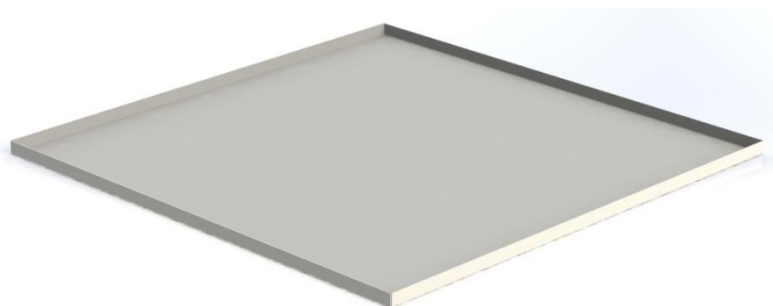
FICHA TÉCNICA

Produto | Product | Produit

Tray CV1

Paineis | Pannels | *Panneaux*

Standard T24/ T15	
Comprimento Lenght Longueur	594 mm
Largura Width Largeur	594 mm
Espessura Thikness Épaisseur	0,5 mm (Aço / Steel / Acier) 0,55 mm (Alumínio / Aluminium)




*Outras dimensões sob consulta | Other dimensions on request |Autres dimensions sur demande







Reação ao fogo | Reaction to fire | *Reaction au feu*

Liso Plain <i>Lisse</i>	Perfurado Perforated <i>Perforé</i>	Perfurado com tela acústica Perforated with acoustic nonwoven <i>Perforé avec toile acoustique</i>
A1	A1	B-s1, d0

Acessórios | Accessories | *Accessoires*

Perfil de suspensão Suspension profile Profil de suspension	Peça de suspensão Bracket <i>Suspente</i>	Cantoneira de remate Perimeter Trim Cornière de rive
		

Perfurações standard | Standard perforations | Perforations standards

Referência Reference Référence	Desenho Drawing Dessin	Diâmetro Diameter Diamètre	α_w
1,50Q-3%		1,50 mm	0.45
1,50D-6%		1,50 mm	0.60
1,50Q-11%		1,50 mm	0.70
1,50D-22%		1,50 mm	0.75
2,00Q-9%		2,00 mm	0.65
2,00D-18%		2,00 mm	0.75

Perfurações especiais sob consulta | Special perforations under consultation | Spéciaux perforations sur demande

Notas: 1,5D e 1,5Q não disponível em alumínio. 1,5D and 1,5Q not available in aluminium. 1,5D et 1,5Q ne disponible pas en aluminium