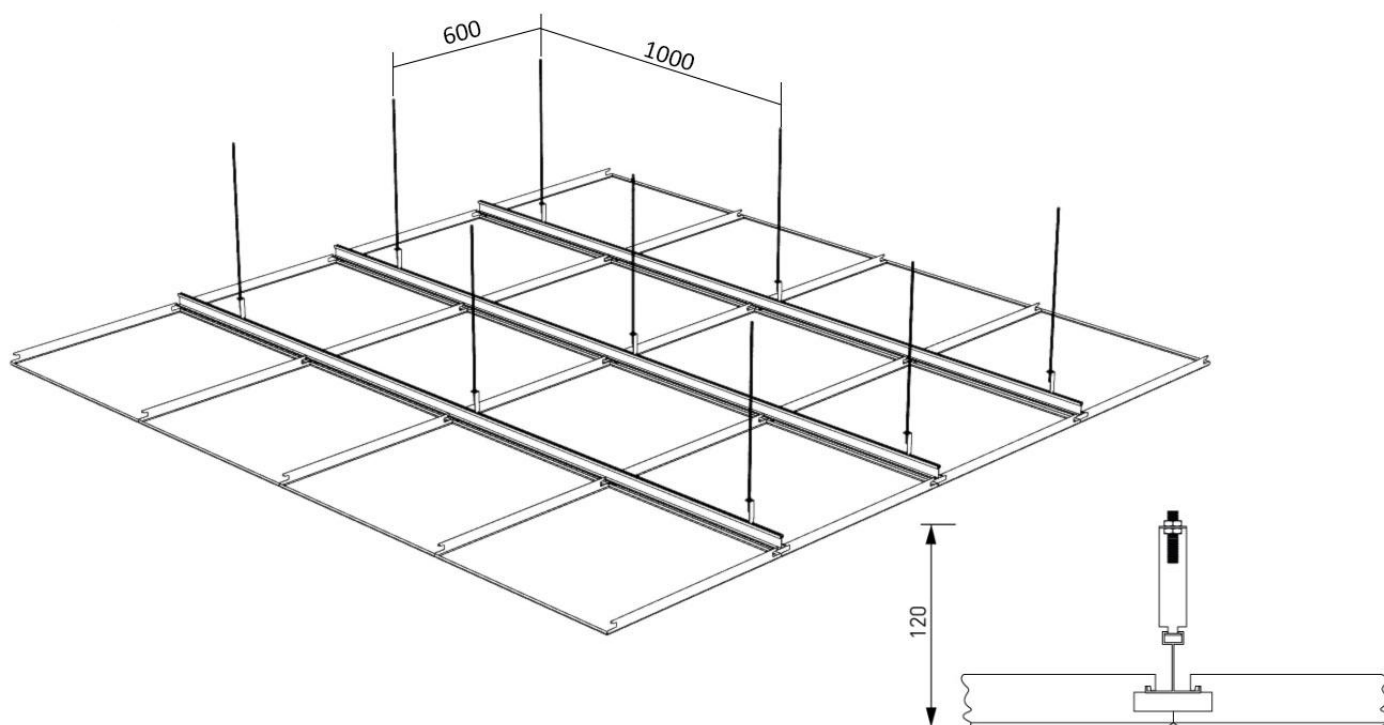




Descrição | Description | Description

O sistema Up and Slide C2 é caracterizado por ser um teto metálico amovível e pelo perfil de suspensão ficar oculto. Neste sistema os painéis são aplicados num perfil em "T" invertido. Os painéis Up and Slide C2 tem arestas biseladas. As dimensões standard dos painéis são de 600x600 mm.

Up and Slide C1 system is a removable ceiling and their suspension system is totally hidden. In this system, panels are supported by an inverted "T" profile.
The edges of the panels are beveled and the standard size is 600x600 mm.

Le système Up and Slide C2 est caractérisé par le fait d'être un plafond métallique amovible et par le profile de suspension non apparent. Les panneaux sont appliqués sur un profile "T" inverse.
Les bords des panneaux sont biseautés. Les panneaux sont quadrangulaires de 600x600mm.

Matéria Prima Raw Material Matière Première	Cores * Colors Couleurs	Suspensão Suspension Suspension	Superfície visível Visible surface Face visible	Arestas do painel Edges Bords
Aço Aço antibacteriano Alumínio	Ral9010 Ral9006 Branco Branco	Oculto	Liso Perfurado Liso Perfurado Liso Perfurado	Biselado
Steel Steel antibacterial Aluminium	Ral9010 Ral9006 White White	Hidden	Palin Perforated Palin Perforated Palin Perforated	Beveled
Acier Acier antibactérien Aluminium	Ral9010 Ral9006 Blanc Blanc	Non apparent	Lisse Perforé Lisse Perforé Lisse Perforé	Biseauté



*Carta RAL (Pós-lacagem sob consulta)
RAL Chart (post coated under consultation)
Couleurs RAL (Postlaqué sur demande)

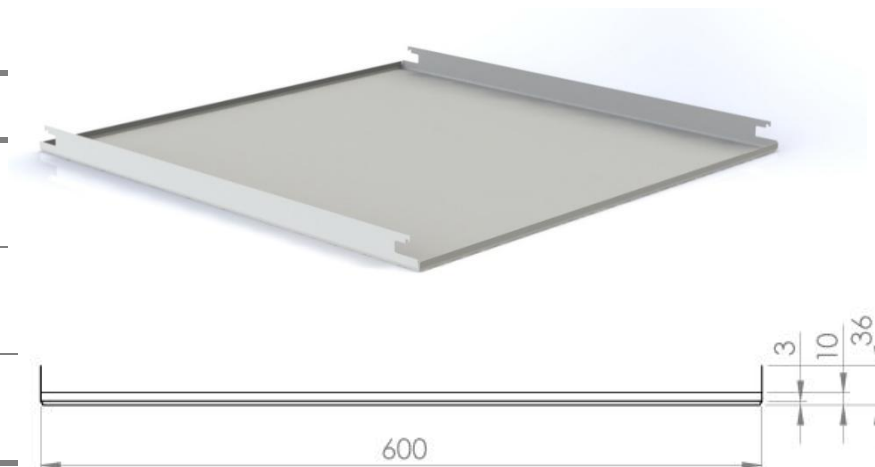
FICHA TÉCNICA

Produto | Product | Produit

Up and Slide C2

Paineis | Pannels | *Panneaux*

Standard	
Comprimento Lenght Longueur	600mm
Largura Largeur Width	600mm
Espessura Thikness Épaisseur	0,5 mm (Aço / Steel / Acier) 0,55 mm (Alumínio / Alu)



*Outras dimensões sob consulta



| Other dimensions on request

| Autres dimensions sur demande







Reação ao fogo | Reaction to fire | *Reaction au feu*

Liso Plain <i>Lisse</i>	Perfurado Perforated <i>Perforé</i>	Perfurado com tela acústica Perforated with acoustic nonwoven <i>Perforé avec toile acoustique</i>
A1	A1	B-s1, d0

Acessórios | Accessories | *Accessoires*

Perfil de suspensão Suspension profile <i>Profil de suspension</i>	Peça de suspensão Bracket <i>Suspente</i>	Cantoneiras de Remate Perimeter trims <i>Cornières de rive</i>
		

Perfurações standard | Standard perforations | Perforations standards

Referência Reference Référence	Desenho Drawing Dessin	Diâmetro Diameter Diamètre	αW
1,50Q-3%		1,50 mm	0.45
1,50D-6%		1,50 mm	0.60
1,50Q-11%		1,50 mm	0.70
1,50D-22%		1,50 mm	0.75
2,00Q-9%		2,00 mm	0.65
2,00D-18%		2,00 mm	0.75

Perfurações especiais sob consulta | Special perforations under consultation | Spéciaux perforations sur demande

Notas: 1,5D e 1,5Q não disponível em alumínio. 1,5D and 1,5Q not available in aluminum. 1,5D et 1,5Q ne disponible pas en aluminium