

FR SOLUTIONS
MÉTALLIQUES

ES SOLUCIONES
METÁLICAS

Conformetal®



	QUI SOMMES-NOUS	QUIÉNES SOMOS	4
I	PLAFONDS MÉTALLIQUES	TECHOS METÁLICOS	14
II	PROFILÉS MÉTALLIQUES	PERFILES METÁLICOS	84
III	PANNEAUX DÉCORATIFS	PANELES DECORATIVOS	110

FR

Sommaire

ES

Índice

Ensemble, nous créons des espaces qui inspirent et transforment

Nous cherchons à avoir un impact positif sur la vie des personnes et sur la planète grâce à nos produits.

Nous concevons et fabriquons des solutions métalliques destinées au secteur de la construction, en associant qualité et innovation à des équipements de production polyvalents, ce qui nous permet de proposer une vaste gamme de solutions.

Engagés dans la construction d'un avenir durable, nous adoptons des pratiques respectueuses de l'environnement dans nos processus de fabrication et développons des produits qui améliorent l'efficacité énergétique et réduisent l'impact environnemental des bâtiments.

Nous faisons partie du Groupe IBG, un groupe international présent dans des secteurs tels que la construction, l'ingénierie, l'industrie, l'environnement, la technologie, les services et l'immobilier. Les synergies du Groupe nous permettent de proposer des solutions plus complètes et plus compétitives.

Juntos, creamos espacios que inspiran y transforman

Buscamos generar un impacto positivo en la vida de las personas y en el planeta a través de nuestros productos.

Diseñamos y fabricamos soluciones metálicas para el sector de la construcción, combinando calidad e innovación mediante maquinaria versátil, lo que nos permite ofrecer una amplia gama de soluciones.

Comprometidos con la construcción de un futuro sostenible, adoptamos prácticas respetuosas con el medio ambiente en nuestros procesos productivos y desarrollamos productos que mejoran la eficiencia energética y reducen el impacto ambiental de las construcciones.

Formamos parte del Grupo IBG, un grupo empresarial internacional con presencia en sectores como la construcción, la ingeniería, la industria, el medio ambiente, la tecnología, los servicios y el sector inmobiliario. Las sinergias del Grupo nos permiten ofrecer soluciones más completas y competitivas.





ES Por encima de todo, Construcción con Propósito

Ya sea en una escuela, un lugar de trabajo, un hospital o cualquier otro tipo de edificio, existen múltiples factores que influyen en el bienestar, el confort y la funcionalidad de los espacios. Los aspectos estéticos y el rendimiento técnico deben coexistir en equilibrio, respondiendo a las exigencias específicas de cada contexto constructivo.

En este marco, Conformetal desarrolla y suministra soluciones metálicas sostenibles, concebidas para impulsar la industrialización de la construcción moderna. Combinamos excelencia técnica, precisión de fabricación y adaptación a cada proyecto, contribuyendo a la creación de edificios más eficientes, duraderos y preparados para los desafíos de las ciudades inteligentes.

Por encima de todo, buscamos la calidad en cada producto que diseñamos y fabricamos, garantizando un rendimiento constante, fiabilidad estructural e integración armoniosa entre ingeniería y arquitectura, siempre con el compromiso de generar un impacto positivo en la vida de las personas.

Universit  du Minho, Portugal
Universidade de Minho, Portugal

FR Avant tout, une construction porteuse de sens

Dans une  cole, sur un lieu de travail, dans un  pital ou dans tout autre type de b timent, de nombreux facteurs influencent le bien- tre, le confort et la fonctionnalit  des espaces. Les aspects esth tiques et les performances techniques doivent coexister en  quilibre, afin de r pondre aux exigences propres   chaque contexte constructif.

C'est dans cette perspective que Conformetal d veloppe et fournit des solutions m talliques durables, con ues pour favoriser l'industrialisation de la construction moderne. Nous associons excellence technique, pr cision de fabrication et adaptation   chaque projet, contribuant ainsi   la r alisation de b timents plus efficaces, plus durables et mieux pr par s aux d fis des villes intelligentes.

Avant tout, nous recherchons la qualit  dans chacun des produits que nous concevons et fabriquons, en garantissant des performances constantes, une fiabilit  structurelle et une int gration harmonieuse entre l'ing nierie et l'architecture — toujours avec l'engagement de g n rer un impact positif sur la vie des personnes.



Solutions métalliques pour différents types de bâtiments

Bureaux
Commerce
Hôtellerie
Éducation
Industrie
Santé
Transports
Loisirs




Altice Forum Braga, Portugal

Soluciones metálicas para distintos tipos de edificios



Bureaux Kantar, Portugal
Oficinas Kantar, Portugal

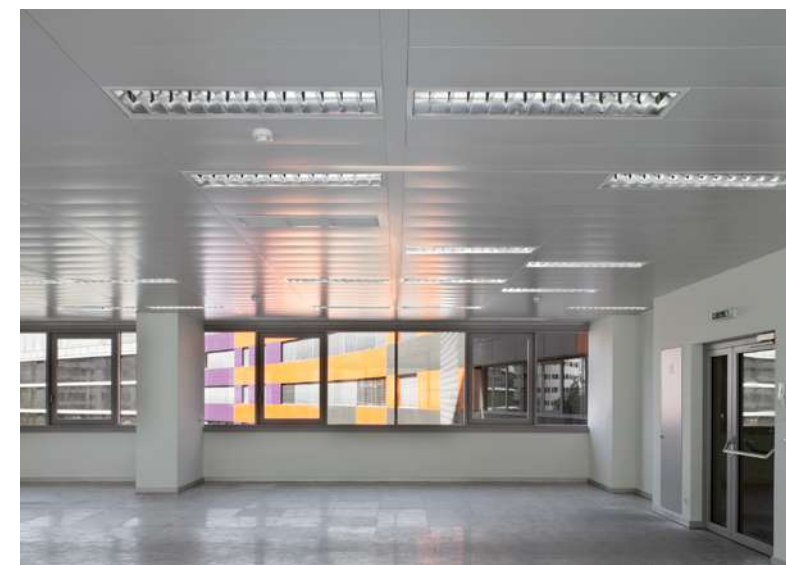

Cidade Financeira, Angola
Ciudad Financiera, Angola

Oficinas
Comercio
Hostelería
Educación
Industria
Salud
Transporte
Ocio



Hôpital de Braga, Portugal
Hospital de Braga, Portugal



FR

Une qualité qui a fait ses preuves

Conformetal dispose des certifications suivantes :

Certification AENOR, conformément aux normes **UNE-EN 14195:2005** et **UNE-EN 14195:2005/AC:2006** ;

Certification selon la norme NP EN ISO 9001:2015 (Systèmes de management de la qualité) ;

Certification NF, délivrée par l'organisme français **CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)**.

Le **marquage CE** est apposé sur l'ensemble de nos produits, attestant leur conformité à la réglementation ainsi qu'aux normes européennes harmonisées, et permettant leur libre circulation au sein du marché intérieur.

Cet engagement en faveur d'un contrôle rigoureux, de la conformité réglementaire et de l'amélioration continue renforce le positionnement de Conformetal en tant que partenaire technico-industriel de confiance, en proposant des solutions métalliques alliant performance, durabilité et précision, adaptées aux exigences de chaque projet.

ES

Calidad con garantías

Todos los productos de la marca Conformetal cumplen rigurosos estándares europeos de calidad y se someten periódicamente a pruebas y ensayos, garantizando un rendimiento constante en sus distintas aplicaciones.

El control de calidad se lleva a cabo a lo largo de todo el proceso productivo, desde la recepción de la materia prima hasta la expedición del producto final. Se realizan controles dimensionales, verificación de espesores, control de recubrimientos e inspecciones visuales sistemáticas, garantizando la conformidad con las especificaciones técnicas definidas para cada perfil y sistema.

Conformetal dispone de las siguientes certificaciones:

Certificación AENOR, de acuerdo con las normas **UNE-EN 14195:2005** y **UNE-EN 14195:2005/AC:2006**

Certificación según la norma NP EN ISO 9001:2015 (Sistemas de Gestión de la Calidad)

Certificación NF, otorgada por el organismo francés **CSTB** (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)

El marcado **CE** está presente en todos nuestros productos, acreditando su conformidad con la legislación y las normas europeas armonizadas, lo que permite su libre circulación dentro del mercado europeo.

Este compromiso con el control riguroso, el cumplimiento normativo y la mejora continua refuerza el posicionamiento de Conformetal como un socio técnico-industrial de confianza, garantizando soluciones metálicas con rendimiento, durabilidad y precisión, adaptadas a las exigencias de cada proyecto.

UNE-EN14195:2005
UNE-EN14195:2005/AC:2006



NP EN ISO 9001:2015



Certification NF
Certificación NF



Marquage CE
Marcado CE



FR

L'équilibre parfait entre esthétique et fonctionnalité

Porto Office Park, Portugal

ES

Equilibrio perfecto entre estética y funcionalidad



FR

Développées pour répondre à de multiples besoins, les solutions métalliques de Conformetal sont conformes aux exigences européennes de réaction au feu, **classe A1**, tout en offrant des performances d'absorption acoustique ainsi que des niveaux élevés d'hygiène et de facilité d'entretien.

ES

Desarrolladas para responder a múltiples necesidades, las soluciones metálicas de Conformetal cumplen los requisitos europeos de reacción al fuego, **clasificación A1**, ofreciendo simultáneamente absorción acústica y elevados niveles de higiene y limpieza.



Protection contre le bruit

Obtenir une bonne acoustique dans un espace constitue un défi complexe. C'est une préoccupation de plus en plus importante pour les constructeurs et les architectes. Les plafonds à absorption acoustique jouent un rôle essentiel dans la réduction efficace du bruit ambiant.

Protección contra el ruido

Conseguir una buena acústica en cualquier espacio es un desafío complejo. Es una preocupación cada vez más presente para constructores y arquitectos. Los techos de absorción acústica son fundamentales para lograr una reducción eficaz del ruido ambiental.



Résistance à l'humidité

Dans certains environnements, tels que les vestiaires et les piscines, les plafonds suspendus sont exposés à des conditions d'humidité particulièrement exigeantes. Les variations de température ont également un impact sur leur comportement. Les plafonds Conformetal sont conçus pour résister même aux conditions les plus contraignantes.

Resistencia a la humedad

En determinados espacios, como vestuarios y piscinas, los techos suspendidos están expuestos a condiciones adversas de humedad. Las variaciones de temperatura también afectan al comportamiento de los techos. Los techos Conformetal están diseñados para resistir incluso las condiciones más exigentes.



Hygiène et entretien

Les hôpitaux, cliniques, laboratoires et salles blanches sont des environnements soumis à des exigences strictes en matière de matériaux. Conformetal propose des solutions pouvant être nettoyées et désinfectées afin de prévenir et de limiter la prolifération fongique et des bactéries, sans jamais compromettre les performances acoustiques ni les qualités esthétiques de ses produits.

Higiene y limpieza

Hospitales, clínicas, laboratorios y salas limpias son espacios con requisitos muy exigentes en cuanto a los materiales utilizados. Conformetal ofrece materiales que pueden limpiarse y desinfectarse para prevenir y evitar la proliferación de hongos y bacterias, sin renunciar a las prestaciones acústicas y estéticas de sus productos.



FR PLAFONDS MÉTALLIQUES

ES TECHOS METÁLICOS

Matières premières	Acier Acier antibactérien Aluminium
Finitions	Lisse Perforé sans voile acoustique Perforé avec voile acoustique Perforé avec voile acoustique, laine minérale et plaque de plâtre
Bords	Bord droit Bord biseauté
Couleurs	Acier prélaqué RAL 9010 Acier prélaqué RAL 9006 Acier thermolaqué couleur RAL Aluminium prélaqué blanc Aluminium thermolaqué couleur RAL Acier antibactérien blanc Imitation bois
Structure	Suspension cachée Suspension semi-apparente Suspension apparente

FR

Caractéristiques

Materia prima	Acero Acero antibacteriano Aluminio
Acabados	Liso Perforado sin velo acústico Perforado con velo acústico Perforado con velo acústico, lana mineral y placa de yeso laminado
Bordes	Borde recto Borde biselado
Colores	Acero prelacado RAL 9010 Acero prelacado RAL 9006 Acero poslacado en color RAL Aluminio prelacado blanco Aluminio poslacado en color RAL Acero antibacteriano blanco Imitación madera
Estructura	Suspensión oculta Suspensión semioculta Suspensión vista


ES

Características



- CM Clip-In ²⁰
- CM Up and Slide ²⁴
- CM Self-Supporting ²⁸
- CM Hook-On ³²
- CM Just Slide ³⁶
- CM Up and Down ⁴⁰
- CM Tray ⁴⁴
- CM Linear Panel ⁴⁸
- CM Blades ⁵²
- CM Stripes ⁵⁶

CM Clip-In

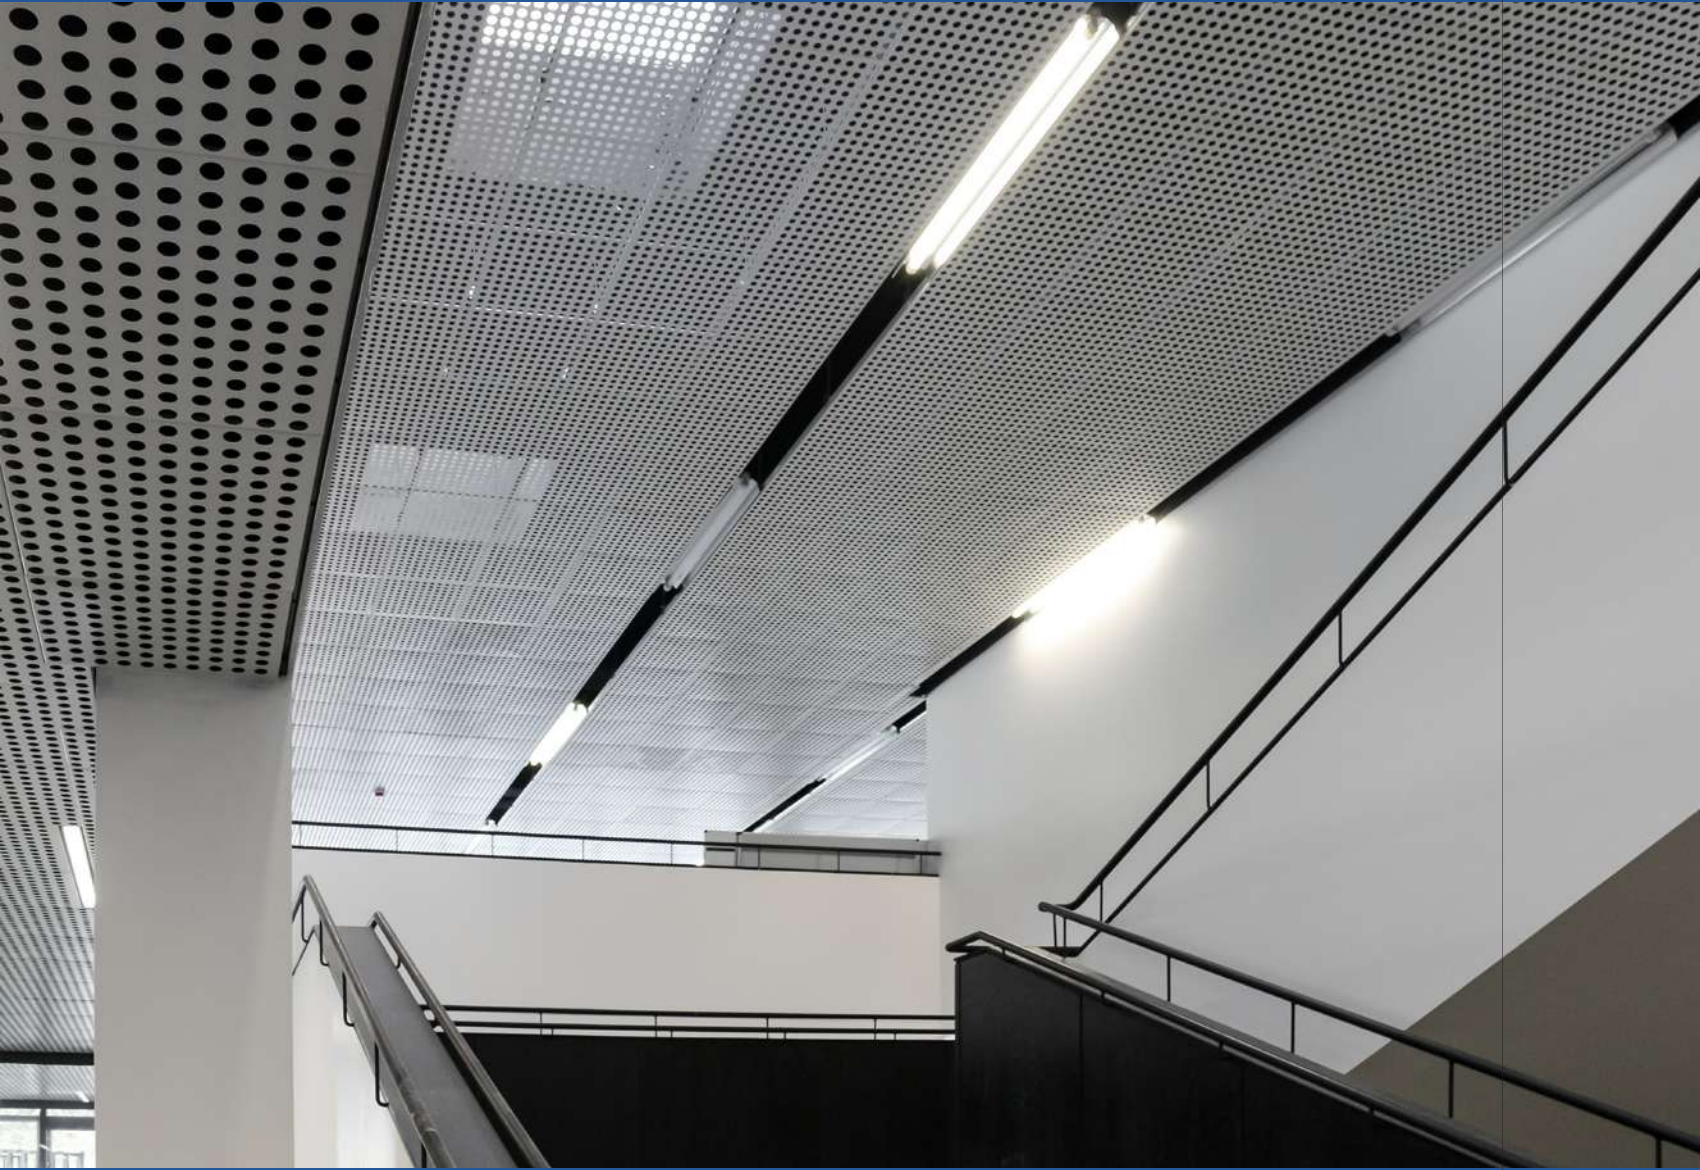

École de Castelo da Maia, Portugal
Escuela del Castelo da Maia, Portugal

FR

Le système CM Clip In est un plafond métallique démontable dont la structure de suspension est entièrement dissimulée par les panneaux. Ce système est particulièrement adapté aux espaces intérieurs où la démontabilité des panneaux est nécessaire pour permettre l'accès aux installations situées au-dessus du faux plafond.

Les panneaux se clipsent par simple pression (clip-in) sur un profil triangulaire à effet ressort. Ce système peut également être installé avec une structure double afin de faciliter l'alignement et d'augmenter la robustesse de l'ensemble.

Pour retirer les panneaux, il suffit d'utiliser la spatule Clip-In. Les panneaux peuvent être fabriqués avec une largeur de 300 mm et une longueur variable (Clip-In C1) ou sous forme de modules de 600 × 600 mm (Clip-In C2).

Pour les panneaux Clip-In C1, les bords sont à 90°. Pour les panneaux Clip-In C2, les bords sont biseautés. Les deux versions peuvent être fabriquées en acier ou en aluminium prélaqués, ainsi qu'en acier revêtu de PVC avec traitement antibactérien, dans les couleurs standard de Conformetal.

En complément, des perforations et un voile acoustique noir peuvent être ajoutés afin d'améliorer les performances acoustiques du système.

ES

El sistema CM Clip-In es un techo metálico registrable cuya estructura de suspensión queda totalmente oculta por los paneles. Este sistema es ideal para su instalación en espacios interiores donde la registrabilidad de los paneles es necesaria para acceder a las instalaciones situadas sobre el falso techo.

Los paneles se encajan mediante una simple presión (clip-in) sobre un perfil triangular con efecto muelle. Este sistema también puede instalarse con estructura doble, facilitando la alineación y aumentando la robustez de la estructura.

Para retirar los paneles basta con utilizar la espátula Clip-In. Los paneles pueden fabricarse con 300 mm de ancho y longitud variable (Clip-In C1) o en módulos de 600 × 600 mm (Clip-In C2).

En los paneles Clip-In C1, los bordes son rectos a 90°. En los paneles Clip-In C2, los bordes son biselados. Ambos pueden fabricarse en acero o aluminio prelacados, o en acero revestido con PVC y tratamiento antibacteriano, en los colores estándar de Conformetal.

Además, pueden incorporarse perforaciones y velo acústico negro para mejorar el rendimiento acústico del sistema.

CM Clip-In C1

Applications



Zones d'accueil du public
Espaces commerciaux
Banques
Hôpitaux
Aéroports
Bureaux

Principaux avantages

Structure de suspension cachée
Aspect plan et homogène
Panneaux démontables
Facilité d'entretien

Dimensions maximales recommandées

Longueur : 1 800 mm
Largeur : 300 mm

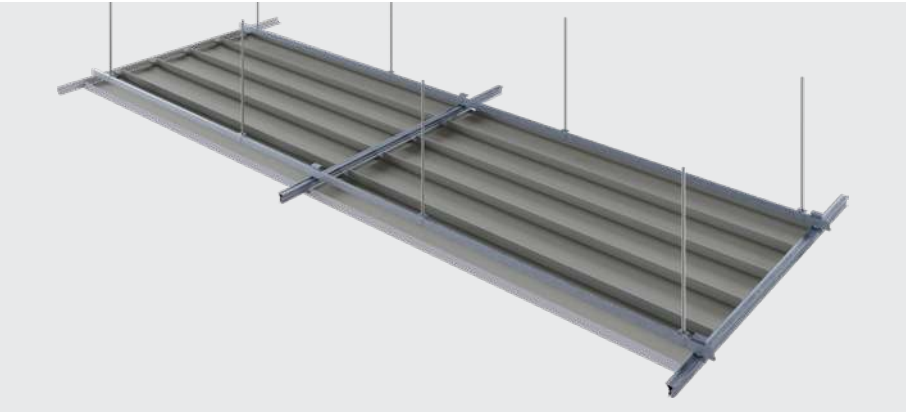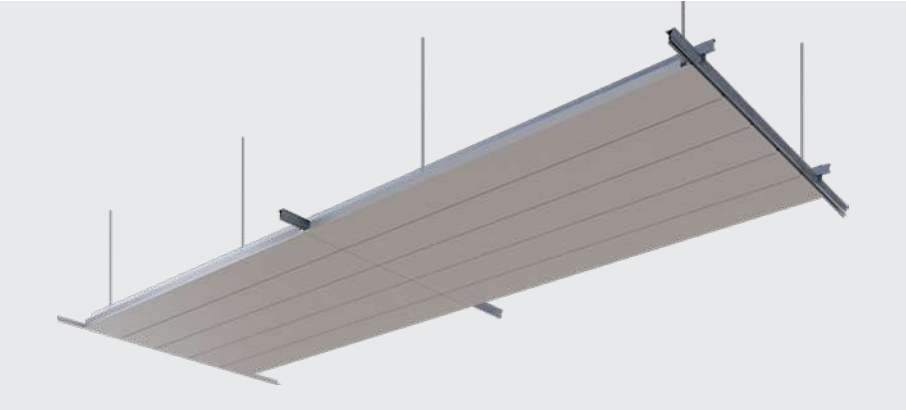

Aplicaciones

Zonas de atención al público
Áreas comerciales
Bancos
Hospitales
Aeropuertos
Oficinas

Principales ventajas

Estructura de suspensión oculta
Apariencia plana y uniforme
Paneles registrables
Fácil limpieza

Dimensiones máximas recomendadas

Longitud: 1800 mm
Anchura: 300 mm

Caractéristiques

Matière première	Acier Acier antibactérien Aluminium
Finition	Lisse Perforé sans voile acoustique Perforé avec voile acoustique
Bord	Droit
Couleurs	Acier prélaqué RAL 9010 Acier prélaqué RAL 9006 Acier thermolaqué couleur RAL Imitation bois Aluminium prélaqué blanc Aluminium thermolaqué couleur RAL Acier antibactérien blanc
Structure	Suspension cachée

Características

Materia prima	Acero Acero antibacteriano Aluminio
Acabado	Liso Perforado sin velo acústico Perforado con velo acústico
Borde	Recto
Colores	Acero prelacado RAL 9010 Acero prelacado RAL 9006 Acero poslacado en color RAL Imitación madera Aluminio prelacado blanco Aluminio poslacado en color RAL Acero antibacteriano blanco
Estructura	Suspensión oculta

CM Clip-In C2

Applications



Zones d'accueil du public
Espaces commerciaux
Banques
Hôpitaux
Aéroports
Bureaux

Principaux avantages

Structure de suspension cachée
Panneaux démontables
Trame modulaire
Facilité d'entretien

Dimensions

Longueur : 600 mm
Largeur : 600 mm

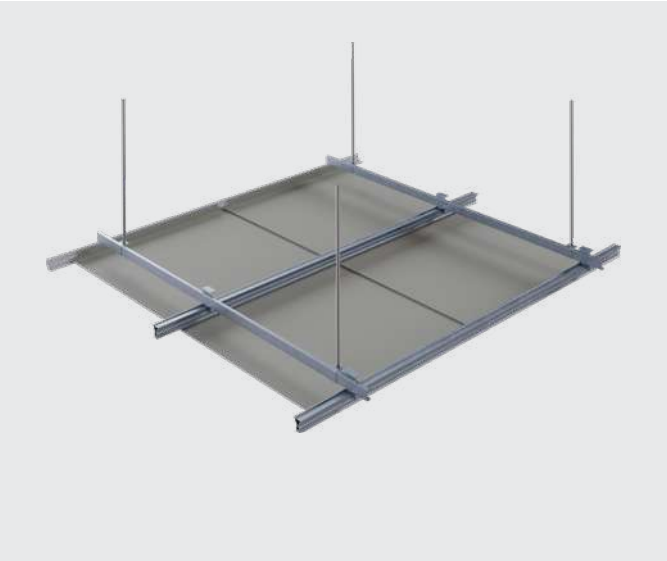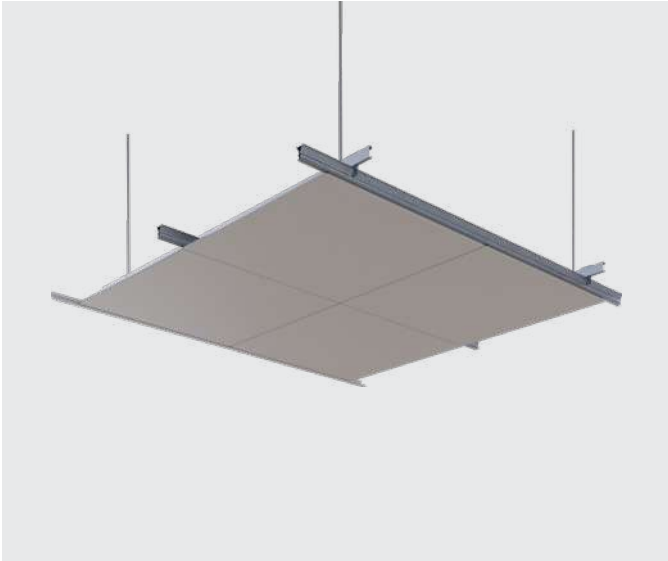

Aplicaciones

Zonas de atención al público
Áreas comerciales
Bancos
Hospitales
Aeropuertos
Oficinas

Principales ventajas

Estructura de suspensión oculta
Paneles registrables
Lectura modular
Fácil limpieza

Dimensiones

Longitud: 600 mm
Anchura: 600 mm

Caractéristiques

Matière première	Acier Acier antibactérien Aluminium
Finition	Lisse Perforé sans voile acoustique Perforé avec voile acoustique
Bord	Biseauté
Couleurs	Acier prélaqué RAL 9010 Acier prélaqué RAL 9006 Acier thermolaqué couleur RAL Imitation bois Aluminium prélaqué blanc Aluminium thermolaqué couleur RAL Acier antibactérien blanc
Structure	Suspension cachée

Características

Materia prima	Acero Acero antibacteriano Aluminio
Acabado	Liso Perforado sin velo acústico Perforado con velo acústico
Borde	Biselado
Colores	Acero prelacado RAL 9010 Acero prelacado RAL 9006 Acero poslacado en color RAL Imitación madera Aluminio prelacado blanco Aluminio poslacado en color RAL Acero antibacteriano blanco
Estructura	Suspensión oculta

CM Up and Slide

FR Le système CM Up and Slide se caractérise par un plafond métallique démontable dont l'ensemble de la structure de suspension est dissimulé par les panneaux. Ce système est particulièrement adapté aux espaces intérieurs où la démontabilité des panneaux est nécessaire pour permettre l'accès aux installations situées au-dessus du faux plafond.

Les panneaux sont fixés sur un profilé en aluminium extrudé en forme de T inversé et reposent sur celui-ci par la simple action de la gravité.

Les panneaux peuvent être fabriqués avec une largeur de 300 mm et une longueur variable (Up and Slide C1), ou sous forme de modules de 600 × 600 mm (Up and Slide C2).

Pour les panneaux Up and Slide C1, les bords sont pliés à 90°. Pour les panneaux Up and Slide C2, les bords sont biseautés à 45°. Les deux versions peuvent être fabriquées en acier ou en aluminium prélaqués, ainsi qu'en acier revêtu de PVC avec traitement antibactérien, dans les couleurs standard de Conformetal.

En complément, des perforations et un voile acoustique noir peuvent être ajoutés afin d'améliorer les performances acoustiques du système.



Siège de la Société Générale, Mozambique
Sede de Société Générale, Mozambique

ES El sistema CM Up and Slide se caracteriza por ser un techo metálico registrable en el que toda la estructura de suspensión queda oculta por los paneles. Este sistema es ideal para espacios interiores donde la registrabilidad de los paneles es necesaria para acceder a las instalaciones situadas sobre el falso techo.

Los paneles se encajan sobre un perfil de aluminio extruido con forma de T invertida y se apoyan sobre él mediante la simple acción de la gravedad.

Los paneles pueden fabricarse con 300 mm de ancho y longitud variable (Up and Slide C1) o en módulos de 600 × 600 mm (Up and Slide C2).

En los paneles Up and Slide C1, los bordes son rectos a 90°. En los paneles Up and Slide C2, los bordes son biselados a 45°. Ambos pueden fabricarse en acero o aluminio prelacados, o en acero revestido con PVC y tratamiento antibacteriano, en los colores estándar de Conformetal.

Además, pueden incorporarse perforaciones y velo acústico negro para mejorar el rendimiento acústico del sistema.

CM Up and Slide C1

Applications



Zones d'accueil du public
Espaces commerciaux
Banques
Hôpitaux
Aéroports
Bureaux

Principaux avantages

Structure de suspension cachée
Aspect plan et homogène
Panneaux démontables
Facilité d'entretien

Dimensions maximales recommandées

Longueur : 2 400 mm
Largeur : 300 mm

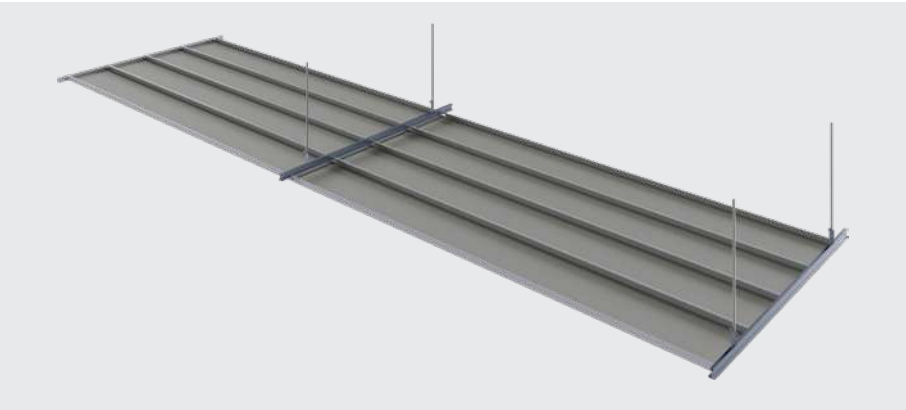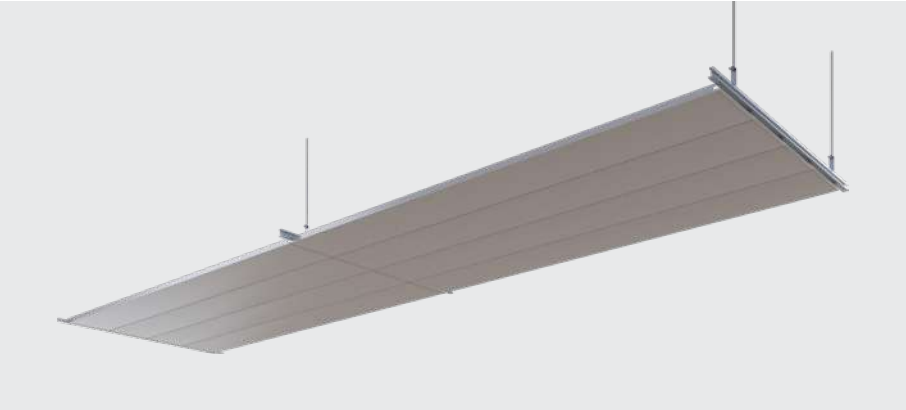

Aplicaciones

Zonas de atención al público
Áreas comerciales
Bancos
Hospitales
Aeropuertos
Oficinas

Principales ventajas

Estructura de suspensión oculta
Apariencia plana y uniforme
Paneles registrables
Fácil limpieza

Dimensiones máximas recomendadas

Longitud: 2400 mm
Anchura: 300 mm

Caractéristiques

Matière première	Acier Acier antibactérien Aluminium
Finition	Lisse Perforé sans voile acoustique Perforé avec voile acoustique
Bord	Droit
Couleurs	Acier prélaqué RAL 9010 Acier prélaqué RAL 9006 Acier thermolaqué couleur RAL Imitation bois Aluminium prélaqué blanc Aluminium thermolaqué couleur RAL Acier antibactérien blanc
Structure	Suspension cachée

Características

Materia prima	Acero Acero antibacteriano Aluminio
Acabado	Liso Perforado sin velo acústico Perforado con velo acústico
Borde	Recto
Colores	Acero prelacado RAL 9010 Acero prelacado RAL 9006 Acero poslacado en color RAL Imitación madera Aluminio prelacado blanco Aluminio poslacado en color RAL Acero antibacteriano blanco
Estructura	Suspensión oculta

CM Up and Slide C2

Applications


Zones d'accueil du public
Espaces commerciaux
Banques
Hôpitaux
Aéroports
Bureaux

Principaux avantages

Structure de suspension cachée
Panneaux démontables
Trame modulaire
Facilité d'entretien

Dimensions

Longueur : 600 mm
Largeur : 600 mm

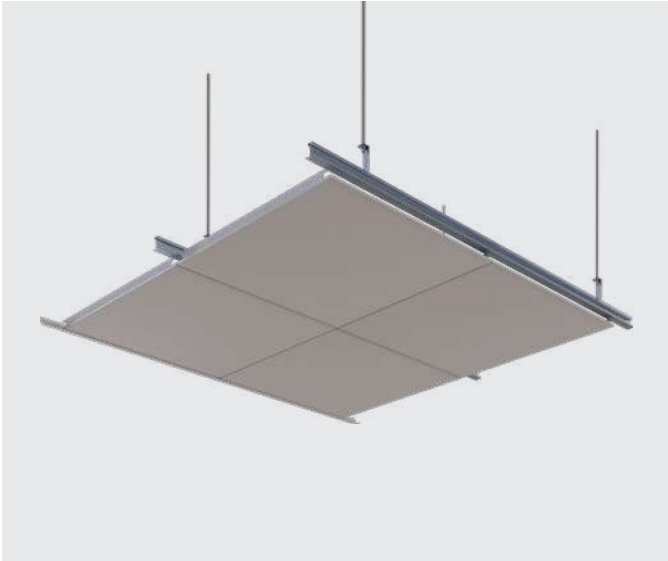

Aplicaciones

Zonas de atención al público
Áreas comerciales
Bancos
Hospitales
Aeropuertos
Oficinas

Principales ventajas

Estructura de suspensión oculta
Paneles registrables
Lectura modular
Fácil limpieza

Dimensiones

Longitud: 600 mm
Anchura: 600 mm

Caractéristiques

Matière première	Acier Acier antibactérien Aluminium
Finition	Lisse Perforé sans voile acoustique Perforé avec voile acoustique
Bord	Biseauté
Couleurs	Acier prélaqué RAL 9010 Acier prélaqué RAL 9006 Acier thermolaqué couleur RAL Imitation bois Aluminium prélaqué blanc Aluminium thermolaqué couleur RAL Acier antibactérien blanc
Structure	Suspension cachée

Características

Materia prima	Acero Acero antibacteriano Aluminio
Acabado	Liso Perforado sin velo acústico Perforado con velo acústico
Borde	Biselado
Colores	Acero prelacado RAL 9010 Acero prelacado RAL 9006 Acero poslacado en color RAL Imitación madera Aluminio prelacado blanco Aluminio poslacado en color RAL Acero antibacteriano blanco
Estructura	Suspensión oculta

CM Self-Supporting

FR Le système CM Self-Supporting est composé de panneaux métalliques démontables. Aucun outil auxiliaire n'est nécessaire pour retirer les panneaux. Ceux-ci reposent simplement sur leur cadre périphérique sous l'effet de la gravité.

Comme ce système n'utilise pas de profilés de suspension (montage A), il est particulièrement recommandé pour les zones de circulation d'une largeur maximale de 2 400 mm. Pour des couloirs plus larges, il est possible d'installer un profilé T24 au centre (axe du couloir), ce qui permet d'étendre l'application du système jusqu'à 4 800 mm (montage B).

Ce système constitue également une solution idéale pour les petits locaux tels que les débarras, réserves, locaux techniques de petite dimension, etc.

Les panneaux peuvent être fabriqués en acier ou en aluminium prélaqués, dans les couleurs standard de Conformetal. En complément, des perforations et un voile acoustique noir peuvent être ajoutés afin d'améliorer les performances acoustiques du système.

Hôpital Trofa Saúde, Portugal
Hospital Trofa Saúde , Portugal



ES El sistema CM Self-Supporting se caracteriza por sus paneles metálicos registrables. Para retirar los paneles no se requiere ninguna herramienta auxiliar. Los paneles se apoyan, por acción de la gravedad, sobre su remate perimetral.

Dado que este sistema no utiliza perfiles de suspensión (montaje A), su aplicación está especialmente recomendada para zonas de circulación con una anchura máxima de 2400 mm. Para zonas de circulación más amplias, puede utilizarse un perfil T24 centrado (eje del pasillo), lo que permite ampliar su aplicación hasta 4800 mm (montaje B).


Este sistema constituye también una solución ideal para pequeños compartimentos, como cuartos de instalaciones, despensas, pequeños almacenes, entre otros.

Los paneles pueden fabricarse en acero o aluminio prelacados, en los colores estándar de Conformetal. Además, pueden incorporarse perforaciones y velo acústico negro para mejorar el rendimiento acústico del sistema.

CM Self-Supporting

Montage A Montaje A

Applications	Principaux avantages
Zones de circulation Locaux techniques Espaces de petites dimensions	Sans structure de suspension Aspect plan et homogène Trame linéaire Panneaux démontables Facilité d'entretien
Dimensions maximales recommandées	
Longueur : 2 400 mm Largeur : 300 mm	

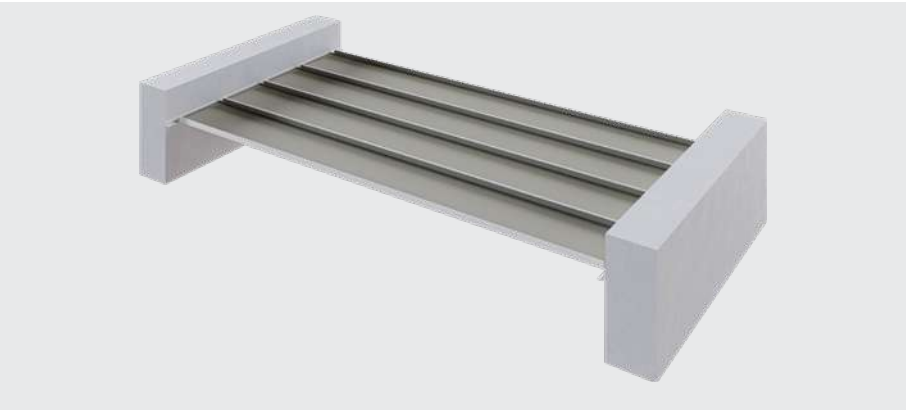

Aplicaciones	Principales ventajas	Dimensiones máximas recomendadas
Zonas de circulación Áreas técnicas Espacios de pequeñas dimensiones	Sin estructura de suspensión Apariencia plana y uniforme Lectura lineal Paneles registrables Fácil limpieza	Longitud: 2400 mm Anchura: 300 mm



Caractéristiques	
Matière première	Acier Acier antibactérien Aluminium
Finition	Lisse Perforé sans voile acoustique Perforé avec voile acoustique Perforé avec voile acoustique, laine minérale et plaque de plâtre
Bord	Droit
Couleurs	Acier prélaqué RAL 9010 Acier prélaqué RAL 9006 Acier thermolaqué couleur RAL Imitation bois Aluminium prélaqué blanc Aluminium thermolaqué couleur RAL Acier antibactérien blanc
Structure	Suspension apparente

Características	
Materia prima	Acero Acero antibacteriano Aluminio
Acabado	Liso Perforado sin velo acústico Perforado con velo acústico Perforado con velo acústico, lana mineral y placa de yeso laminado
Borde	Recto
Colores	Acero prelacado RAL 9010 Acero prelacado RAL 9006 Acero poslacado en color RAL Imitación madera Aluminio prelacado blanco Aluminio poslacado en color RAL Acero antibacteriano blanco
Estructura	Suspensión vista

CM Self-Supporting

Montage B Montaje B

Applications	Principaux avantages
Zones de circulation Locaux techniques	Adapté aux zones de circulation d'une largeur supérieure à 2 400 mm Panneaux démontables sans outil supplémentaire Trame linéaire Facilité d'entretien
Dimensions maximales recommandées	
Longueur : 2 400 mm Largeur : 300 mm	

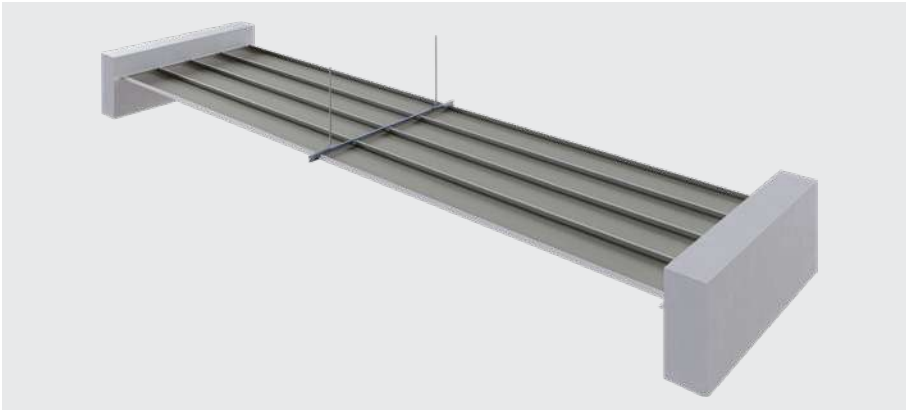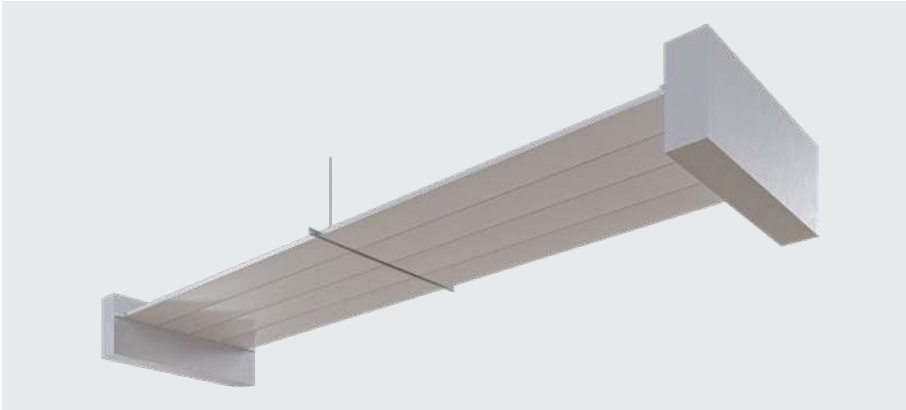

Aplicaciones	Principales ventajas	Dimensiones máximas recomendadas
Zonas de circulación Áreas técnicas	Aplicación en zonas de circulación con anchura superior a 2400 mm Paneles registrables sin necesidad de herramientas Lectura lineal Fácil limpieza	Longitud: 2400 mm Anchura: 300 mm

Características	
Matière première	Acier Acier antibactérien Aluminium
Finition	Lisse Perforé sans voile acoustique Perforé avec voile acoustique Perforé avec voile acoustique, laine minérale et plaque de plâtre
Bord	Droit
Couleurs	Acier prélaqué RAL 9010 Acier prélaqué RAL 9006 Acier thermolaqué couleur RAL Imitation bois Aluminium prélaqué blanc Aluminium thermolaqué couleur RAL Acier antibactérien blanc
Structure	Suspension apparente

Características	
Materia prima	Acero Acero antibacteriano Aluminio
Acabado	Liso Perforado sin velo acústico Perforado con velo acústico Perforado con velo acústico, lana mineral y placa de yeso laminado
Borde	Recto
Colores	Acero prelacado RAL 9010 Acero prelacado RAL 9006 Acero poslacado en color RAL Imitación madera Aluminio prelacado blanco Aluminio poslacado en color RAL Acero antibacteriano blanco
Estructura	Suspensión vista

CM Hook-On



Hôpital Trofa Saúde, Portugal
Hospital Trofa Saúde , Portugal

FR Les systèmes CM Hook-On sont composés de panneaux à démontage partiel, permettant l'accès aux zones techniques situées au-dessus du plafond métallique. Ce principe est assuré par une fixation de type trappe, avec suspension sur le côté opposé.

Conformetal propose le système CM Corridor C1, développé pour une application dans les zones de circulation et les espaces de grande dimension, garantissant une cohérence technique ainsi qu'une adaptation à différents contextes de projet.

La dépose des panneaux peut être partielle ou totale, ce qui facilite les opérations de maintenance et d'inspection.

Les panneaux peuvent être fabriqués en acier ou en aluminium prélaqués, dans les couleurs standard de Conformetal.

En complément, des perforations et un voile acoustique peuvent être intégrés afin d'améliorer les performances acoustiques du système.

ES Los sistemas CM Hook-On están compuestos por paneles que pueden desmontarse parcialmente, permitiendo el acceso a las instalaciones situadas sobre el techo. Este principio está garantizado mediante una fijación tipo clip, con la suspensión ubicada en el lado opuesto.

Conformetal dispone del sistema CM Corridor C1, desarrollado para su aplicación en zonas de circulación y grandes espacios, garantizando consistencia técnica y adaptación a diferentes contextos de proyecto.

La retirada de los paneles puede ser parcial o total, facilitando las operaciones de mantenimiento e inspección.

Los paneles pueden fabricarse en acero o aluminio prelacados, en los colores estándar de Conformetal.

Además, pueden incorporarse perforaciones y velo acústico, contribuyendo a mejorar el rendimiento acústico del sistema.

CM Hook-On Corridor C1

Applications

Zones de circulation
Locaux techniques

Dimensions maximales recommandées

Longueur : 2 400 mm
Largeur : 300 mm

Principaux avantages

Structure cachée
Aspect plan et homogène
Panneaux démontables et
basculants
Facilité d'entretien

Aplicaciones

Zonas de circulación
Áreas técnicas

Dimensiones máximas recomendadas

Longitud: 2400 mm
Anchura: 300 mm

Principales ventajas


Estructura de suspensión oculta
Apariencia plana y uniforme
Paneles registrables y abatibles
Fácil limpieza

Caractéristiques


Matière première	Acier Acier antibactérien Aluminium
Finition	Lisse Perforé sans voile acoustique Perforé avec voile acoustique
Bord	Droits
Couleurs	Acier prélaqué RAL 9010 Acier prélaqué RAL 9006 Acier thermolaqué couleur RAL Imitation bois Aluminium prélaqué blanc Aluminium thermolaqué couleur RAL Acier antibactérien blanc
Structure	Suspension cachée

Características

Materia prima	Acero Acero antibacteriano Aluminio
Acabado	Liso Perforado sin velo acústico Perforado con velo acústico
Borde	Rectos
Colores	Acero prelacado RAL 9010 Acero prelacado RAL 9006 Acero poslacado en color RAL Imitación madera Aluminio prelacado blanco Aluminio poslacado en color RAL Acero antibacteriano blanco
Estructura	Suspensión oculta

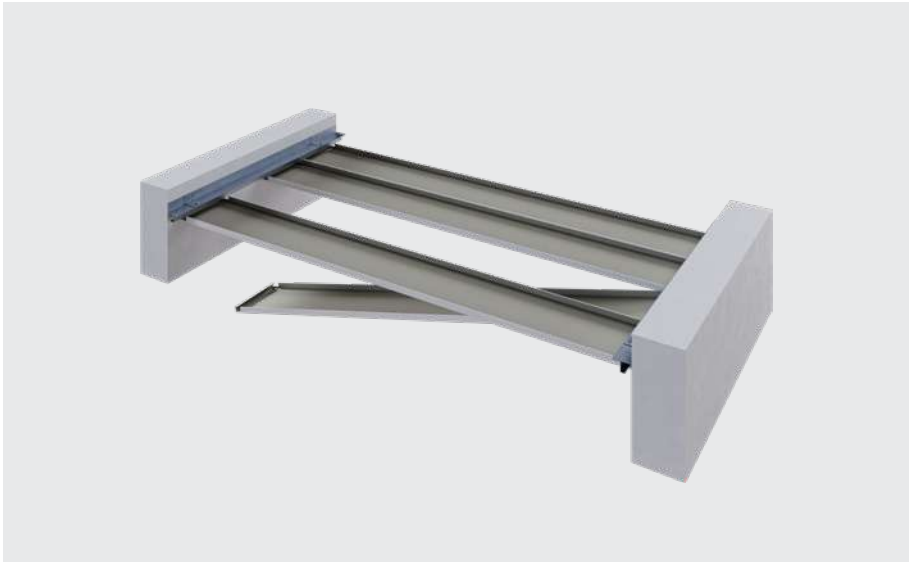

CM Just Slide

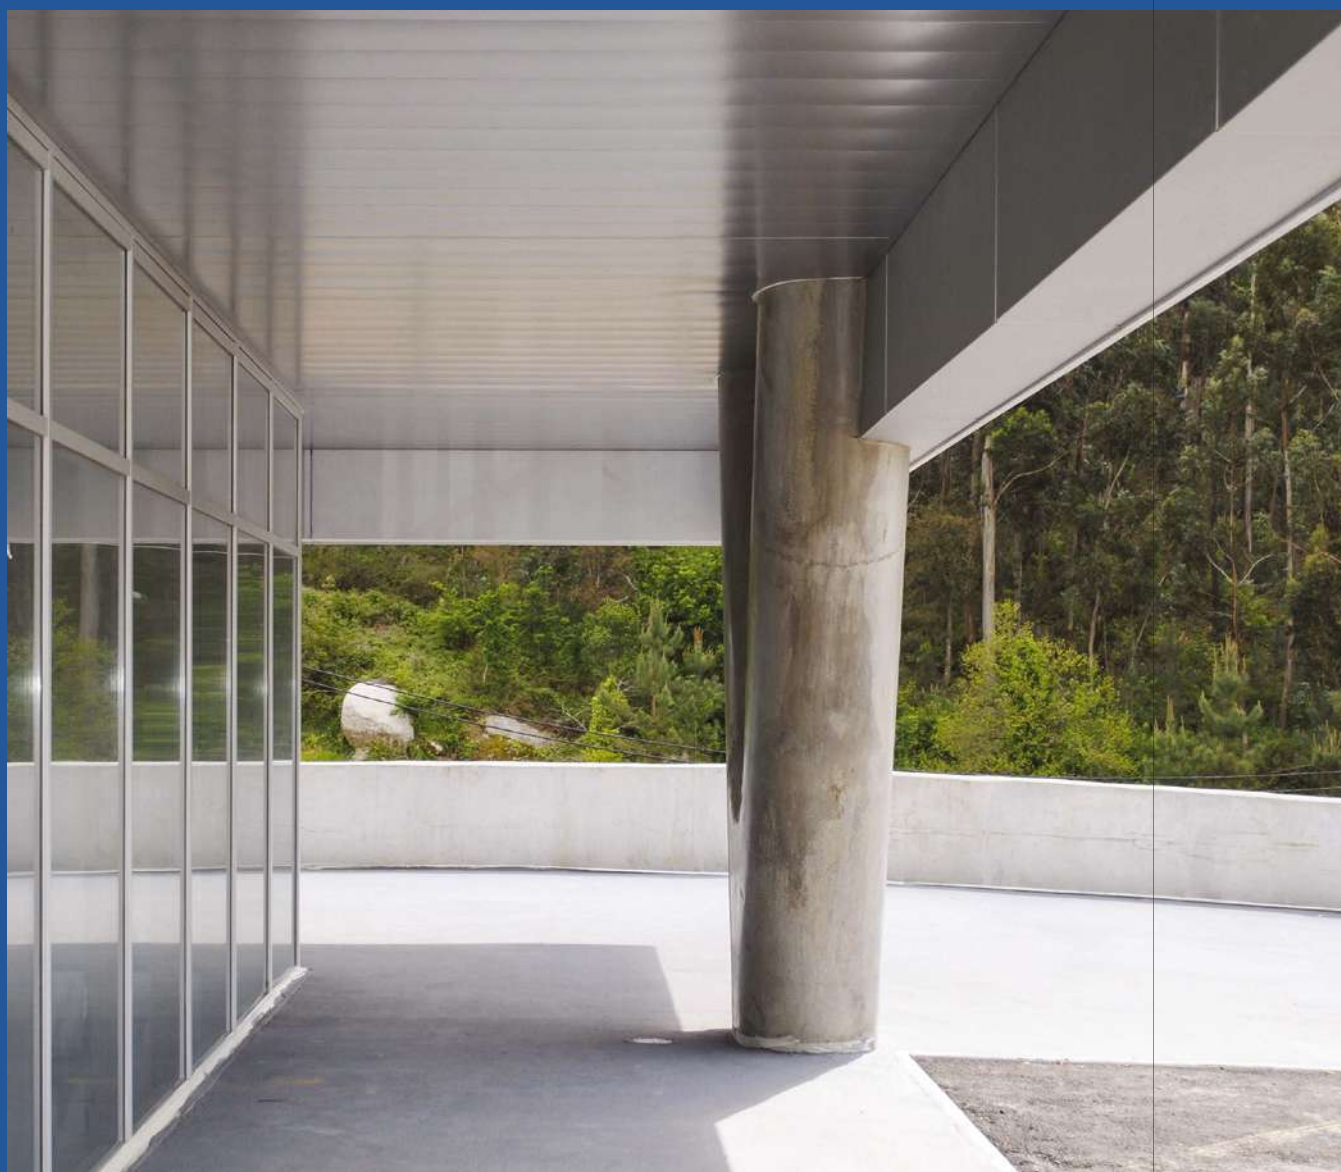

FR Le système CM Just Slide est composé de panneaux de 300 mm de largeur et d'une longueur maximale de 3 000 mm, dont la structure de suspension est dissimulée par les panneaux eux-mêmes.

Il s'agit d'un système particulièrement adapté aux applications extérieures, grâce à sa robustesse et aux languettes de verrouillage intégrées au profilé de suspension, qui assurent une fixation fiable des panneaux.

Ce système peut être mis en œuvre en version non démontable – CM Just Slide CNA1 – ou en version démontable – CM Just Slide CA1. Dans cette dernière configuration, les panneaux présentent, une fois installés, un espacement de 15 mm entre eux sur leur grand côté.

Les panneaux CM Just Slide CNA1 et CA1 peuvent être fabriqués en acier ou en aluminium prélaqués, dans les couleurs standard de Conformetal.

Les perforations ne sont pas recommandées pour les panneaux destinés à une application extérieure. En revanche, pour les applications intérieures, elles peuvent être intégrées, associées à un voile acoustique noir afin d'améliorer l'absorption acoustique du système.

ES El sistema CM Just Slide está compuesto por paneles de 300 mm de ancho, con una longitud máxima de 3000 mm, cuya estructura de suspensión queda oculta por los propios paneles.

Es un sistema ideal para aplicaciones exteriores, gracias a su robustez y a las pestañas de bloqueo integradas en el perfil de suspensión, que garantizan una fijación segura de los paneles.

Este sistema puede instalarse en la versión de paneles no registrables (CM Just Slide CNA1) o registrables (CM Just Slide CA1). En esta última opción, los paneles presentan una separación de 15 mm entre sí en su lado longitudinal una vez instalados.

Los paneles CM Just Slide CNA1 y CA1 pueden fabricarse en acero o aluminio prelacados, en los colores estándar de Conformetal.

Las perforaciones no se recomiendan para paneles destinados a aplicaciones exteriores. Sin embargo, cuando la instalación se realiza en interiores, las perforaciones pueden incorporarse como opción, junto con el velo acústico negro para mejorar la absorción acústica.

CM Just Slide CNA1

Applications	Principaux avantages
Espaces extérieurs	Structure de suspension cachée Système robuste, adapté aux environnements extérieurs exigeants
Dimensions maximales	
Longueur : 3 000 mm Largeur : 300 mm	




Aplicaciones	Principales ventajas	Dimensiones máximas
Espacios exteriores	Estructura de suspensión oculta Sistema robusto y adaptado a entornos exteriores exigentes	Longitud: 3000 mm Anchura: 300 mm

Caractéristiques	
Matière première	Acier Acier antibactérien Aluminium
Finition	Lisse Perforé sans voile acoustique Perforé avec voile acoustique
Bord	Droit
Couleurs	Acier prélaqué RAL 9010 Acier prélaqué RAL 9006 Acier thermolaqué couleur RAL Imitation bois Aluminium prélaqué blanc Aluminium thermolaqué couleur RAL Acier antibactérien blanc
Structure	Suspension cachée

Características	
Materia prima	Acero Acero antibacteriano Aluminio
Acabado	Liso Perforado sin velo acústico Perforado con velo acústico
Borde	Recto
Colores	Acero prelacado RAL 9010 Acero prelacado RAL 9006 Acero poslacado en color RAL Imitación madera Aluminio prelacado blanco Aluminio poslacado en color RAL Acero antibacteriano blanco
Estructura	Suspensión oculta

CM Just Slide CA1

Applications	Principaux avantages
Espaces extérieurs	Structure de suspension cachée Système robuste, adapté aux environnements extérieurs exigeants Panneaux démontables
Dimensiones máximas	
Longueur : 3 000 mm Largeur : 300 mm	

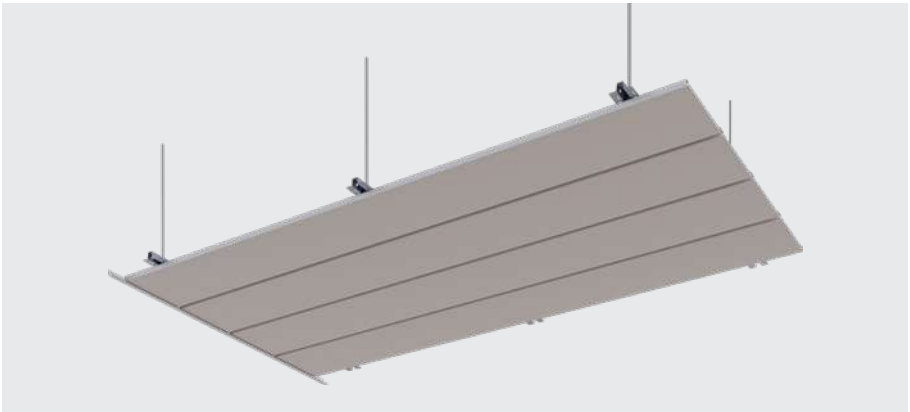

Aplicaciones	Principales ventajas	Dimensiones máximas
Espacios exteriores	Estructura de suspensión oculta Sistema robusto y adaptado a entornos exteriores exigentes Paneles registrables	Longitud: 3000 mm Anchura: 300 mm

Caractéristiques	
Matière première	Acier Acier antibactérien Aluminium
Finition	Lisse Perforé sans voile acoustique Perforé avec voile acoustique
Bord	Biseauté
Couleurs	Acier prélaqué RAL 9010 Acier prélaqué RAL 9006 Acier thermolaqué couleur RAL Imitation bois Aluminium prélaqué blanc Aluminium thermolaqué couleur RAL Acier antibactérien blanc
Structure	Suspension cachée

Características	
Materia prima	Acero Acero antibacteriano Aluminio
Acabado	Liso Perforado sin velo acústico Perforado con velo acústico
Borde	Biselado
Colores	Acero prelacado RAL 9010 Acero prelacado RAL 9006 Acero poslacado en color RAL Imitación madera Aluminio prelacado blanco Aluminio poslacado en color RAL Acero antibacteriano blanco
Estructura	Suspensión oculta

CM Up and Down

FR Le système CM Up and Down est un plafond métallique démontable dont les profilés de suspension restent apparents. Ils deviennent ainsi un élément distinctif par rapport aux autres plafonds métalliques, en créant un jeu de lignes parallèles et perpendiculaires qui apporte une sensation de dynamisme à l'espace dans lequel il est installé.

Les panneaux CM Up and Down reposent sur le profilé de suspension sous l'effet de la gravité, sans qu'aucun outil ne soit nécessaire pour leur démontage.

Ce système est particulièrement adapté aux grands espaces intérieurs où la démontabilité des panneaux est requise afin de permettre l'accès aux installations situées au-dessus du faux plafond.

Les panneaux peuvent être fabriqués en acier ou en aluminium prélaqués, dans les couleurs standard de Conformetal.

En complément, des perforations et un voile acoustique noir peuvent être ajoutés afin d'améliorer les performances acoustiques du système.



Hôtel Amoure, Portugal
Hotel Amoure, Portugal

ES El sistema CM Up and Down es un techo metálico registrable cuyos perfiles de suspensión quedan visibles, convirtiéndose en un elemento diferenciador frente a otros techos metálicos al crear un juego de líneas paralelas y perpendiculares que aporta una mayor sensación de dinamismo al espacio donde se instala. Los paneles CM Up and Down se apoyan sobre el perfil de suspensión por acción de la gravedad, sin necesidad de herramientas para su desmontaje.

Este sistema es ideal para grandes espacios interiores donde la registrabilidad de los paneles es necesaria para acceder a las instalaciones situadas sobre el falso techo.

Los paneles pueden fabricarse en acero o aluminio prelacados, en los colores estándar de Conformetal.


Además, pueden incorporarse perforaciones y velo acústico negro para mejorar el rendimiento acústico del sistema.

CM Up and Down

Montage A

Montaje A

Applications	Principaux avantages
Grands espaces intérieurs	Profilé apparent à fonction décorative, créant un effet dynamique grâce au jeu de lignes parallèles et perpendiculaires
Dimensions maximales recommandées	
Longueur : 2 200 mm Largeur : 300 mm	

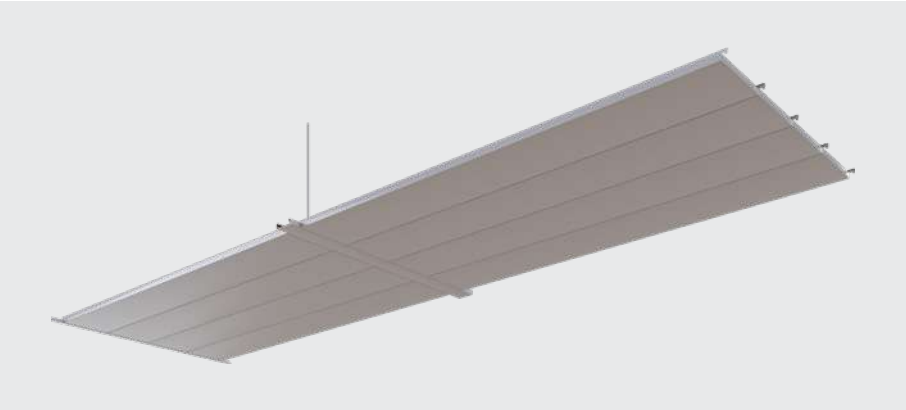

Aplicaciones	Principales ventajas	Dimensiones máximas recomendadas
Grandes espacios interiores	Perfil visto con función decorativa que crea una apariencia dinámica mediante líneas paralelas y perpendiculares	Longitud: 2200 mm Anchura: 300 mm

Caractéristiques	
Matière première	Acier Acier antibactérien Aluminium
Finition	Lisse Perforé sans voile acoustique Perforé avec voile acoustique Perforé avec voile acoustique, laine minérale et plaque de plâtre
Bord	
Couleurs	Droit
	Acier prélaqué RAL 9010 Acier prélaqué RAL 9006 Acier thermolaqué couleur RAL Imitation bois Aluminium prélaqué blanc Aluminium thermolaqué couleur RAL Acier antibactérien blanc
Structure	Suspension apparente



Características	
Materia prima	Acero Acero antibacteriano Aluminio
Acabado	Liso Perforado sin velo acústico Perforado con velo acústico Perforado con velo acústico, lana mineral y placa de yeso laminado
Borde	Recto
Colores	Acero prelacado RAL 9010 Acero prelacado RAL 9006 Acero poslacado en color RAL Imitación madera Aluminio prelacado blanco Aluminio poslacado en color RAL Acero antibacteriano blanco
Estructura	Suspensión vista

CM Up and Down

Montage B

Montaje B

Applications	Principaux avantages
Espaces extérieurs	Profilé apparent à fonction décorative, créant un effet dynamique grâce au jeu de lignes parallèles et perpendiculaires Possibilité de créer des îlots de plafond grâce au profilé secondaire
Dimensions maximales recommandées	
Longueur : 2 200 mm Largeur : 300 mm	

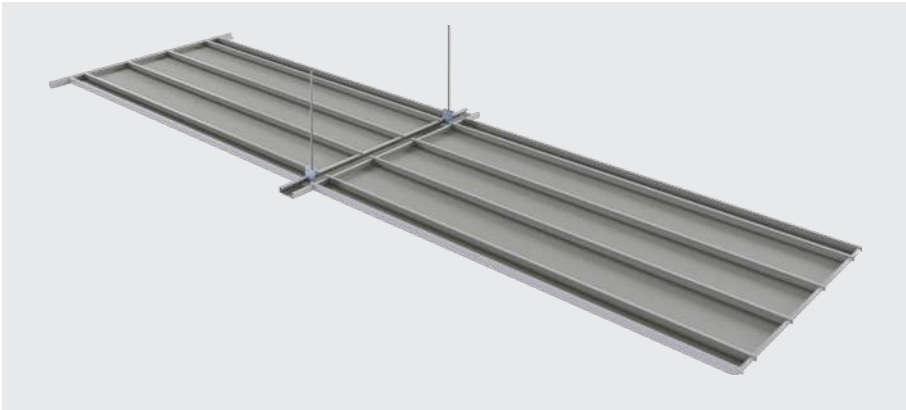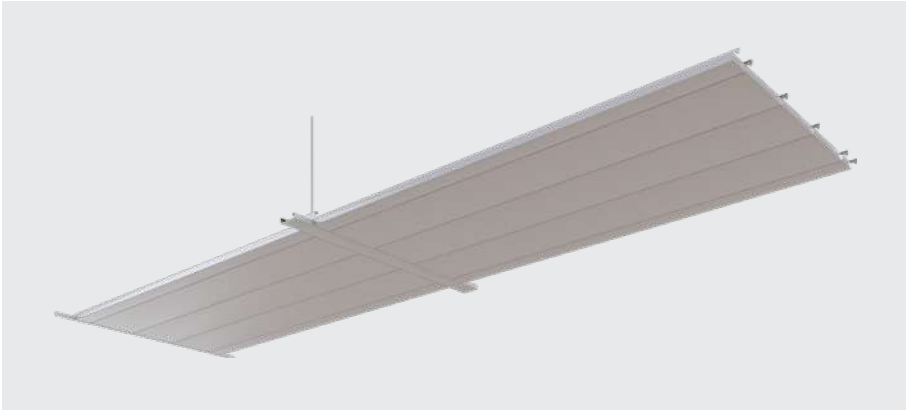

Aplicaciones	Principales ventajas	Dimensiones máximas recomendadas
Espacios exteriores	Perfil visto con función decorativa que crea una apariencia dinámica mediante líneas paralelas y perpendiculares Posibilidad de crear islas mediante el perfil secundario	Longitud: 2200 mm Anchura: 300 mm

Caractéristiques	
Matière première	Acier Acier antibactérien Aluminium
Finition	Lisse Perforé sans voile acoustique Perforé avec voile acoustique Perforé avec voile acoustique, laine minérale et plaque de plâtre
Bord	
Couleurs	Droit
	Acier prélaqué RAL 9010 Acier prélaqué RAL 9006 Acier thermolaqué couleur RAL Imitation bois Aluminium prélaqué blanc Aluminium thermolaqué couleur RAL Acier antibactérien blanc
Structure	Suspension apparente

Características	
Materia prima	Acero Acero antibacteriano Aluminio
Acabado	Liso Perforado sin velo acústico Perforado con velo acústico Perforado con velo acústico, lana mineral y placa de yeso laminado
Borde	Recto
Colores	Acero prelacado RAL 9010 Acero prelacado RAL 9006 Acero poslacado en color RAL Imitación madera Aluminio prelacado blanco Aluminio poslacado en color RAL Acero antibacteriano blanco
Estructura	Suspensión vista

CM Tray



Hôpital de Braga, Portugal
Hospital de Braga, Portugal

FR Le système CM Tray intègre des panneaux modulaires qui, associés à leur profilé de suspension, forment un module de 600 × 600 mm. Les panneaux utilisent comme structure de suspension un profilé T avec une bande prélaquée visible de 15 mm ou 24 mm.

Ces panneaux sont disponibles en deux versions :

CM Tray CSV1, dont le panneau est positionné en retrait par rapport au profilé de suspension, rendant celui-ci partiellement visible ;

CM Tray CV1, dont le panneau repose directement sur le profilé de suspension, laissant sa face prélaquée entièrement visible.

Dans les deux cas, les panneaux reposent par gravité et sont entièrement démontables sans nécessiter d'outil.

Les panneaux peuvent être fabriqués en acier ou en aluminium prélaqués, dans les couleurs standard de Conformetal.

En complément, des perforations et un voile acoustique noir peuvent être ajoutés afin d'améliorer les performances acoustiques du système.

ES El sistema CM Tray incorpora paneles modulares que, junto con su perfil de suspensión, forman un módulo de 600 × 600 mm. Los paneles utilizan como estructura de suspensión un perfil T con una banda prelacada visible de 15 mm o 24 mm.

Estos paneles están disponibles en dos versiones:

CM Tray CSV1, en la que el panel queda rebajado respecto al perfil de suspensión, haciéndolo parcialmente visible.

CM Tray CV1, en la que el panel se apoya sobre el perfil de suspensión, dejando totalmente visible su cara prelacada.

Ambas versiones se apoyan por gravedad y son totalmente registrables sin necesidad de herramientas.

Los paneles pueden fabricarse en acero o aluminio prelacados, en los colores estándar de Conformetal.

Además, pueden incorporarse perforaciones y velo acústico negro para mejorar el rendimiento acústico del sistema.

CM Tray CSV1

Applications

Zones d'accueil du public
Espaces commerciaux
Banques
Hôpitaux
Aéroports
Bureaux
s

Principaux avantages

Structure de suspension semi-
apparente à fonction décorative
Panneaux démontables sans outil

Dimensions standard

Longueur : 600 mm
Largeur : 600 mm



Aplicaciones

Zonas de atención al público
Áreas comerciales
Bancos
Hospitales
Aeropuertos
Oficinas

Principales ventajas

Estructura de suspensión
semioculta y decorativa
Paneles registrables sin necesidad
de herramientas

Dimensiones estándar

Longitud: 600 mm
Anchura: 600 mm

Caractéristiques

Matière première	Acier Aluminium
Finition	Lisse Perforé sans voile acoustique Perforé avec voile acoustique
Bord	Droit
Couleurs	Acier prélaqué RAL 9010 Acier prélaqué RAL 9006 Acier thermolaqué couleur RAL Imitation bois Aluminium prélaqué blanc Aluminium thermolaqué couleur RAL
Structure	Suspension semi-apparente

Características

Materia prima	Acero Aluminio
Acabado	Liso Perforado sin velo acústico Perforado con velo acústico
Borde	Recto
Colores	Acero prelacado RAL 9010 Acero prelacado RAL 9006 Acero poslacado en color RAL Imitación madera Aluminio prelacado blanco Aluminio poslacado en color RAL
Estructura	Suspensión semioculta

CM Tray CV1

Applications


Zones d'accueil du public
Espaces commerciaux
Banques
Hôpitaux
Aéroports
Bureaux

Principaux avantages

Structure de suspension apparente
à fonction décorative
Panneaux démontables sans outil

Dimensions standard

Longueur : 600 mm
Largeur : 600 mm

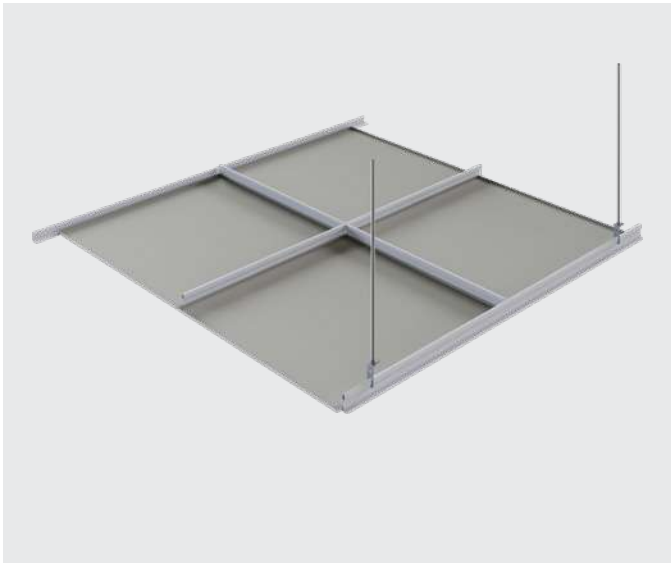

Aplicaciones

Zonas de atención al público
Áreas comerciales
Bancos
Hospitales
Aeropuertos
Oficinas

Principales ventajas

Estructura de suspensión vista con
función decorativa
Paneles registrables sin necesidad
de herramientas

Dimensiones estándar

Longitud: 600 mm
Anchura: 600 mm

Caractéristiques

Matière première	Acier Acier antibactérien Aluminium
Finition	Lisse Perforé sans voile acoustique Perforé avec voile acoustique
Bord	Droit
Couleurs	Acier prélaqué RAL 9010 Acier prélaqué RAL 9006 Acier thermolaqué couleur RAL Imitation bois Aluminium prélaqué blanc Aluminium thermolaqué couleur RAL Acier antibactérien blanc
Structure	Suspension apparente

Características

Materia prima	Acero Acero antibacteriano Aluminio
Acabado	Liso Perforado sin velo acústico Perforado con velo acústico
Borde	Recto
Colores	Acero prelacado RAL 9010 Acero prelacado RAL 9006 Acero poslacado en color RAL Imitación madera Aluminio prelacado blanco Aluminio poslacado en color RAL Acero antibacteriano blanco
Estructura	Suspensión vista

CM Linear Panel

FR Le système CM Linear Panel se distingue par sa conception en plafond à lames verticales, composé de lames de 47 mm de largeur disponibles en quatre hauteurs standard (30, 60, 90 et 120 mm).

Le CM Linear Panel se caractérise également par sa structure ouverte et par une ossature de suspension partiellement visible. Ce système permet d'intégrer facilement des éléments d'éclairage suspendus, l'espacement entre les lames autorisant le passage des dispositifs de suspension correspondants.

Ce système peut être installé de deux manières :

Dans une première configuration, l'espacement entre les lames est fixe (100 mm d'axe à axe) ;

Dans une seconde configuration, l'espacement est modulable. Celui-ci est obtenu grâce à un entretoise placé à l'intérieur du profilé de suspension, entre les éléments de fixation des lames, permettant ainsi au client de définir librement l'écartement souhaité.

Les lames peuvent être fabriquées en acier ou en aluminium prélaqués, dans les couleurs standard de Conformetal.

En complément, des perforations et un voile acoustique noir peuvent être intégrés afin d'améliorer les performances acoustiques du système.

ES El sistema CM Linear Panel se distingue por ser un techo vertical compuesto por lamas de 47 mm de ancho y cuatro alturas estándar (30, 60, 90 y 120 mm). Además, se caracteriza por ser un techo abierto con una estructura de suspensión parcialmente visible.

Es una solución que permite integrar fácilmente elementos de iluminación suspendidos, ya que la separación entre las lamas facilita el paso de los correspondientes sistemas de suspensión.

Este sistema puede instalarse de dos formas distintas: en la primera, la separación entre las lamas es fija (100 mm entre ejes); en la segunda, es posible disponer de una separación más versátil. Esta se consigue mediante un separador colocado.




Arena Liga Portugal

CM Linear Panel

Montage A Montaje A

Applications	Principaux avantages
Grands espaces intérieurs	Trame linéaire et homogène Plafond ouvert permettant l'intégration des systèmes d'éclairage, de détection incendie et de ventilation Lames démontables sans outil
Dimensions standard	
Longueur maximale : 3 000 mm Largeur : 47 mm Hauteurs standard : 30 mm / 60 mm / 90 mm / 120 mm	

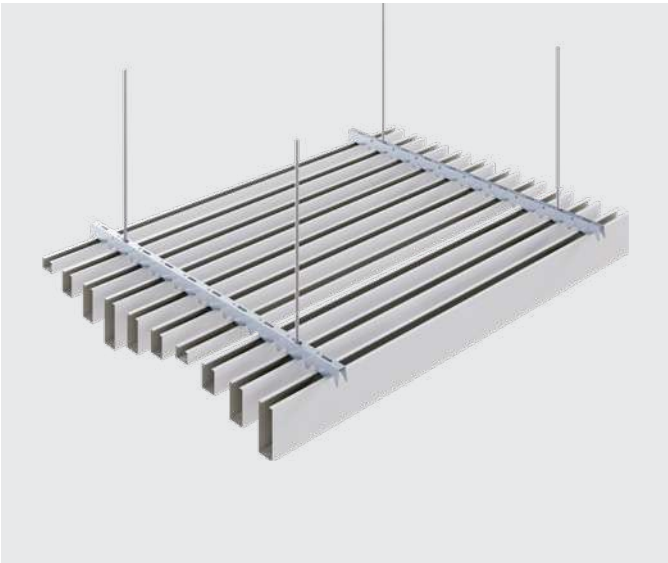

Aplicaciones
Grandes espacios interiores
Principales ventajas
Lectura lineal y uniforme Techo abierto que permite la integración de sistemas de iluminación, detección de incendios y ventilación Lamas registrables sin necesidad de herramientas
Dimensiones estándar
Longitud máxima: 3000 mm Anchura: 47 mm Alturas estándar: 30 mm / 60 mm / 90 mm / 120 mm


Caractéristiques	
Matière première	Acier Aluminium
Finition	Lisse Perforé sans voile acoustique Perforé avec voile acoustique
Bord	Droit
Couleurs	Acier prélaqué RAL 9010 Acier prélaqué RAL 9006 Acier thermolaqué couleur RAL Imitation bois Aluminium prélaqué blanc Aluminium thermolaqué couleur RAL
Structure	Suspension semi-apparente

Características	
Materia prima	Acero Aluminio
Acabado	Liso Perforado sin velo acústico Perforado con velo acústico
Borde	Recto
Colores	Acero prelacado RAL 9010 Acero prelacado RAL 9006 Acero poslacado en color RAL Imitación madera Aluminio prelacado blanco Aluminio poslacado en color RAL
Estructura	Suspensión semioculta

CM Linear Panel

Montage B Montaje B

Applications	Principaux avantages
Grands espaces intérieurs	Trame linéaire et homogène Plafond ouvert permettant l'intégration des systèmes d'éclairage, de détection incendie et de ventilation Lames démontables sans outil
Dimensions standard	
Longueur maximale : 3 000 mm Largeur : 47 mm Hauteurs standard : 30 mm / 60 mm / 90 mm / 120 mm	

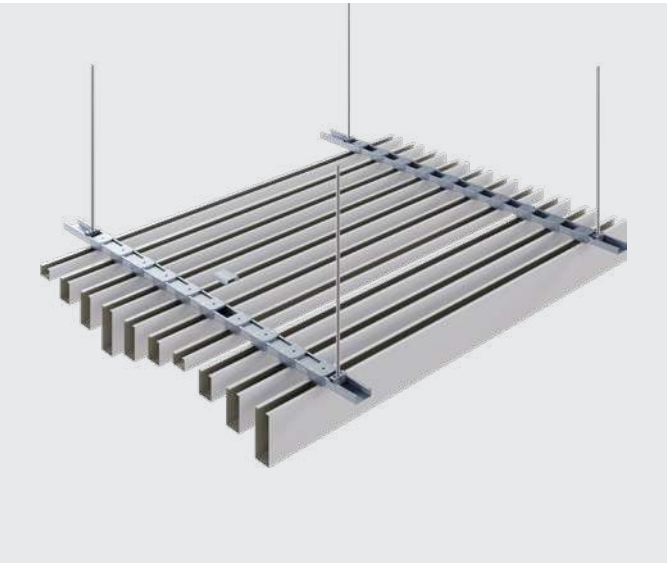

Aplicaciones
Grandes espacios interiores
Principales ventajas
Lectura lineal y uniforme Techo abierto que permite la integración de sistemas de iluminación, detección de incendios y ventilación Lamas registrables sin necesidad de herramientas
Dimensiones estándar
Longitud máxima: 3000 mm Anchura: 47 mm Alturas estándar: 30 mm / 60 mm / 90 mm / 120 mm

Caractéristiques	
Matière première	Acier Aluminium
Finition	Lisse Perforé sans voile acoustique Perforé avec voile acoustique
Bord	Droit
Couleurs	Acier prélaqué RAL 9010 Acier prélaqué RAL 9006 Acier thermolaqué couleur RAL Imitation bois Aluminium prélaqué blanc Aluminium thermolaqué couleur RAL Acier antibactérien blanc
Structure	Suspension semi-apparente

Características	
Materia prima	Acero Aluminio
Acabado	Liso Perforado sin velo acústico Perforado con velo acústico
Borde	Recto
Colores	Acero prelacado RAL 9010 Acero prelacado RAL 9006 Acero poslacado en color RAL Imitación madera Aluminio prelacado blanco Aluminio poslacado en color RAL Acero antibacteriano blanco
Estructura	Suspensión semioculta

CM Blades



FR Le système CM Blades se compose de lames verticales qui s'emboîtent dans un profilé de suspension de type Oméga. Les lames CM Blades sont disponibles en trois hauteurs standard : 100 mm, 150 mm et 200 mm. Une fois installées sur le profilé de suspension, la distance entre les lames est toujours égale à leur hauteur.

Le CM Blades se caractérise également par sa structure ouverte et par une ossature de suspension partiellement visible. Ce système permet d'intégrer facilement des éléments d'éclairage suspendus, l'espacement entre les lames autorisant le passage des dispositifs de suspension correspondants.

Il est particulièrement adapté aux applications intérieures et permet de réduire la hauteur libre apparente de l'espace dans lequel il est installé.

Les lames peuvent être fabriquées en acier ou en aluminium thermolaqués, dans les couleurs standard de Conformetal.

En complément, des perforations et un voile acoustique noir peuvent être ajoutés afin d'améliorer les performances acoustiques du système.

ES El sistema CM Blades se caracteriza por estar compuesto por lamas verticales que encajan en un perfil de suspensión tipo Omega. Las lamas CM Blades tienen alturas estándar de 100, 150 y 200 mm. Una vez montadas en el perfil de suspensión, la distancia entre ellas es siempre igual a su altura.


El sistema CM Blades se distingue por ser un techo abierto y por presentar una estructura de suspensión parcialmente visible. Es una solución que permite integrar fácilmente elementos de iluminación suspendidos, ya que la separación entre las lamas facilita el paso de los correspondientes sistemas de suspensión.

Es ideal para aplicaciones interiores y proporciona una reducción mínima de la altura libre del espacio donde se instala.

Las lamas pueden fabricarse en acero o aluminio poslacados, en los colores estándar de Conformetal. Además, pueden incorporarse perforaciones y velo acústico negro para mejorar el rendimiento acústico del sistema.

CM Classic Blades

Applications	Principaux avantages
Grands espaces intérieurs	Trame linéaire et homogène Plafond ouvert permettant l'intégration des systèmes d'éclairage, de détection incendie et de ventilation Lames démontables sans outil Réduction de la hauteur sous plafond des espaces où il est installé
Dimensions	
Longueur maximale : 3 000 mm Hauteurs standard : 100 mm / 150 mm / 200 mm	

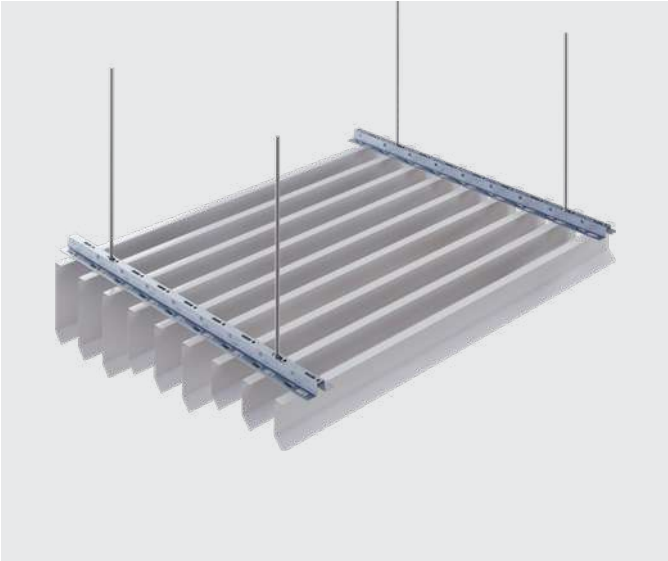

Aplicaciones
Grandes espacios interiores
Principales ventajas
Lectura lineal y uniforme Techo abierto que permite la integración de sistemas de iluminación, detección de incendios y ventilación Lamas registrables sin necesidad de herramientas Reducción mínima de la altura libre de los espacios donde se instala

Dimensiones
Longitud máxima: 3000 mm Alturas estándar: 100 mm / 150 mm / 200 mm

CM Z Blades

Applications	Principaux avantages
Grands espaces intérieurs	Trame linéaire et homogène Plafond ouvert permettant l'intégration des systèmes d'éclairage, de détection incendie et de ventilation Lames démontables sans outil Réduction de la hauteur sous plafond des espaces où il est installé
Dimensions	
Longueur maximale : 3 000 mm Hauteurs standard : 100 mm / 150 mm / 200 mm	



Aplicaciones
Grandes espacios interiores
Principales ventajas
Lectura lineal y uniforme Techo abierto que permite la integración de sistemas de iluminación, detección de incendios y ventilación Lamas registrables sin necesidad de herramientas Reducción de la altura libre de los espacios donde se instala

Dimensiones
Longitud máxima: 3000 mm Alturas estándar: 100 mm / 150 mm / 200 mm

CM Stripes



Bureaux IBG, Portugal
Oficinas IBG, Portugal

FR Le système CM Stripes intègre des lames en C disponibles en quatre largeurs distinctes : 30, 80, 130 et 180 mm. Ces lames s'emboîtent dans un profilé de suspension dont la structure reste partiellement visible, puisque les lames sont espacées de 20 mm une fois installées.

Le système CM Stripes se décline en deux versions :

C30×36, composé de lames en C de 30 mm de largeur et 36 mm de hauteur ;

CM Stripes, composé de lames de 30, 80, 130 ou 180 mm de largeur et de 15 mm de hauteur.

Les deux versions utilisent le même système de suspension.

Les lames peuvent être fabriquées en acier ou en aluminium prélaqués, dans les couleurs standard de Conformetal.

En complément, des perforations et un voile acoustique noir peuvent être ajoutés afin d'améliorer les performances acoustiques du système.

ES El sistema CM Stripes incorpora lamas en forma de C disponibles en cuatro anchuras diferentes: 30, 80, 130 y 180 mm.

Estas lamas encajan en un perfil de suspensión y toda la estructura de suspensión queda parcialmente visible, ya que, una vez instaladas, las lamas mantienen una separación de 20 mm entre sí.

El sistema CM Stripes se divide en dos tipologías:

C 30 × 36, compuesto por lamas en forma de C de 30 mm de ancho y 36 mm de altura.

CM Stripes, compuesto por lamas en forma de C de 30, 80, 130 o 180 mm de ancho y 15 mm de altura.

Ambas tipologías comparten el mismo sistema de suspensión.



Las lamas pueden fabricarse en acero o aluminio prelacados, en los colores estándar de Conformetal.

Además, pueden incorporarse perforaciones y velo acústico negro para mejorar el rendimiento acústico del sistema.

CM Stripes

30×36

Applications	Principaux avantages
Espaces intérieurs	Trame linéaire et homogène Plafond ouvert permettant l'intégration des systèmes d'éclairage, de détection incendie et de ventilation Lames démontables sans outil
Dimensions standard	
Longueur : 3 000 mm Largeur : 30 mm Hauteur : 36 mm	

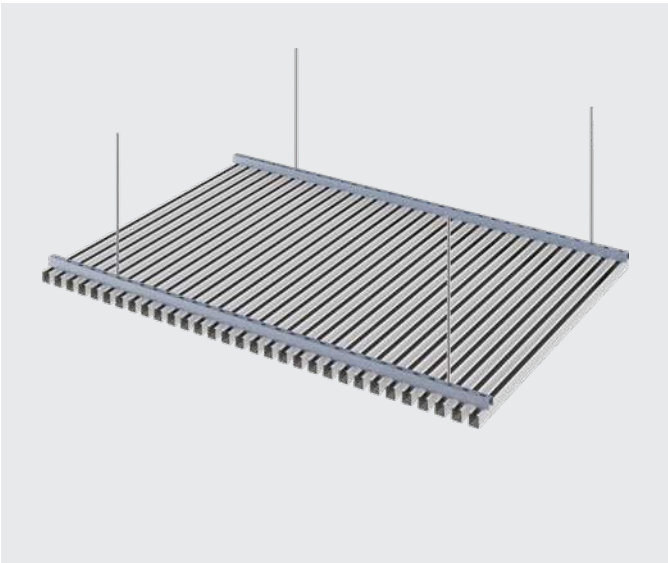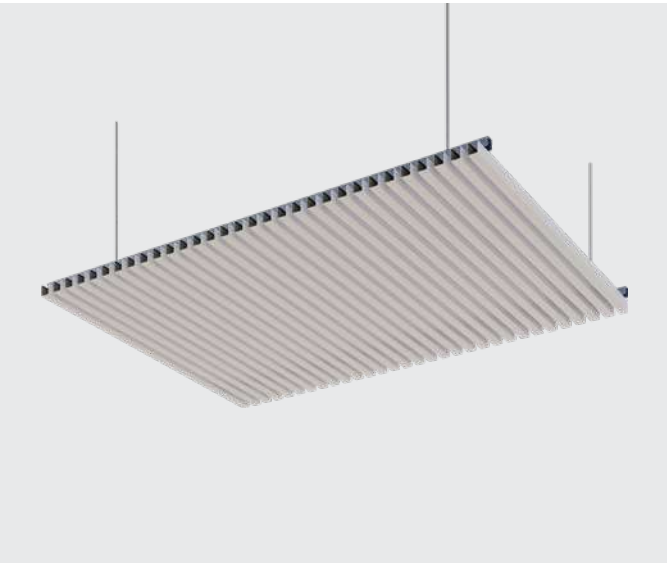

Aplicaciones	Caractéristiques
Espacios interiores	Matière première Acier Aluminium
	Finition Lisse Perforé sans voile acoustique Perforé avec voile acoustique
	Bord Droit
	Couleurs Acier prélaqué RAL 9010 Acier prélaqué RAL 9006 Acier thermolaqué couleur RAL Imitation bois Aluminium prélaqué blanc Aluminium thermolaqué couleur RAL
Dimensiones recomendadas	
Longitud: 3000 mm Anchura: 30 mm Altura: 36 mm	Structure Suspension semi-apparente

Características	
Materia prima	Acero Aluminio
Acabado	Liso Perforado sin velo acústico Perforado con velo acústico
Borde	Recto
Colores	Acero prelacado RAL 9010 Acero prelacado RAL 9006 Acero poslacado en color RAL Imitación madera Aluminio prelacado blanco Aluminio poslacado en color RAL
Estructura	Suspensión semioculta

CM Stripes

(30, 80, 130 e 180 mm)


Applications	Principaux avantages
Grands espaces intérieurs	Trame linéaire et homogène Plafond ouvert permettant l'intégration des systèmes d'éclairage, de détection incendie et de ventilation Lames démontables sans outil Possibilité de combiner plusieurs largeurs de lames au sein d'un même plafond
Dimensions standard	
Longueur : 3 000 mm Largeur : 30 mm / 80 mm / 130 mm / 180 mm Hauteur : 15 mm	



Aplicaciones
Grandes espacios interiores
Principales ventajas
Lectura lineal y uniforme Techo abierto que permite la integración de sistemas de iluminación, detección de incendios y ventilación Lamas registrables sin necesidad de herramientas Posibilidad de combinar diferentes anchuras de lamas en un mismo techo
Dimensiones recomendadas
Longitud: 3000 mm Anchura: 30 mm / 80 mm / 130 mm / 180 mm Altura: 15 mm

Caractéristiques	
Matière première	Acier Aluminium
Finition	Lisse Perforé sans voile acoustique Perforé avec voile acoustique
Bord	Droit
Couleurs	Acier prélaqué RAL 9010 Acier prélaqué RAL 9006 Acier thermolaqué couleur RAL Imitation bois Aluminium prélaqué blanc Aluminium thermolaqué couleur RAL Acier antibactérien blanc
Structure	Suspension semi-apparente

Características	
Materia prima	Acero Aluminio
Acabado	Liso Perforado sin velo acústico Perforado con velo acústico
Borde	Recto
Colores	Acero prelacado RAL 9010 Acero prelacado RAL 9006 Acero poslacado en color RAL Imitación madera Aluminio prelacado blanco Aluminio poslacado en color RAL Acero antibacteriano blanco
Estructura	Suspensión semioculta

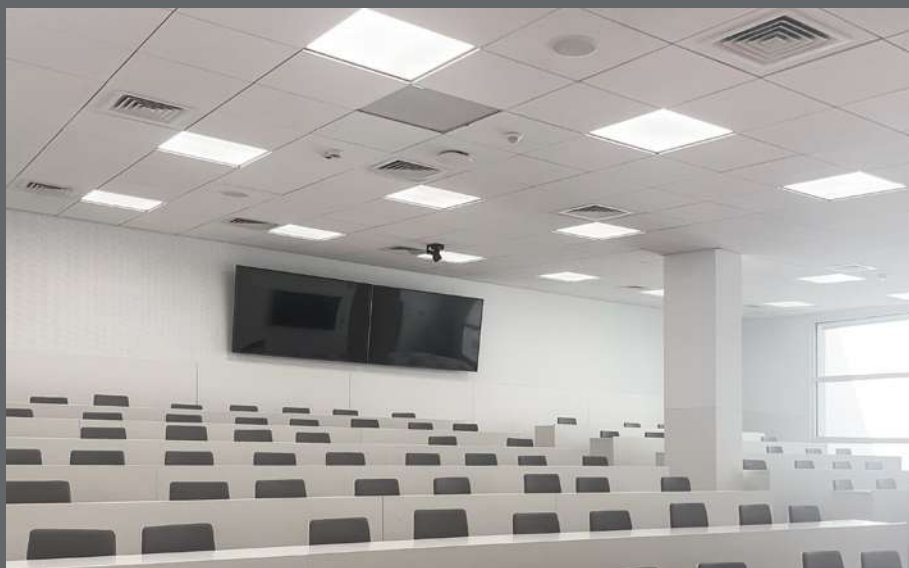

Porto Business School, Portugal

FR

Solutions pour des performances acoustiques élevées

ES

Soluciones para alto rendimiento acústico

Perforations et voile acoustique noir pour l'absorption acoustique

Perforaciones y velo acústico negro para absorción acústica

Essais acoustiques

Ensayos acústicos

Perforations et voile acoustique noir pour l’absorption acoustique

FR La perforation, lorsqu’elle est intégrée à un faux plafond métallique, peut remplir deux fonctions distinctes : une fonction purement décorative ou, associée à un voile acoustique noir, l’optimisation des performances acoustiques, notamment par l’absorption des bruits réfléchis par le mobilier, les parois ou d’autres surfaces denses susceptibles de réfléchir les ondes sonores.

Sur le plan esthétique, toutes les perforations standard peuvent être intégrées à l’ensemble des systèmes de plafonds métalliques, qu’il s’agisse de perforations de 1,5 mm ou de 2 mm de diamètre. Il est également possible de réaliser d’autres types de perforations avec des dimensions différentes des standards, notamment des perforations carrées, rectangulaires et/ou oblongues.

En ce qui concerne les performances acoustiques, Conformetal met à la disposition de ses clients dix types de perforations standard, répartis selon les diamètres mentionnés ci-dessus. Chacune présente un pourcentage spécifique de surface ouverte ainsi qu’un indice d’absorption acoustique pondéré (α_w) déterminé.

Lorsque nécessaire, les clients Conformetal peuvent également demander le rapport d’essai acoustique correspondant, qui présente notamment les valeurs de α_p (coefficient pratique d’absorption acoustique) et de α_s (coefficient d’absorption acoustique) selon les différentes fréquences analysées.

Perforaciones y velo acústico negro para absorción acústica

ES La perforación, cuando se incorpora como característica de un techo metálico, puede desempeñar dos funciones distintas: una función meramente decorativa o, en combinación con el velo acústico negro, maximizar el rendimiento acústico, especialmente mediante la absorción del ruido reflejado por el mobiliario, las paredes u otras superficies densas que puedan reflejar las ondas sonoras.

Desde el punto de vista decorativo, todas las perforaciones estándar pueden incorporarse a los diferentes sistemas de techos metálicos, ya sean de 1,5 mm o 2 mm de diámetro. También es posible fabricar perforaciones con diámetros distintos a los estándar, así como perforaciones cuadradas, rectangulares y oblongas.


En cuanto al rendimiento acústico, Conformetal pone a disposición de sus clientes diez perforaciones estándar diferentes, distribuidas entre los diámetros mencionados anteriormente.

Cada una de ellas presenta un porcentaje específico de área abierta y un determinado índice ponderado de absorción acústica (α_w). Siempre que sea necesario, los clientes de Conformetal pueden solicitar el informe de ensayo acústico, donde podrán consultar el α_p (coeficiente práctico de absorción acústica) y el α_s (coeficiente de absorción acústica) para una frecuencia determinada.


Perforations standard

Perforaciones estándar


Ø 1,5 mm

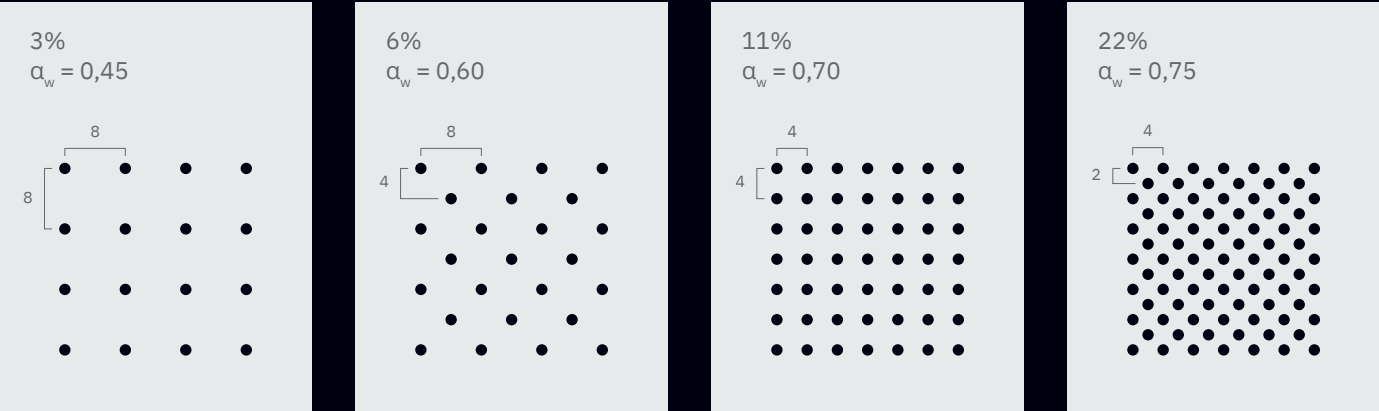



Ø 2 mm

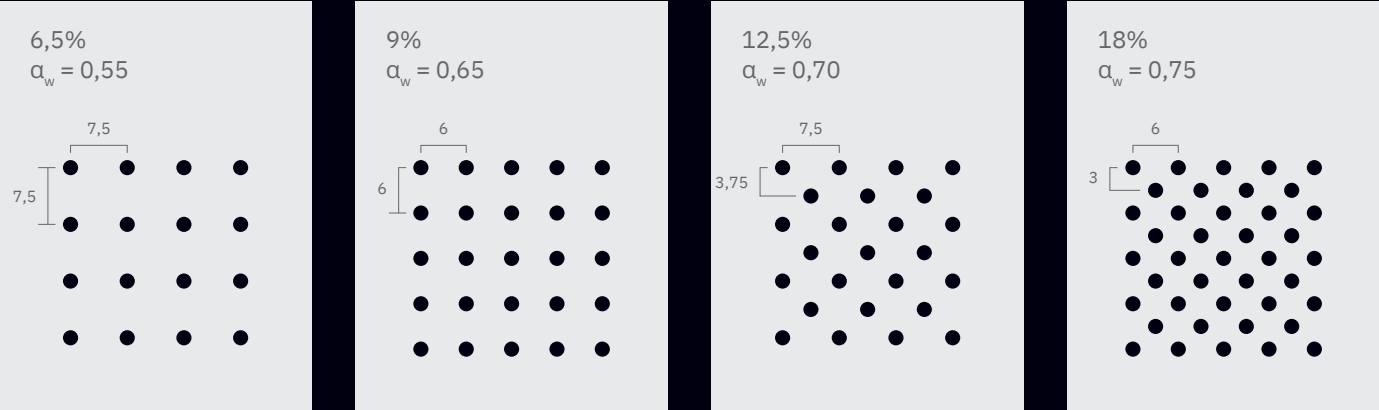


Ø 1,5 mm

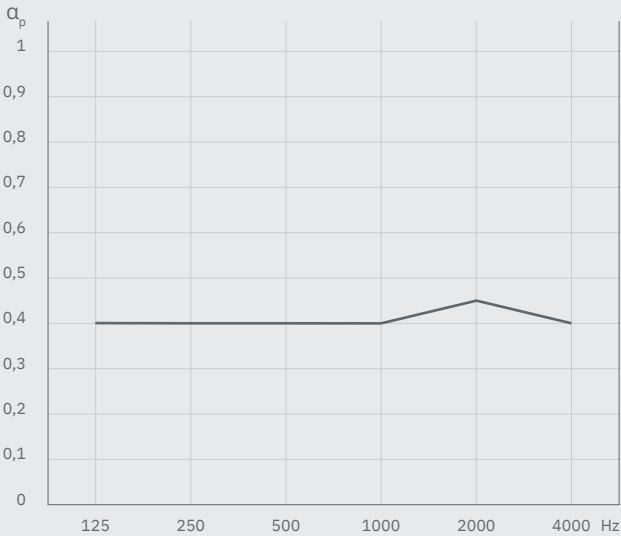

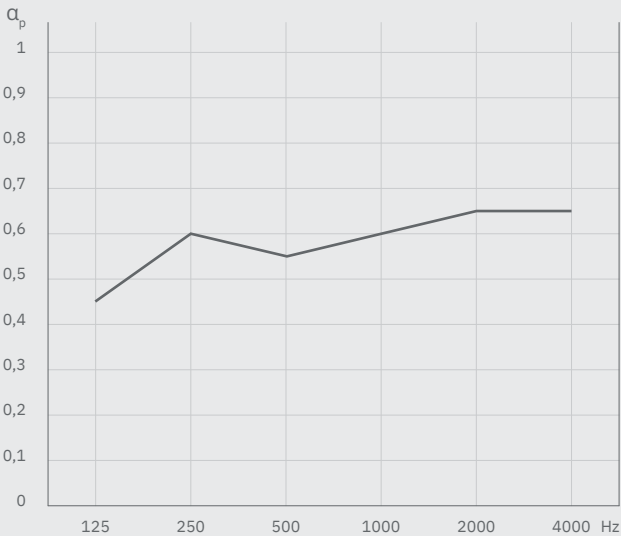


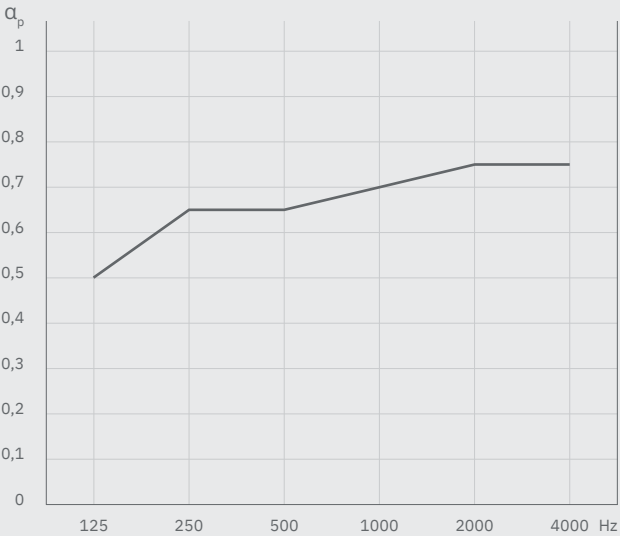

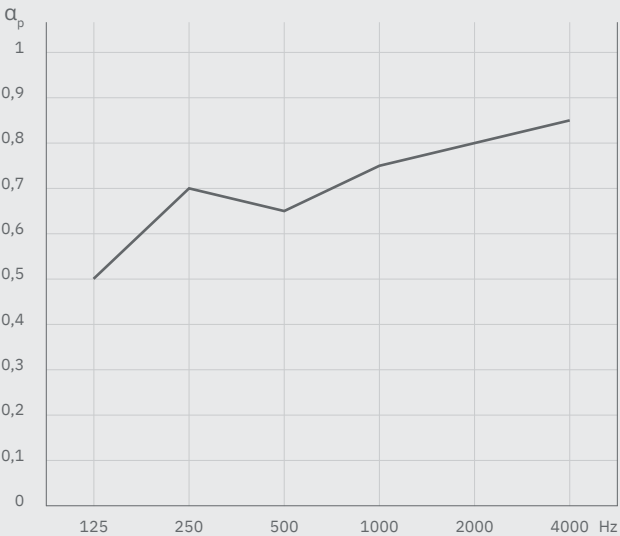


Ø 2 mm


• • • • • • • • • • • • • • • • Fréquence Frecuencia Absorption acoustique par fréquence Absorción acústica por frecuencia	Hz	α_p
Surface ouverte	125	0,45
Área abierta	250	0,50
6,5%	500	0,50
$\alpha_w = 0,55$	1000	0,50
Voile acoustique	2000	0,55
Velo acústico	4000	0,50

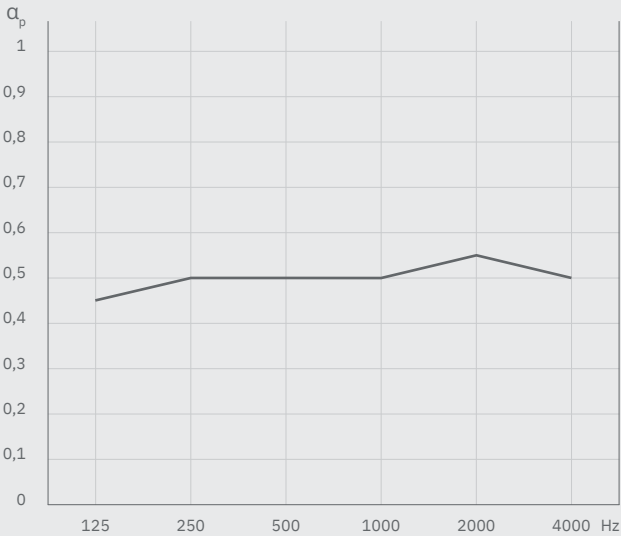


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Fréquence Frecuencia Absorption acoustique par fréquence Absorción acústica por frecuencia	Hz	α_p
Surface ouverte	125	0,45
Área abierta	250	0,60
9%	500	0,60
$\alpha_w = 0,65$	1000	0,65
Voile acoustique	2000	0,70
Velo acústico	4000	0,65

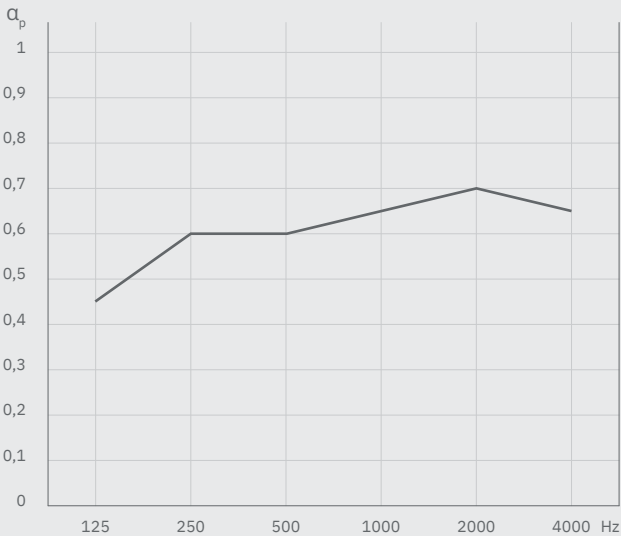

• • • • • • • • • • • • • • • • Fréquence Frecuencia Absorption acoustique par fréquence Absorción acústica por frecuencia	Hz	α_p
Surface ouverte	125	0,45
Área abierta	250	0,65
12,5%	500	0,65
$\alpha_w = 0,70$	1000	0,70
Voile acoustique	2000	0,75
Velo acústico	4000	0,75

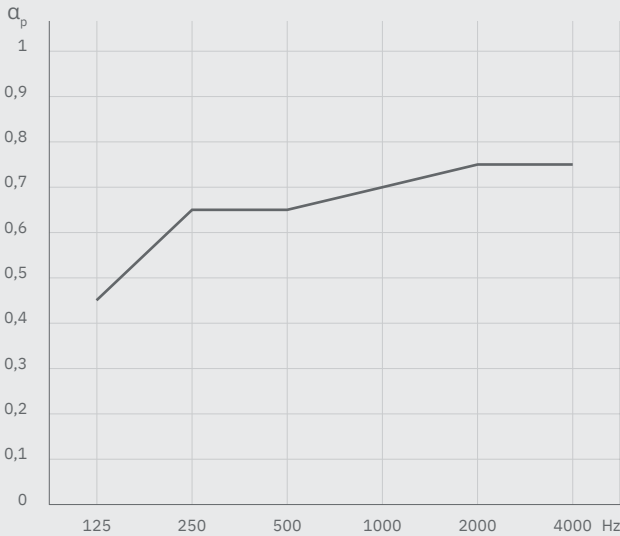

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Fréquence Frecuencia Absorption acoustique par fréquence Absorción acústica por frecuencia	Hz	α_p
Surface ouverte	125	0,50
Área abierta	250	0,70
18%	500	0,70
$\alpha_w = 0,75$	1000	0,70
Voile acoustique	2000	0,80
Velo acústico	4000	0,80

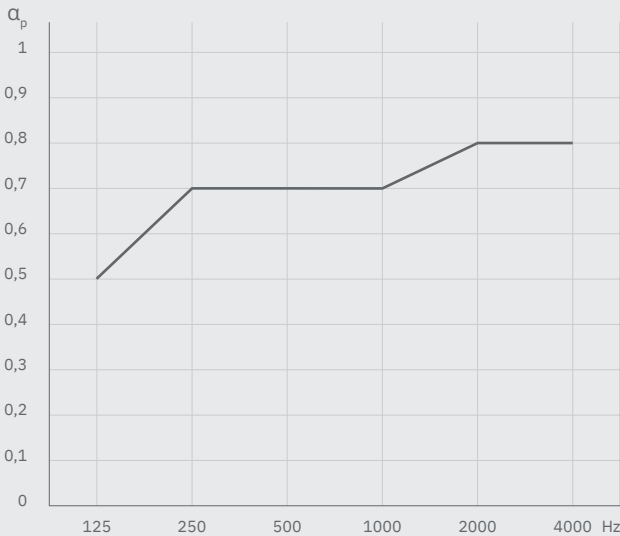

Système

Sistema

FR

Couloirs

ES

Corredores

Hôpital de Braga, Portugal
Hospital de Braga, Portugal



FR

Les systèmes CM Self-Supporting et CM Corridor C1A sont conçus pour maximiser l'isolation acoustique vis-à-vis de la transmission des bruits latéraux. Ils sont particulièrement adaptés aux zones de circulation et aux couloirs, afin de limiter la propagation du bruit vers les locaux adjacents.

Ces systèmes sont composés de panneaux microperforés (Ø 1,50 D – 22 %), de deux matériaux absorbants (voile acoustique noir et laine minérale) ainsi que d'un isolant acoustique (plaque de plâtre BA13).

Les panneaux des deux systèmes sont démontables. Dans le cas du système CM Corridor C1A, les panneaux peuvent également être basculés sans nécessiter un démontage complet.

La finition périphérique du système CM Corridor C1A est assurée par la structure de suspension elle-même. Pour le système CM Self-Supporting, elle peut être réalisée à l'aide d'une cornière en L ou d'une double cornière en L.

ES

Los sistemas CM Self-Supporting y Corridor C1A están diseñados para maximizar el aislamiento acústico frente a la transmisión lateral del ruido. Por ello, son soluciones especialmente indicadas para su aplicación en zonas de circulación y pasillos, contribuyendo a aislar acústicamente las estancias adyacentes.

Estos sistemas están compuestos por paneles microperforados (Ø 1,50D – 22 %), dos materiales absorbentes (velo acústico negro y lana mineral) y un elemento aislante acústico (placa de yeso laminado BA13).

En ambos sistemas, los paneles son registrables. En el sistema CM Corridor C1A, además, los paneles pueden abatirse sin necesidad de desmontarlos completamente, facilitando las operaciones de inspección y mantenimiento.

El remate perimetral del sistema CM Corridor C1A se realiza mediante la propia estructura de suspensión, mientras que en el sistema CM Self-Supporting puede ejecutarse mediante una escuadra en L o una doble escuadra en L.

CM Self-Supporting

Applications	Principaux avantages
Zones de circulation	Panneaux démontables Réduction de la transmission des bruits latéraux
Dimensions recommandées	
300 × 1 800 mm	



Aplicaciones
Zonas de circulación
Principales ventajas
Paneles registrables Reducción de la transmisión lateral del ruido
Dimensiones recomendadas
300 × 1800 mm

Caractéristiques	
Matière première	Acier Aluminium
Finition	Lisse Perforé avec voile acoustique, laine minérale et plaque de plâtre
Bord	Droit
Couleurs	Acier prélaqué RAL 9010 Acier prélaqué RAL 9006 Acier thermolaqué couleur RAL Imitation bois Aluminium prélaqué blanc Aluminium thermolaqué couleur RAL
Structure	Suspension apparente

Características	
Materia prima	Acero Aluminio
Acabado	Liso Perforado con velo acústico, lana mineral y placa de yeso laminado
Borde	Recto
Colores	Acero prelacado RAL 9010 Acero prelacado RAL 9006 Acero poslacado en color RAL Imitación madera Aluminio prelacado blanco Aluminio poslacado en color RAL
Estructura	Suspensión vista

CM Hook-On Corridor C1A

Applications	Principaux avantages
Grands espaces intérieurs	Sans structure de suspension cachée Aspect plan et homogène Démontage à l'aide d'outils Trame linéaire Facilité d'entretien
Dimensions recommandées	
300 × 1 800 mm	



Aplicaciones
Grandes espacios interiores
Principales ventajas
Sin estructura de suspensión vista Apariencia plana y uniforme Desmontaje mediante herramientas Lectura lineal Fácil limpieza
Dimensiones recomendadas
300 × 1800 mm

Caractéristiques	
Materia prima	Acier Aluminium
Acabado	Lisse Perforé sans voile acoustique Perforé avec voile acoustique
Borde	Droit
Colores	Acier prélaqué RAL 9010 Acier prélaqué RAL 9006 Acier thermolaqué couleur RAL Imitation bois Aluminium prélaqué blanc Aluminium thermolaqué couleur RAL
Estructura	Suspension semi-apparente

Características	
Materia prima	Acero Aluminio
Acabado	Liso Perforado sin velo acústico Perforado con velo acústico
Borde	Recto
Colores	Acero prelacado RAL 9010 Acero prelacado RAL 9006 Acero poslacado en color RAL Imitación madera Aluminio prelacado blanco Aluminio poslacado en color RAL
Estructura	Suspensión semioculta

Grandes espaces

Grandes áreas

Le système CM Up and Down C1A est idéal pour les grands espaces où l'absorption acoustique et l'isolation vis-à-vis des zones adjacentes sont des exigences essentielles.

Le CM Up and Down C1A est composé de panneaux métalliques perforés, d'un voile acoustique noir, de laine minérale et d'une plaque de plâtre BA13, qui optimise les performances d'isolation acoustique du système.

Le profilé de suspension est apparent et fait partie intégrante de l'ensemble, créant un effet de grille fermée.

El sistema CM Up and Down C1A es ideal para su aplicación en grandes áreas donde la absorción acústica y el aislamiento respecto a las zonas adyacentes son requisitos esenciales.

El CM Up and Down C1A está compuesto por paneles metálicos perforados, velo acústico negro, lana mineral y una placa de yeso laminado BA13, que maximiza el efecto de aislamiento acústico.

El perfil de suspensión queda visible y forma parte integrante del sistema, creando un efecto de retícula cerrada.



CM Up and Down

Applications


Zones d'accueil du public
Aéroports
Bureaux

Principaux avantages

Aspect modulaire
Panneaux démontables
Facilité d'entretien

Dimensions recommandées

300 x 1 200 mm

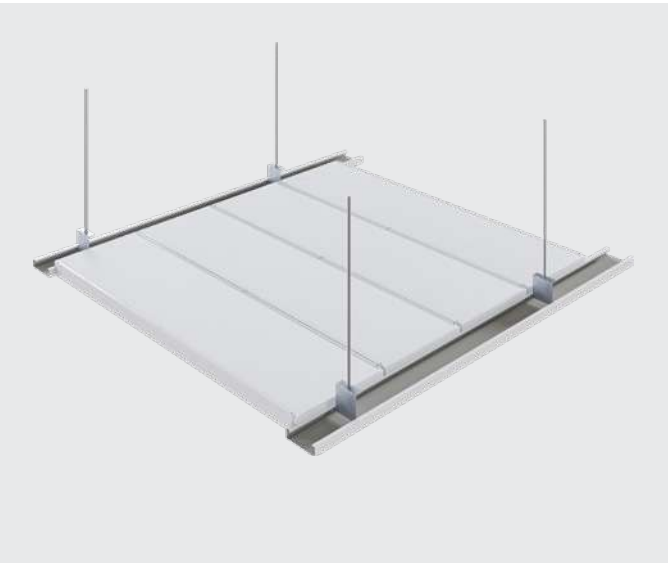

Aplicaciones

Zonas de atención al público
Aeropuertos
Oficinas

Principales ventajas

Apariencia modular
Paneles registrables
Fácil limpieza

Dimensiones recomendadas

300 x 1200 mm

Caractéristiques


Matière première	Acier Aluminium
Finition	Lisse Perforé avec voile acoustique Perforé avec voile acoustique, laine minérale et plaque de plâtre
Bord	Droit
Couleurs	Acier prélaqué RAL 9010 Acier prélaqué RAL 9006 Acier thermolaqué couleur RAL Imitation bois Aluminium prélaqué blanc Aluminium thermolaqué couleur RAL
Structure	Suspension apparente


Características


Materia prima	Acero Aluminio
Acabado	Liso Perforado con velo acústico Perforado con velo acústico, lana mineral y placa de yeso laminado
Borde	Recto
Colores	Acero prelacado RAL 9010 Acero prelacado RAL 9006 Acero poslacado en color RAL Imitación madera Aluminio prelacado blanco Aluminio poslacado en color RAL
Estructura	Suspensión vista

Ø 1,5 mm


	Fréquence Frecuencia	Absorption acoustique par fréquence Absorción acústica por frecuencia
	Hz	α_p
Surface ouverte	125	0,50
Área abierta	250	0,70
11%	500	0,65
$\alpha_w = 0,75$		
Voile acoustique + laine minérale 25mm	1000	0,85
/ Velo acústico + lana mineral 25mm	2000	1,00
	4000	1,00

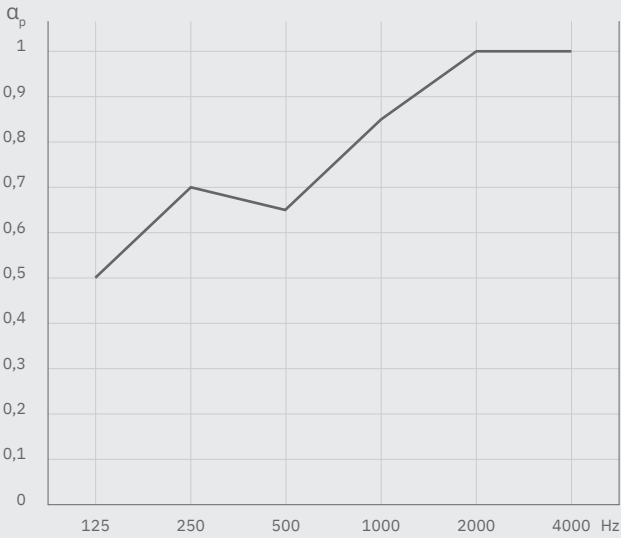


	Fréquence Frecuencia	Absorption acoustique par fréquence Absorción acústica por frecuencia
	Hz	α_p
Surface ouverte	125	0,45
Área abierta	250	0,70
22%	500	0,70
$\alpha_w = 0,80$		
Voile acoustique + laine minérale 25mm	1000	0,85
/ Velo acústico + lana mineral 25mm	2000	1,00
	4000	1,00

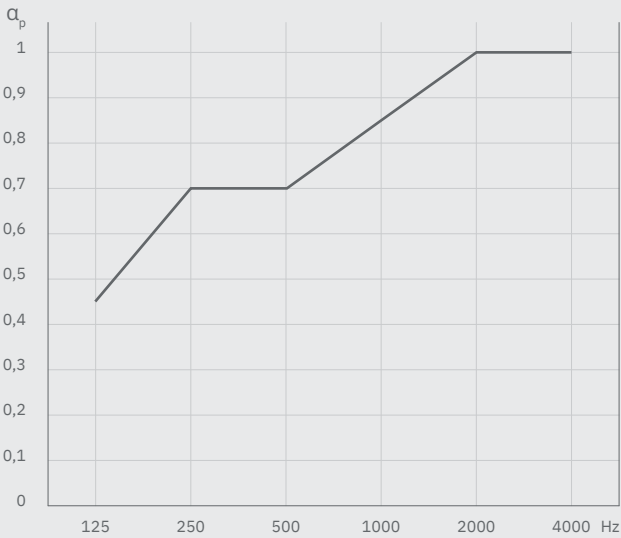

	Fréquence Frecuencia	Absorption acoustique par fréquence Absorción acústica por frecuencia
	Hz	α_p
Surface ouverte	125	0,55
Área abierta	250	0,70
11%	500	0,70
$\alpha_w = 0,80$		
Voile acoustique + laine minérale 40mm	1000	0,90
/ Velo acústico + lana mineral 40mm	2000	1,00
	4000	1,00

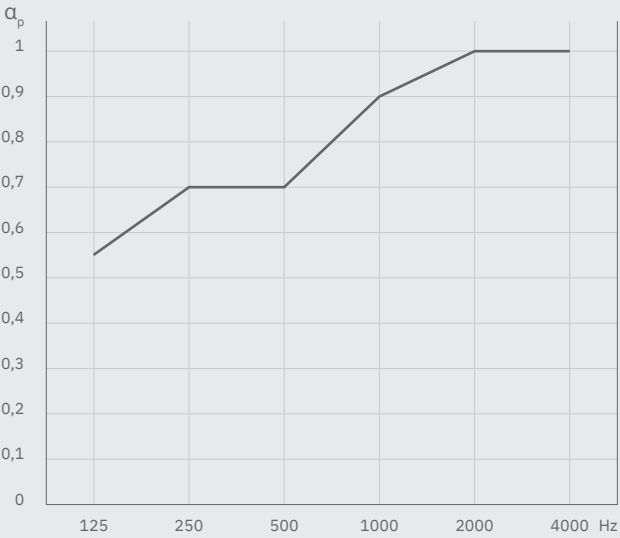

	Fréquence Frecuencia	Absorption acoustique par fréquence Absorción acústica por frecuencia
	Hz	α_p
Surface ouverte	125	0,50
Área abierta	250	0,70
22%	500	0,70
$\alpha_w = 0,80$		
Voile acoustique + laine minérale 40mm	1000	0,90
/ Velo acústico + lana mineral 40mm	2000	1,00
	4000	1,00

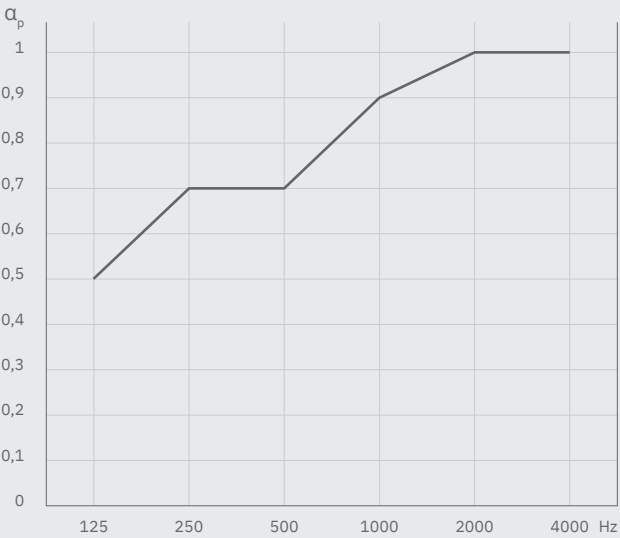





Continental Mabor , Portugal

FR

Solutions spéciales

Systèmes pour couloirs

Systèmes pour grands espaces

FR

Conformetal met à la disposition de ses clients une large gamme de solutions offrant de hautes performances d'absorption acoustique. Nous avons adapté les systèmes CM Up and Down, CM Self-Supporting et CM Corridor afin d'y intégrer un matériau absorbant supplémentaire — la laine de roche ou la laine minérale — ainsi qu'un élément isolant : la plaque de plâtre.

À la suite du développement de ces solutions, nous avons réalisé des essais avec de la laine minérale de 25 mm et 40 mm, associée à des panneaux perforés de 1,50 mm de diamètre et à un voile acoustique (dont les résultats peuvent être consultés dans les pages suivantes). Ces essais ont permis d'obtenir des performances particulièrement satisfaisantes à partir de 1 000 Hz, atteignant un coefficient α_s de 1,0 dès 2 000 Hz.

Ce concept peut être appliqué à l'ensemble des autres systèmes grâce à leur adaptation spécifique. Nous pouvons également développer, en partenariat avec le client, une solution sur mesure, entièrement différente de celles présentées dans ce catalogue.

ES

Soluciones especiales

Sistemas para corredores

Sistemas para grandes áreas

ES

Conformetal pone a disposición de sus clientes una amplia gama de soluciones para una elevada absorción acústica. Hemos adaptado los sistemas CM Up and Down, CM Self-Supporting y CM Corridor para incorporar un elemento absorbente adicional: lana de roca o lana mineral, así como un elemento aislante: placa de yeso laminado.

Tras el desarrollo de estas soluciones, realizamos ensayos con lana mineral de 25 mm y 40 mm aplicada sobre paneles perforados de 1,50 mm de diámetro con velo acústico (cuyos resultados pueden consultarse en las páginas siguientes), obteniendo un rendimiento muy satisfactorio a partir de los 1000 Hz y alcanzando un α_s de 1,0 a partir de los 2000 Hz.

Este concepto es aplicable a todos los demás sistemas mediante su adaptación. Además, podemos desarrollar, en colaboración con el cliente, una solución específica y totalmente diferente de las aquí presentadas.

Système Sistema	Qté/Lot Cant./Lote	Poids ¹ (Kg) Peso ¹ (Kg)		Dimensions du colis ² (mm) Dimensiones del lote ² (mm)		
		Acier Acero	Aluminium Aluminio	Longueur Longitud	Largeur Anchura	Hauteur Altura
CM Clip-In C1	10	5,21	1,99	XXXX ⁴	315	190
CM Clip-In C2	12	4,4	1,6	604	604	185
Profilé de suspension primaire / Perfil de suspensión primario (PSCI 1)	10	0,534	–	3000	180	36
Profilé de suspension secondaire / Perfil de suspensión secundario (PSCI 2)	10	0,45	–	4000	100	35
Pièce de suspension 1 / Pieza de suspensión 1 (PSC1)	500	0,033	–	240	160	105
Pièce de suspension 2 / Pieza de suspensión 2 (PSC2)	200	0,033	–	240	160	105
Pièce de suspension 3 / Pieza de suspensión 3 (PSC3)	150	0,02	–	240	160	105
CM Up and Slide C1	10	5,09	1,93	XXXX ⁴	315	190
CM Up and Slide C2	10	4,49	1,76	604	604	185
Profilé de suspension UaS / Perfil de Suspensión UaS	Sur demande Bajo consulta	Sur demande Bajo consulta	0,274	3000	Sur demande Bajo consulta	Sur demande Bajo consulta
Pièce de suspension UaS / Pieza de suspensión UaS	300	0,012	–	240	160	105
CM Just Slide CNA1	10	5,09	1,93	XXXX ⁴	325	120
CM Just Slide CA1	10	4,92	1,88	XXXX ⁴	310	120
Profilé de suspension / Pieza de suspensión (PSJS)	10	0,973	–	3000	70	85
CM Tray CSV1 (T24)	12	3,39	1,5	600	600	140
CM Tray CV1 (T24)	16	4,16	1,59	600	600	140
CM Tray CSV1 (T15)	12	4,06	1,55	600	600	140
CM Tray CV1 (T15)	16	4,16	1,59	600	600	140
Profilé T24x3600mm / Perfil T24x3600mm	20	0,336	–	3650	150	50
Profilé T24x1200mm / Perfil T24x1200mm	60	0,333	–	1245	210	70
Profilé T24x600mm / Perfil T24x600mm	60	0,331	–	630	210	70
Pièce de suspension T24 / Pieza de suspensión T24	300	0,01	–	240	160	105
CM Up and Down C1	8	5,17	1,97	XXXX ⁴	315	190
Profilé de suspension / Pieza de suspensión (PSUD)	10	0,722	0,27	3015	120	125
Profilé transversal / Perfil Transversal (PTUD)	8	0,75	0,258	XXXX ⁴	315	190
Pièce de suspension / Pieza de suspensión (PSUD)	100	0,055	–	395	300	200
CM Corridor C1	8	5,235	1,981	XXXX ⁴	315	190
Profilé de suspension /Pieza de suspensión (PSCRD)	10	0,86	–	3000	103	37
Profilé de suspension primaire / Perfil de suspensión primario (PSSD1)	10	0,534	–	3000	180	36
Profilé de suspension secondaire / Perfil de suspensión secundario (PSSD2)	10	0,643	–	3000	103	37

Suite

Continuación

Système Sistema	Qté/Lot Cant./Lote	Poids ¹ (Kg) Peso ¹ (Kg)		Dimensions du colis ² (mm) Dimensiones del lote ² (mm)		
		Acier Acero	Aluminium Aluminio	Longueur Longitud	Largeur Anchura	Hauteur Altura
Pièce de suspension / Pieza de suspensión (PSC3)	150	0,02	–	240	160	105
Pièce de suspension / Pieza de suspensión (PSSDa)	200	0,033	–	240	160	105
CM Self-supporting C1	10	5,09	1,93	XXXX ⁴	315	190
CM Lineal Panel 30mm	32	0,475	0,18	XXXX ⁴	391	135
CM Lineal Panel 60mm	16	0,71	0,269	XXXX ⁴	391	135
CM Lineal Panel 90mm	16	0,946	0,358	XXXX ⁴	391	215
CM Lineal Panel 120mm	8	1,181	0,447	XXXX ⁴	391	135
Profilé de suspension /Pieza de suspensión (PCULC1)	10	0,535	–	3000	95	55
Profilé de suspension /Pieza de suspensión (PCULC2)	10	0,406	–	3000	110	25
Pièce de suspension 1 / Pieza de suspensión 1 (PVT47)	100	0,02	–	240	160	105
Pièce de suspension 2 / Pieza de suspensión 2 (PCZ47)	250	0,036	–	395	300	200
Entretoise / Separador (CESP)	10	–	–	– ³	– ³	– ³
CM Stripes 30x36mm	32	0,455	0,172	XXXX ⁴	255	159
CM Stripes 30	30	0,29	0,11	XXXX ⁴	105	79
CM Stripes 80	12	0,487	0,184	XXXX ⁴	111	95
CM Stripes 130	12	0,683	0,258	XXXX ⁴	111	145
CM Stripes 180	12	0,879	0,333	XXXX ⁴	195	111
Profilé de suspension /Pieza de suspensión (PSCX)	10	0,385	–	3000	110	40
CM Blades 1 100mm	10	0,518	0,196	XXXX ⁴	105	35
CM Blades 1 150mm	10	0,714	0,27	XXXX ⁴	155	35
CM Blades 1 200mm	10	0,911	0,345	XXXX ⁴	205	35
CM Blades 2 100mm	10	0,597	0,226	XXXX ⁴	105	48
CM Blades 2 150mm	10	0,793	0,3	XXXX ⁴	155	48
CM Blades 2 200mm	10	0,989	0,374	XXXX ⁴	205	48
Profilé de suspension /Pieza de suspensión (PSJS)	10	0,973	–	3000	70	85
Cornière en L / Escuadra en L	35	0,188	0,072	3000	100	35
Double cornière en L / Escuadra doble en L	30	0,236	0,089	3000	82	43

1 – Poids des panneaux en finition lisse. Pour calculer le poids des panneaux perforés, il suffit de déduire le pourcentage de surface perforée (%).

2 – Pour obtenir les dimensions de la palette, veuillez consulter notre service logistique.

3 – Le poids et les dimensions de l'entretoise dépendent des caractéristiques définies par le client.

4 – La longueur du lot est égale à la longueur du panneau, augmentée de 20 mm.

1 – Peso de los paneles en acabado liso. Para calcular el peso de los paneles perforados, basta con descontar el porcentaje de área perforada.

2 – Para obtener las dimensiones del palé, consulte con nuestro departamento de logística.

3 – El peso y las dimensiones del separador dependen de las características definidas por el cliente.


4 – La longitud del lote es igual a la longitud del panel más 20 mm.

Consommation de profilés et d’accessoires de suspension par m²


Consumo por m² de perfiles y accesorios de suspensión

A	Nombre de panneaux	Número de paneles
AA	Longueur totale des lames (applicable au U47Culc)	Total de metros lineales de lamas (aplicable a U47Culc)
Xm2	Surface totale en m²	Superficie total en m²
B1	Longueur totale du profilé primaire (ml)	Total de metros lineales del perfil primario
B2	Longueur totale du profilé secondaire 1 (ml)	Total de metros lineales del perfil secundario 1
B3	Longueur totale du profilé secondaire 2 (ml)	Total de metros lineales del perfil secundario 2
C1/C2/C3	Une pièce de suspension pour chaque mètre de profilé de suspension	Una pieza de suspensión por metro lineal de perfil de suspensión
P1	Longueur totale des profilés et/ou finitions périphériques (périmètre de la zone d’application)	Total de metros lineales de perfiles y/o remates perimetrales (perímetro del área de aplicación)
LP	Largeur du panneau	Anchura del panel

Système Sistema	Profilé primaire Perfil primario	Profilé secondaire Perfil Secundario 1	Profilé secondaire Perfil Secundario 2	Pièce de suspension Pieza de suspensión 1	Pièce de suspension Pieza de suspensión 2	Pièce de suspension Pieza de suspensión 3
CM Clip-In C1	B1 = 1ml/m²	B2 = A×LP	B3	C1 = B2	C2 = B2	C3 = B1
CM Clip-In C2	B1 = 1ml/m²	B2 = A×LP		C1 = B2	C2 = B2	C3 = B1
CM Up and Slide C1/C2	B1 = A×LP	–	–	C1 = B1	–	–
CM Just Slide CNA1/CA1; C30/CXXX; vSlide 1/2	B1 = Xm²×0,8	–	–	–	–	–
CM Tray CSV1/CV1	B1 = Xm²×0,84	B2 = Xm²×1,67	B3 = Xm²×0,84	C1 = B1	–	–
CM Up and Down C1	B1 = A×LP	–	–	C1 = B2	–	–
CM Corridor C1	B1 = (A×LP)×2	–	–	–	–	–
CM Self-Supporting C1	B1 = P1	–	–	–	–	–
CM Linear Panel	B1 = 1ml/m²	B2 = 1ml/m²	–	C1 = B1	C2 = AA	–
CM Stripes	B1 = Xm2×0,8	–	–	–	–	–

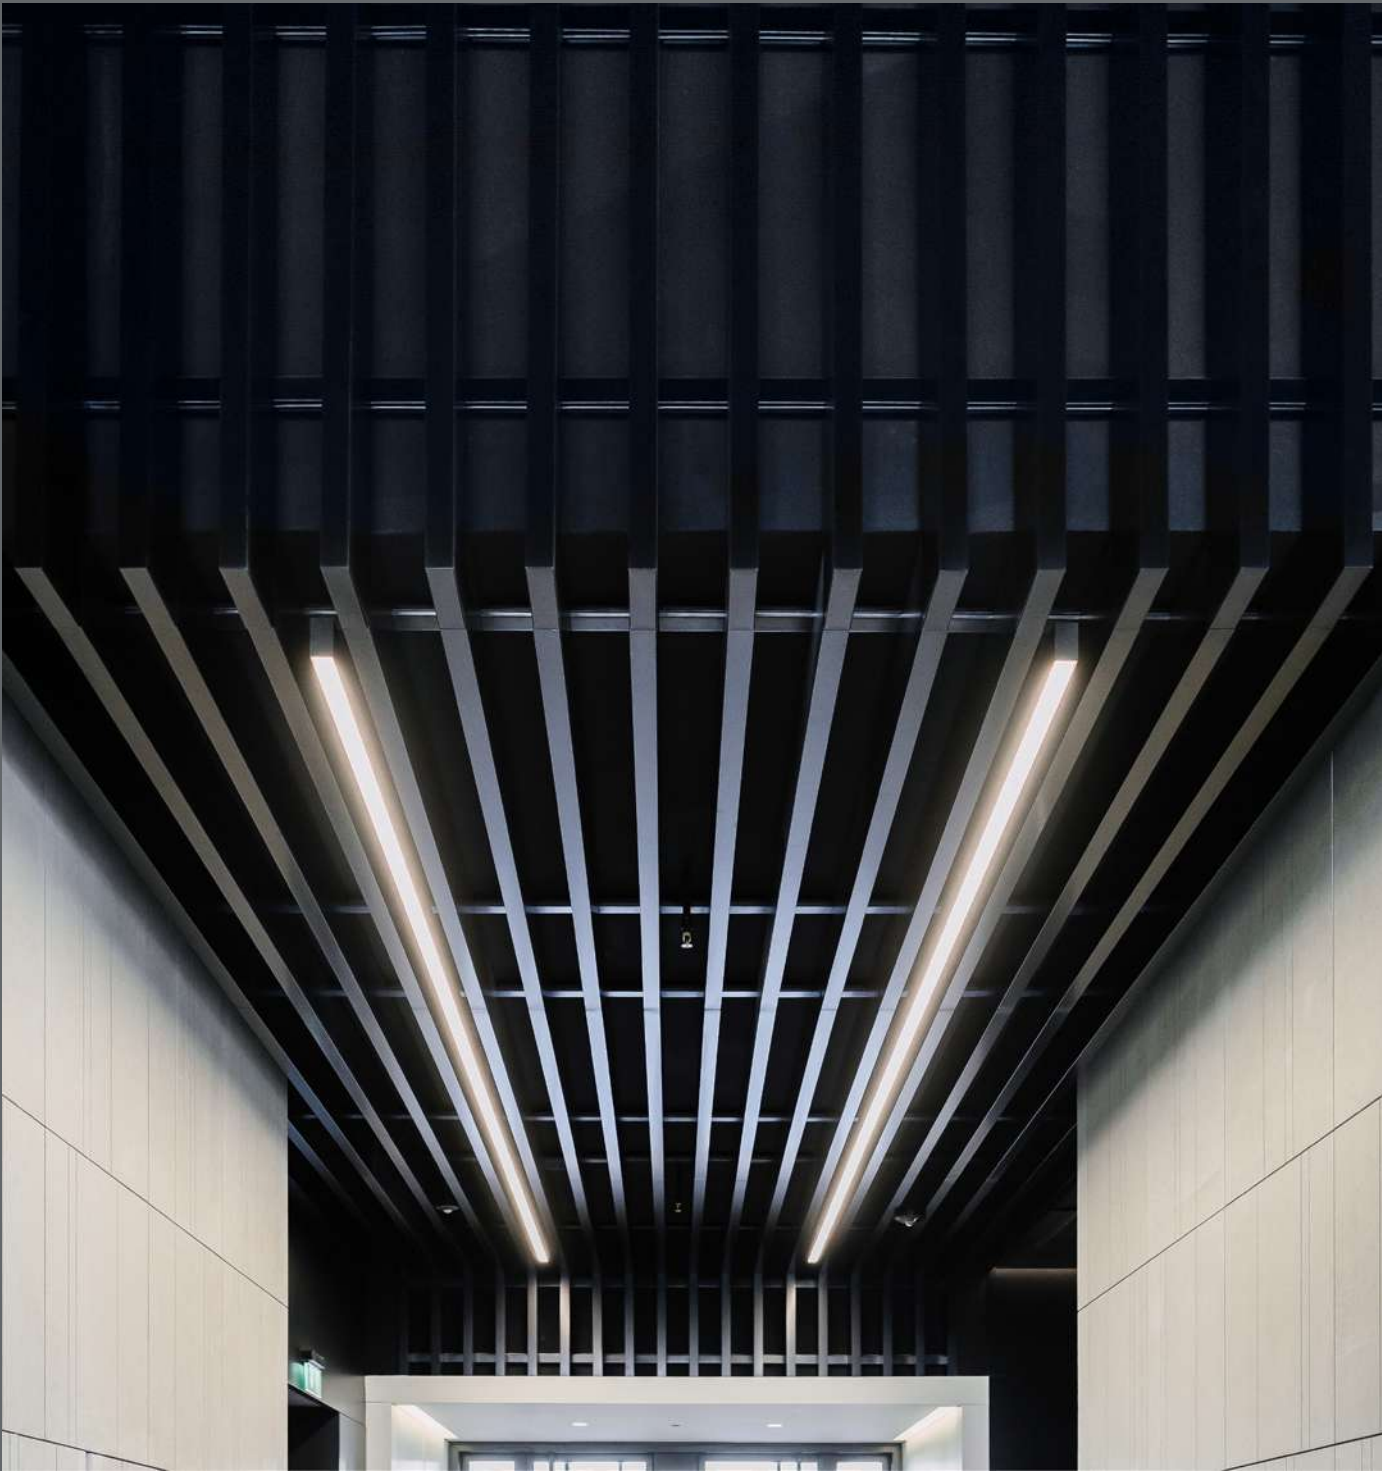

Porto Office Park, Portugal

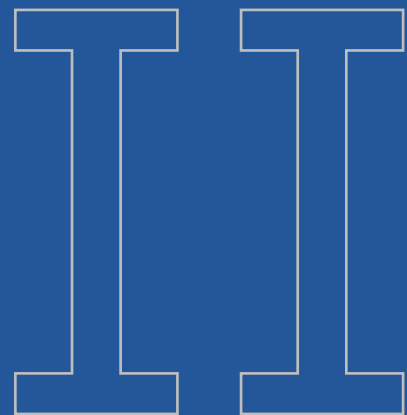


FR PROFILÉS MÉTALLIQUES

ES PERFILES
METÁLICOS

CM LSF

Light Steel Framing

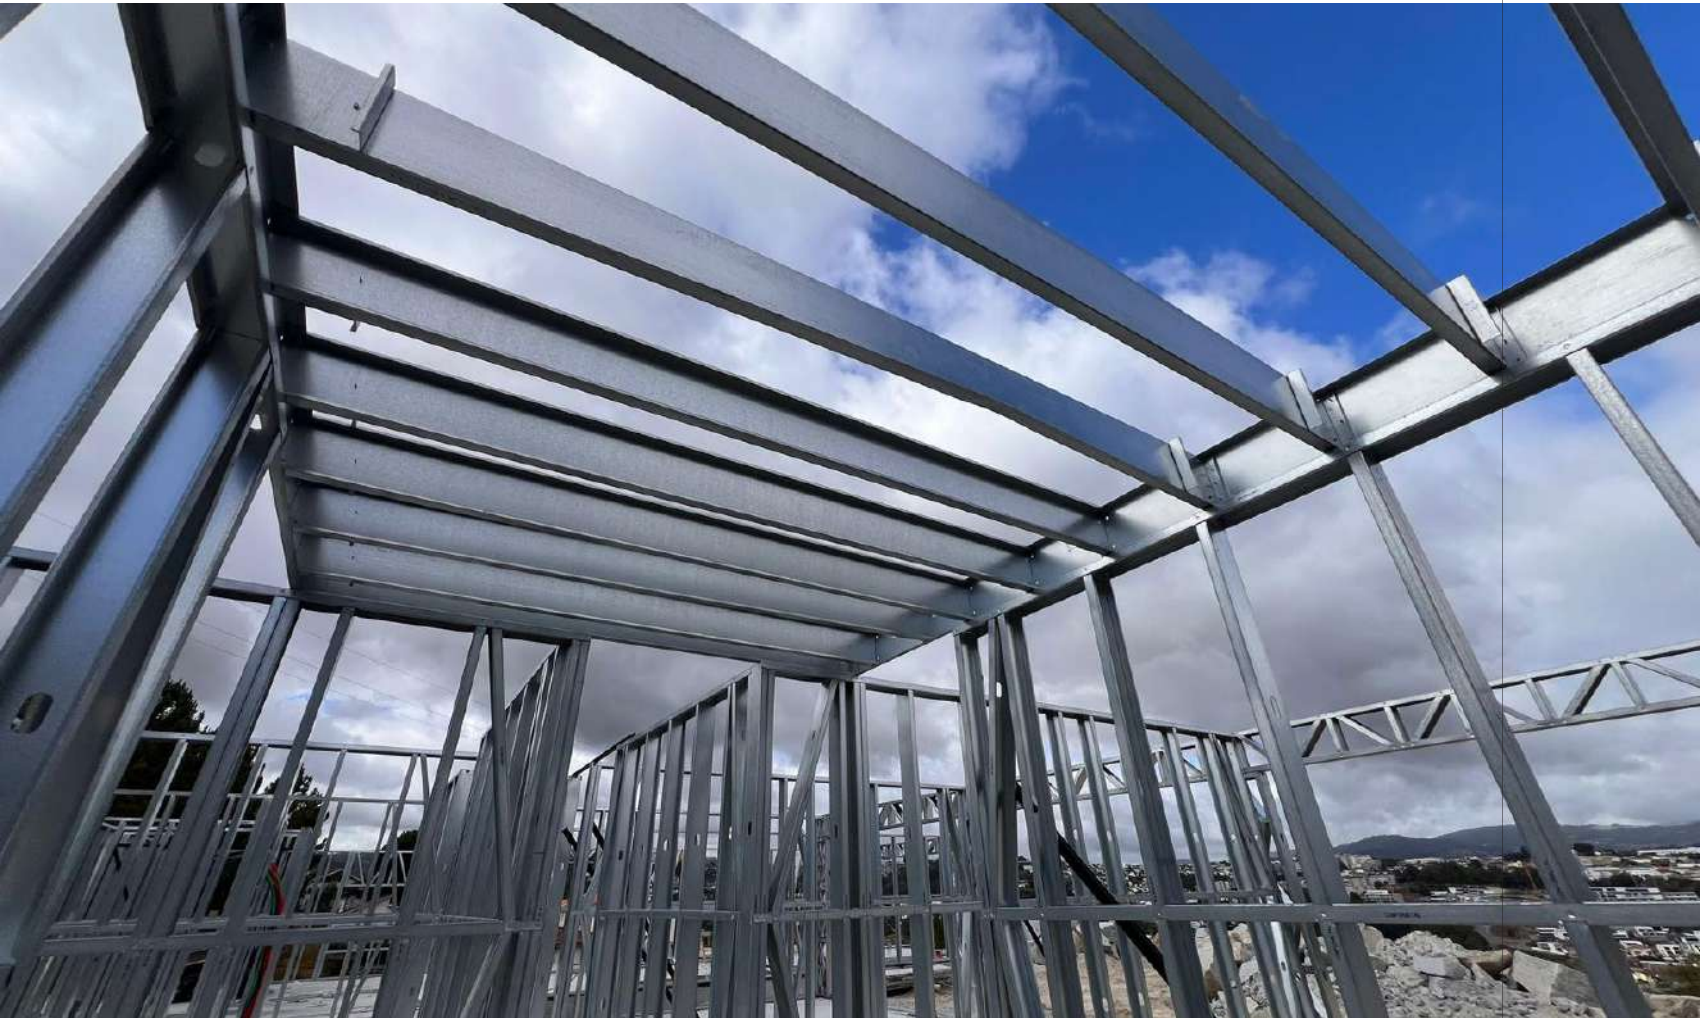

FR Le système Light Steel Framing (LSF) représente une alternative innovante, rapide et respectueuse de l’environnement, reposant sur l’utilisation de structures en acier galvanisé de haute qualité. Cette méthode de construction industrialisée et à sec réduit les délais d’exécution, limite les déchets et garantit précision et efficacité sur les chantiers. Sans contraintes architecturales majeures, elle s’adapte facilement aux projets les plus exigeants et offre une grande liberté de conception.

La polyvalence du LSF permet son utilisation dans de nombreux contextes, tels que les revêtements, les cloisons, les systèmes modulaires, les constructions neuves, les extensions ou les projets de réhabilitation. Les solutions modulaires assurent d’excellentes performances thermiques et esthétiques, tandis que l’acier galvanisé garantit une résistance, une qualité et une durabilité élevées.

Grâce à des processus optimisés, les délais de chantier sont considérablement réduits et les pertes de matériaux minimisées, faisant du Light Steel Framing une solution particulièrement adaptée aux projets nécessitant rapidité d’exécution, sécurité et durabilité.

ES El sistema Light Steel Framing (LSF) representa una alternativa innovadora, rápida y respetuosa con el medio ambiente, utilizando estructuras de acero galvanizado de alta calidad. Este método industrializado y de construcción en seco reduce los plazos de ejecución, minimiza los desperdicios y garantiza precisión y eficiencia en obra. Sin limitaciones arquitectónicas, se adapta fácilmente a proyectos exigentes, ofreciendo total libertad de diseño.

La versatilidad del LSF permite su aplicación en una amplia variedad de contextos, desde revestimientos, tabiques y sistemas modulares hasta nuevas construcciones, ampliaciones y rehabilitaciones. Las soluciones modulares proporcionan un elevado rendimiento térmico y estético, mientras que el acero galvanizado garantiza máxima resistencia, calidad y durabilidad. Los procesos optimizados reducen significativamente los tiempos de construcción y minimizan los desperdicios, convirtiendo al LSF en la solución ideal para proyectos que requieren rapidez, seguridad y sostenibilidad.

Caractéristiques

Acier de structure galvanisé
Profilage à froid
Tôle S280GD
Galvanisation double face 275 g/m²
Épaisseur de tôle de 1,0 à 2,5 mm
Longueur des profilés jusqu’à 12 m

Características

Acero estructural galvanizado
Perfilado en frío
Acero S280GD
Recubrimiento galvanizado Z275 g/m² en ambas caras
Espesor de chapa de 1,0 a 2,5 mm
Longitudes de perfil de hasta 12 m

FR Construction efficace,
durable et pérenne

ES Construcción
eficiente, sostenible y
duradera



FR Nous assurons
un accompagnement
technique, de la
conception du projet
à sa mise en œuvre

ES Ofrecemos soporte
técnico desde el diseño
hasta la ejecución



FR Construire mieux,
plus rapidement et avec
davantage de liberté

ES Construir mejor,
más rápido y con mayor
libertad

Le Light Steel Framing est une solution de construction moderne, rapide et durable, basée sur des structures en acier galvanisé de haute qualité. Grâce à un processus industrialisé et à sec, il permet de réduire les délais d'exécution et les déchets de chantier, tout en garantissant précision et efficacité. Sans contraintes architecturales majeures, il s'adapte aux projets les plus exigeants et offre une grande liberté de conception.

Light Steel Framing es un sistema de construcción moderno, rápido y sostenible, basado en estructuras de acero galvanizado de alta calidad. Industrializado y en seco, reduce los plazos de ejecución y los desperdicios, garantizando precisión y eficiencia. Sin limitaciones arquitectónicas, se adapta a proyectos exigentes y ofrece total libertad de diseño.



Rapidité
Réduction significative des délais d'exécution

Rapidez
Reducción significativa de los plazos de ejecución



Durabilité
Système de construction à sec limitant les déchets

Sostenibilidad
Sistema de construcción en seco que minimiza los desperdicios




Qualité
Précision millimétrique et contrôle en usine

Calidad
Precisión milimétrica y control de fabricación



Résistance
Acier galvanisé à hautes performances

Resistencia
Acero galvanizado de altas prestaciones



Efficacité
Processus industrialisé et optimisé

Eficiencia
Proceso industrializado y optimizado




Pérennité
Structures conçues pour répondre aux exigences de demain

Durabilidad
Estructuras preparadas para el futuro



Profilé C

Perfil C




Profilé Perfil	Largeur Anchura (mm)	Hauteur Altura (mm)	Épaisseur Espesor (mm)	Aile Ala (mm)	Poids Peso (ml)
	A	B	C	D	
C75	75	43	1.0	15	1.499
C90	90	43	1.5	15	2.426
C100	100	43	1.5	15	2.543
C120	120	43	1.5	15	2.779
C150	150	43	1.5	15	3.132
C200	200	50	2.0	15	5.181
C250	250	50	2.5	15	7.459
C300	300	50	2.5	15	8.439



Profilé U

Perfil U




Profilé Perfil	Largeur Anchura (mm)	Hauteur Altura (mm)	Épaisseur Espesor (mm)	Poids Peso (ml)
	A	B	C	
U79	77	43	1.0	1.287
U94	94	43	1.5	2.108
U104	104	43	1.5	2.225
U124	124	43	1.5	2.461
U154	154	43	1.5	2.814
U204	204	50	2.0	4.773
U254	255	50	2.5	6.967
U304	305	50	2.5	7.948



Perforations du profilé C

Perforaciones del Perfil C

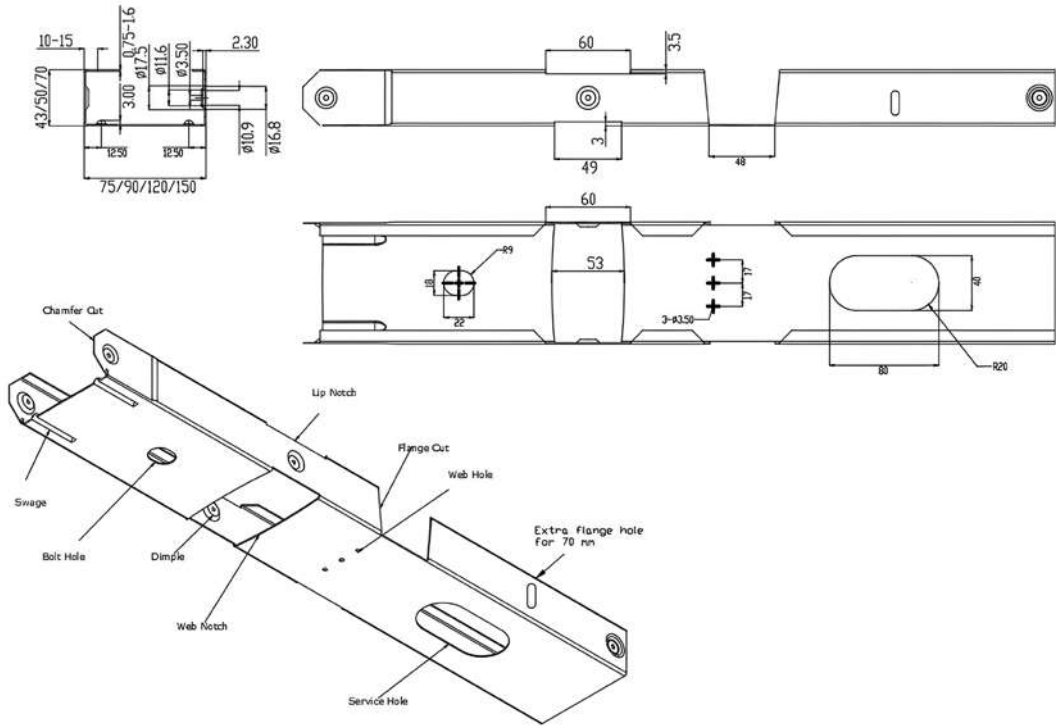

Profilé Perfil	Largeur Anchura (mm)	Hauteur Altura (mm)	Épaisseur Espesor (mm)	Aile Ala (mm)
	A	B	C	D
C75	75	43	1.0	15
C90	90	43	1.5	15
C100	100	43	1.5	15
C120	120	43	1.5	15
C150	150	43	1.5	15

Murs et cloisons

ES Paredes y tabiques

FR Nos rails et montants, profils utilisés pour les structures de murs et de cloisons en plaques de plâtre, sont fabriqués en acier galvanisé DX51D par procédé de profilage à froid.

Les montants sont dotés d'une découpe en forme de H, permettant le passage des conduites ou des gaines de protection pour les câblages électriques.

Les profils peuvent être fabriqués dans des longueurs spécifiques, réduisant ainsi les pertes de matériau généralement associées aux longueurs standard couramment commercialisées.

ES Nuestros canales y montantes, perfiles utilizados para estructuras de paredes y tabiques de yeso laminado, se fabrican en acero galvanizado DX51D mediante un proceso de perfilado en frío.


Los montantes incorporan una perforación en forma de H que permite el paso de tuberías o fundas de protección para instalaciones eléctricas.

Los perfiles pueden fabricarse en longitudes especiales, minimizando el desperdicio asociado a las longitudes estándar habitualmente comercializadas.



Canal


Rail

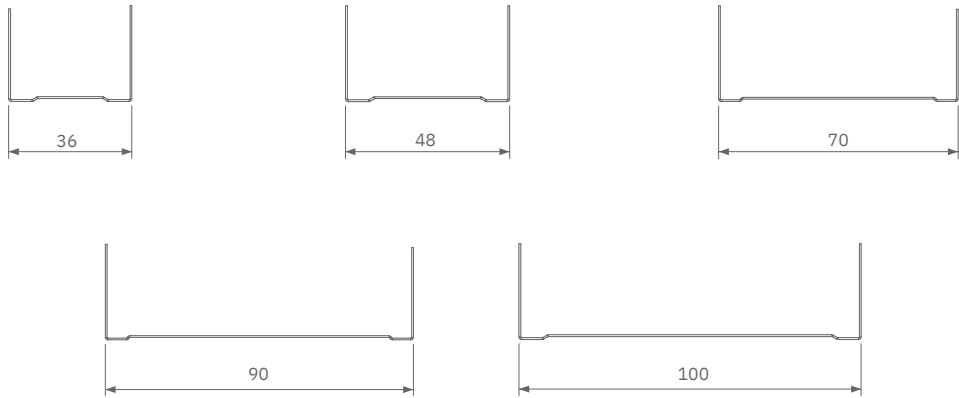

Produit / Certification Producto / Certificación		Longueur Longitud (mm)	Longueurs spéciales disponibles sur demande / Longitudes especiales disponibles bajo pedido	Lot		Palette		Longueur caisse		
				Longitud (mm)	Lote	Palé		Longitud caja (mm)		
	Qté/Lot Cant./Lote	Kg/Lot Kg/Lote		Qté/Palette Cant./Palé	Kg/Palette Kg/Palé	Longueur Longitud	Largeur Anchura	Hauteur Altura		
CN36	CE/AENOR	3.000		30 ml	11	1.680 ml	600	3.000	1.120	470
CN48	CE/NF/AENOR	3.000		30 ml	12	1.440 ml	575	3.000	1.120	525
CN70	CE/NF/AENOR	3.000		30 ml	14	1.200 ml	575	3.000	1.120	550
CN90	CE/NF/AENOR	3.000		30 ml	17	960 ml	545	3.000	1.120	575
CN100	CE/NF	3.000	30 ml	18	960 ml	580	3.000	1.120	630	

Montante

Montante

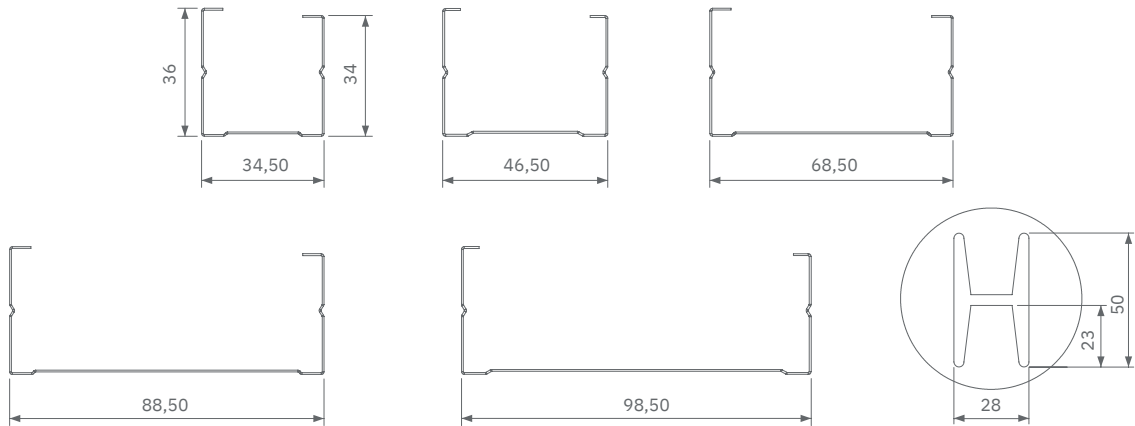

Produit / Certification Producto / Certificación		Comprimento Width (mm)	Longueurs spéciales disponibles sur demande / Longitudes especiales disponibles bajo pedido	Lote Lot		Palette Palé		Longueur caisse Longitud caja (mm)		
				Qté/Lot Cant./Lote	Kg/Lot Kg/Lote	Qté/Palette Cant./Palé	Kg/Palette Kg/Palé	Longueur Longitud	Largeur Anchura	Hauteur Altura
MT36	CE/AENOR	3.000		30 ml	12	1.620 ml	770	3.000	1.200	370
MT48	CE/NF/AENOR	3.000		30 ml	16	1.440 ml	770	3.000	1.200	390
MT70	CE/NF/AENOR	3.000		30 ml	19	1.080 ml	671	3.000	1.200	465
MT90	CE/NF/AENOR	3.000		30 ml	23	900 ml	691	3.000	1.200	475
MT100	CE/NF	3.000		30 ml	24	900 ml	733	3.000	1.200	513

Plafonds et revêtements

ES Techos y revestimientos

FR Nous produisons et commercialisons différents types de profilés destinés à la réalisation de plafonds et de revêtements muraux en plaques de plâtre.


Pour les plafonds, nous proposons deux profilés de largeurs différentes (47 mm et 60 mm), ainsi qu'un profilé de suspension (profilé cranté pour TC47). En complément, nous fabriquons également le profilé Oméga, particulièrement polyvalent puisqu'il peut être utilisé aussi bien en application horizontale qu'en application verticale.

Nous commercialisons également plusieurs profilés de finition avec différents déports par rapport au mur et adaptés à diverses épaisseurs de plaques de plâtre (profilés de rive / calhetas), ainsi que des profilés destinés au support de la suspension et à la fixation des extrémités des plaques de plâtre (cornières en L et profilé Clip).

ES Producimos y comercializamos diversos tipos de perfiles para la construcción de techos y revestimientos con placas de yeso laminado.

Para los techos, disponemos de perfiles de diferentes anchuras (47 mm y 60 mm) y de un perfil de suspensión (perfil dentado para TC47). Además, fabricamos el perfil Omega, una solución más versátil que puede utilizarse tanto en aplicaciones horizontales como verticales.


También comercializamos diversos perfiles de remate, con diferentes separaciones respecto al muro y adaptados a distintos espesores de placas de yeso laminado (calhetas), así como perfiles de apoyo para la suspensión y fijación de los extremos de las placas (escuadras en L y perfil Clip).

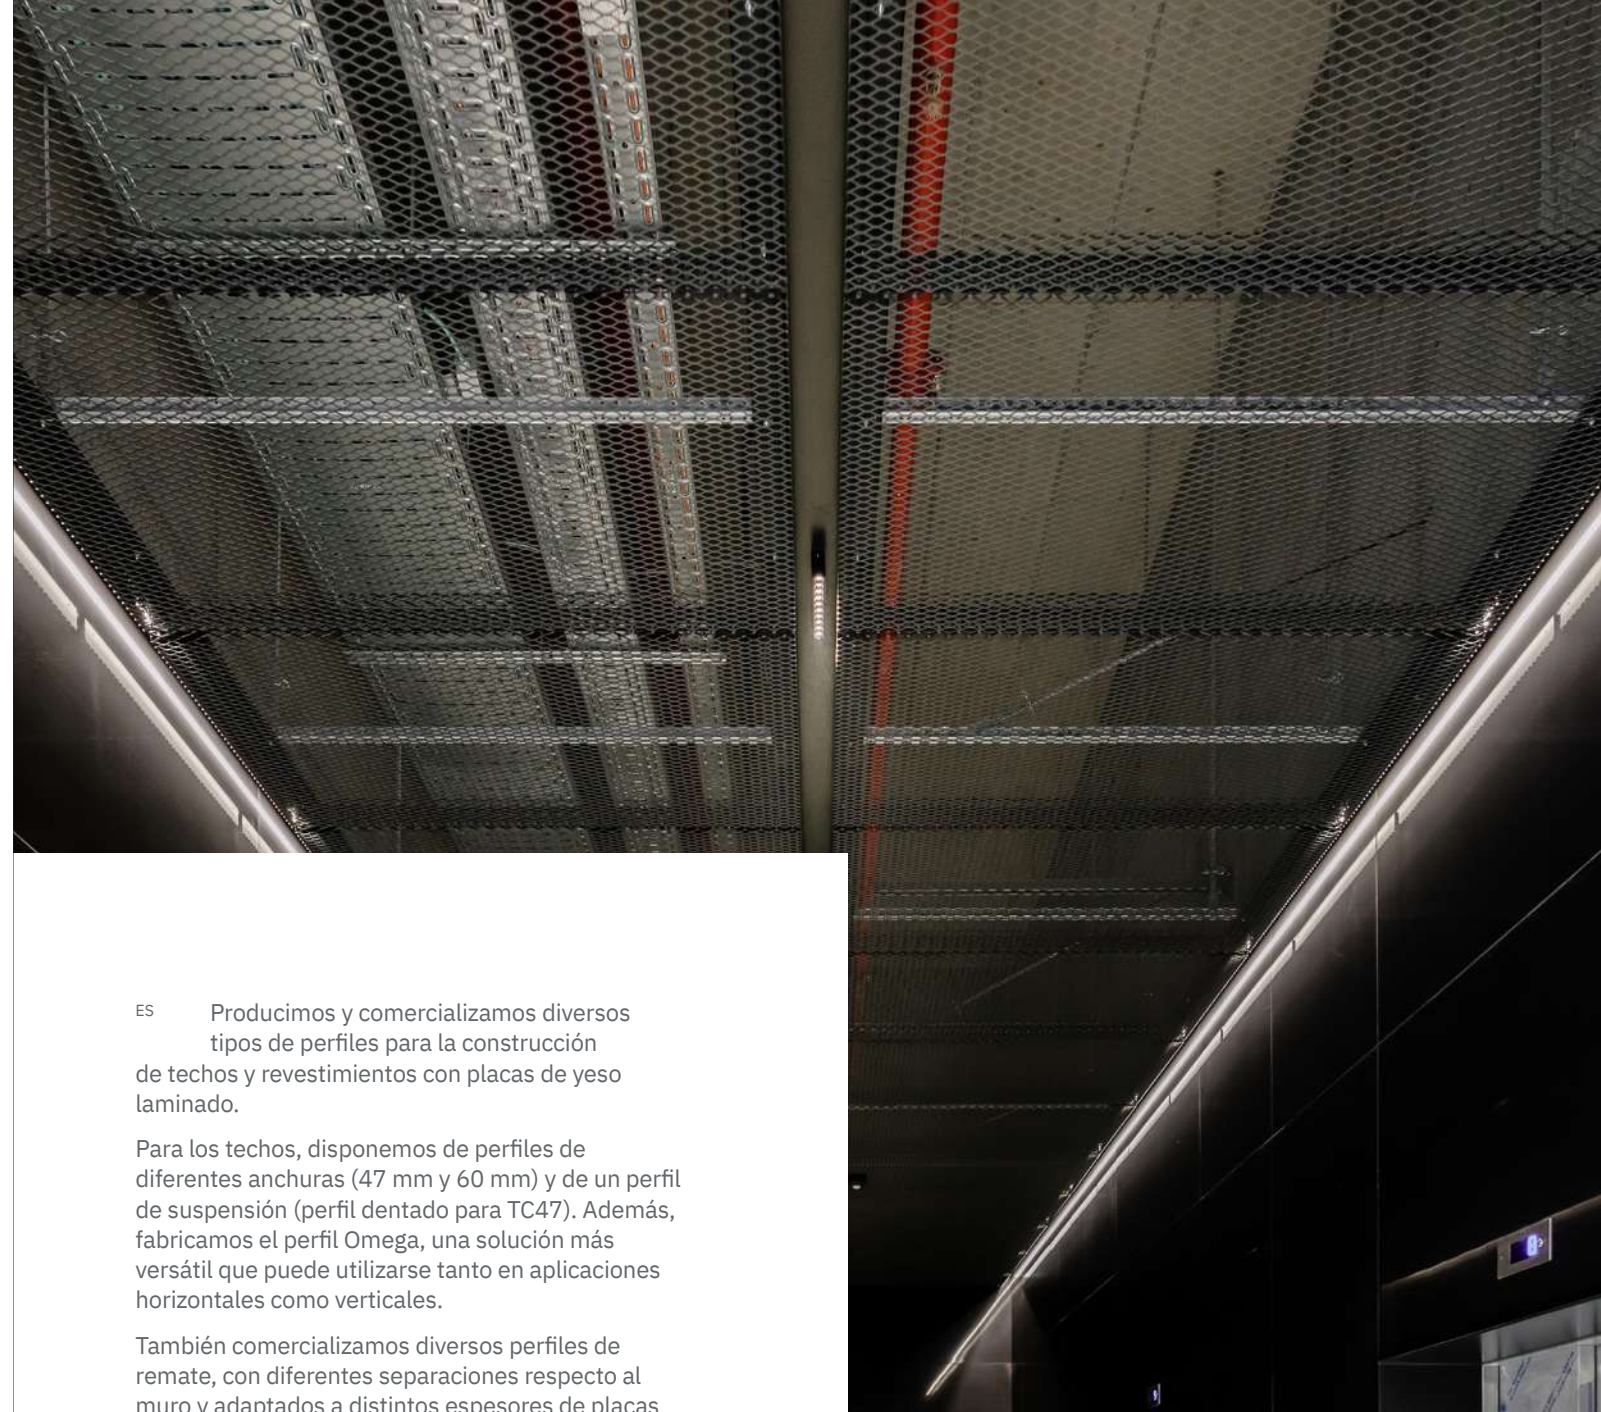

Porto Office Park, Portugal

Profilé TC et profilé cranté


Perfil TC y Perfil Dentado

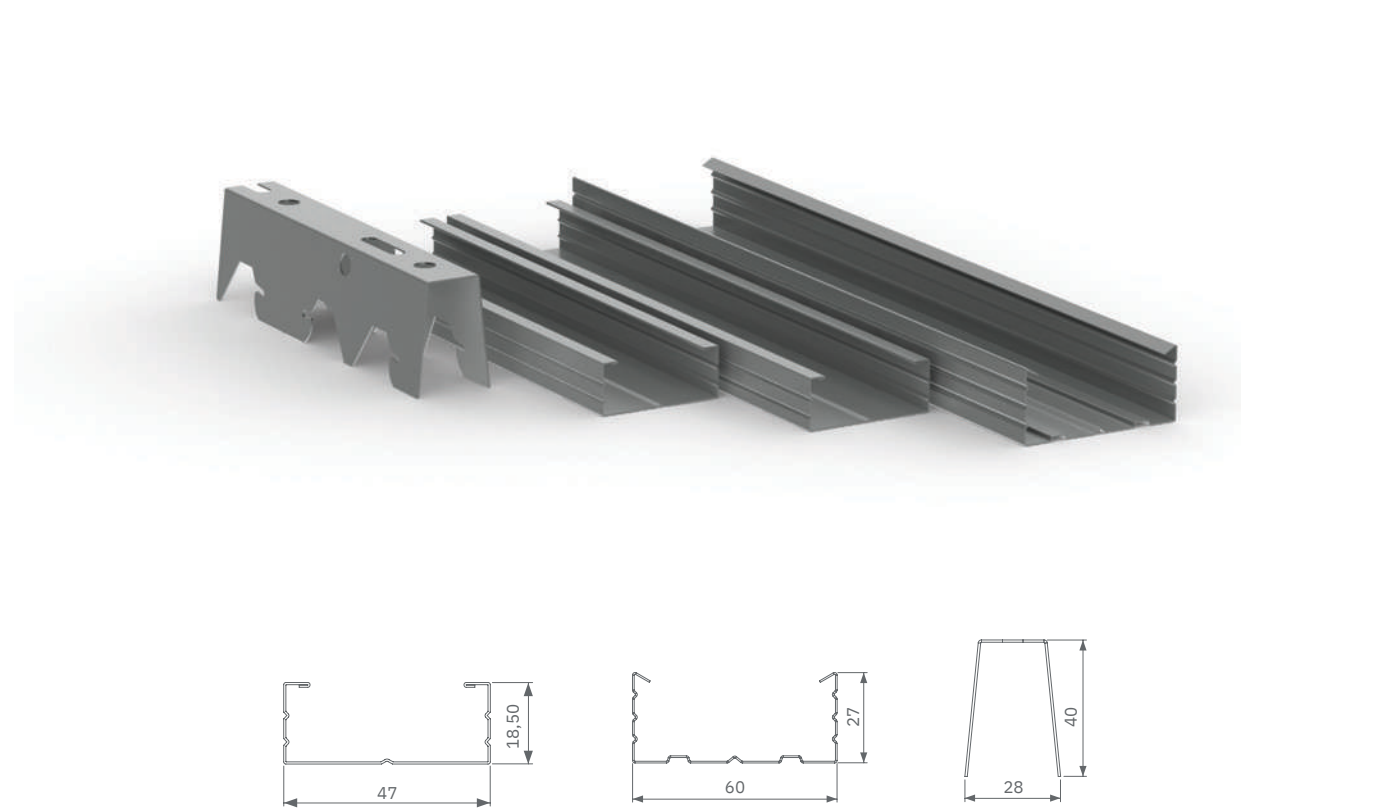

Produit / Certification Producto / Certificación		Longueur Longitud (mm)		Lot		Palette		Longueur caisse		
				Lote		Palé		Longitud caja (mm)		
				Qté/Lot Cant./Lote	Kg/Lot Kg/Lote	Qté/Palette Cant./Palé	Kg/Palette Kg/Palé	Longueur Longitud	Largeur Anchura	Hauteur Altura
TC47	CE/NF/AENOR	3.000	Longueurs spéciales disponibles sur demande / Longitudes especiales disponibles bajo pedido	30 ml	12,5	1.440 ml	568	3.000	1.200	295
TC60	CE/AENOR	3.000		30 ml	16	1.440 ml	768	3.000	1.150	520
PDTC	CE/AENOR	3.000		30 ml	16	900 ml	480	3.000	890	210

Profilé Oméga, profilé de rive, cornière en L et profilé Clip

Perfil Omega, Calheta,
Escuadra en L y Perfil Clip

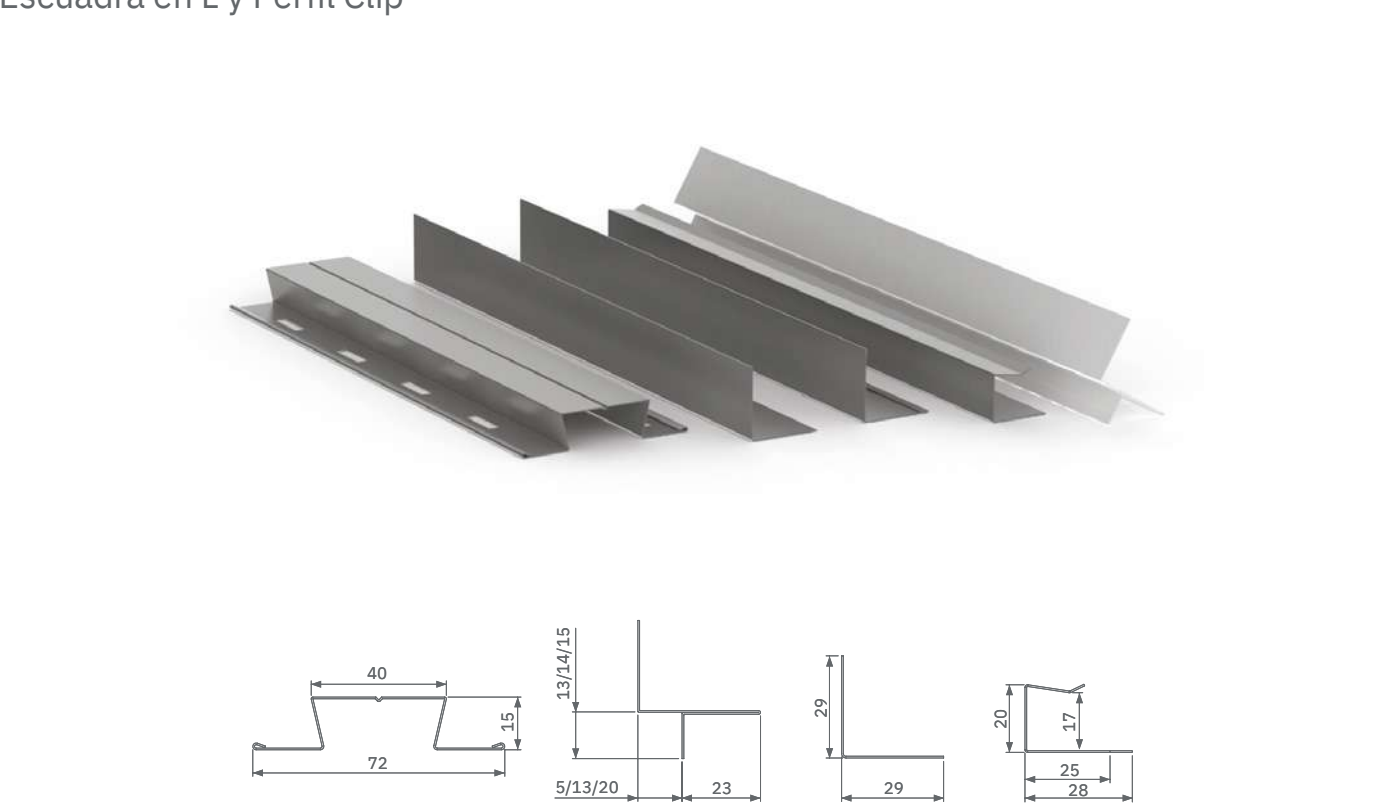

Produit / Certification Producto / Certificación		Longueur Longitud (mm)		Lot Lote		Palette Palé		Longueur caisse Longitud caja (mm)		
				Qté/Lot Cant./Lote	Kg/Lot Kg/Lote	Qté/Palette Cant./Palé	Kg/Palette Kg/Palé	Longueur Longitud	Largeur Anchura	Hauteur Altura
OMG	CE	3.000	Longueurs spéciales disponibles sur demande / Longitudes especiales disponibles bajo pedido	30 ml	14	1.440 ml	660	3.000	1.200	570
CB13	CE/NF	3.000		30 ml	22	2.400 ml	880	3.000	950	425
CB14	CE/NF	3.000		30 ml	20	2.160 ml	800	3.000	950	425
CB15	CE	3.000		30 ml	20	2.160 ml	800	3.000	950	425
CNTL30	CE/NF/AENOR	3.000		30 ml	17	3.600 ml	800	3.000	1.000	190
PCTC	CE/NF/AENOR			30 ml	7	1.800 ml	420 /450	3.000	1.080	260

FR

Accessoires de suspension et finitions pour plaques de plâtre

FR Conformetal produit et commercialise différents accessoires de suspension adaptés aux systèmes de plafonds suspendus revêtus de plaques de plâtre, depuis les suspentes pour structures simples jusqu'aux suspentes pour structures doubles croisées (suspente croisée).

Nous proposons également des suspentes directes pour profilé TC47 et pour tige filetée, ainsi que l'attache Oméga, particulièrement adaptée aux situations où l'utilisation de chevilles métalliques ou chimiques pour la suspension des tiges filetées n'est pas possible.

Les profilés de finition pour plaques de plâtre sont dimensionnés pour les plaques de plâtre BA13 et remplissent une double fonction: ils renforcent le périmètre des plaques tout en assurant une finition parfaite pour les travaux d'enduisage (profilé J et cornière en L 25 × 13).

Cette gamme complète comprend également la cornière en L 25 × 25, utilisée pour renforcer les angles à 90° réalisés en plaques de plâtre.

ES

Accesorios de suspensión y remates para placas de yeso laminado

ES

Conformetal fabrica y comercializa una amplia gama de accesorios de suspensión adaptados a los sistemas constructivos de techos registrables revestidos con placas de yeso laminado, desde suspensiones simples hasta soluciones para estructuras dobles cruzadas (pivot cruzado).

Asimismo, dispone de suspensiones directas para perfil TC47 y para varilla roscada, así como del anclaje Omega, una solución ideal para aplicaciones en las que no es posible utilizar tacos metálicos o químicos para la fijación de las varillas roscadas.

Los perfiles de remate para placas de yeso laminado están diseñados para placas BA13 y cumplen una doble función: reforzar el perímetro de las placas y proporcionar un acabado preciso para el tratamiento de juntas (Perfil J y Escuadra L 25×13).


La gama se completa con la Escuadra L 25×25, desarrollada para el refuerzo de esquinas a 90° ejecutadas con placas de yeso laminado.

Hôpital Pierre Zobda-Quitman, France
Hospital Pierre Zobda Quitman, França



Accessoires de suspension



Accesorios de suspensión

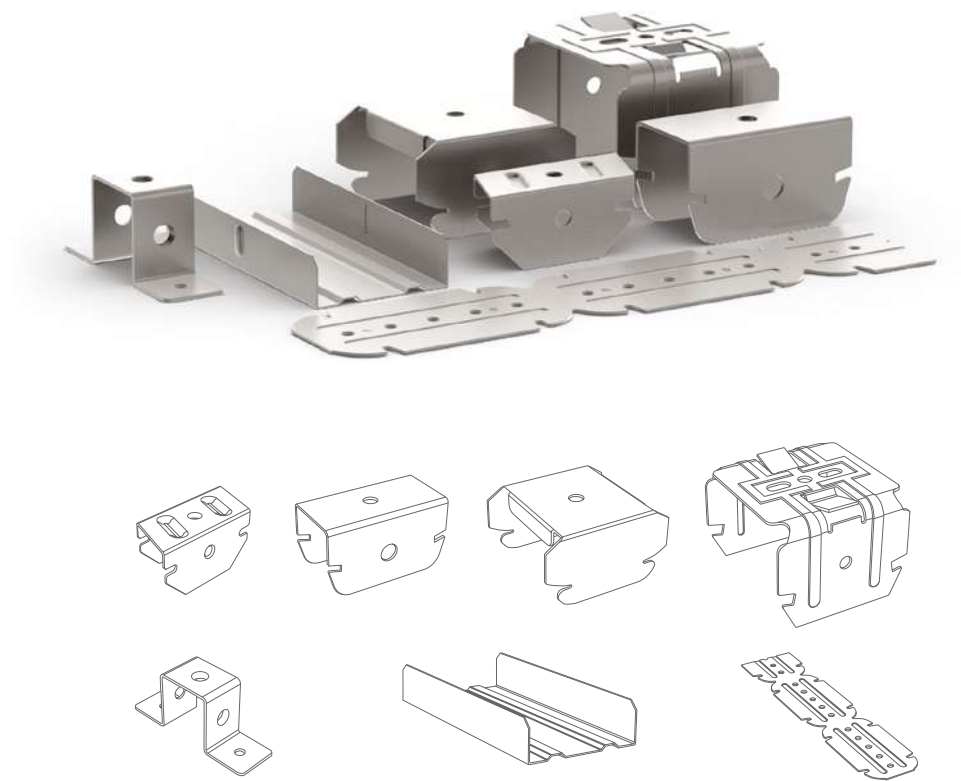

Produit / Certification Producto / Certificación			Longueur Longitud (mm)	Lot Lote	Palette Palé		Longueur caisse Longitud caja (mm)			
				Qté/Lot Cant./Lote	Kg/Lot Kg/Lote	Qté/Palette Cant./Palé	Kg/Palette Kg/Palé	Longueur Longitud	Largeur Anchura	Hauteur Altura
PTC47	CE	—	Comprimentos especiais sob consulta Special lengths on request	100 un	2	2.000	400	1.200	1.000	1.200
PTC60	CE	—		70 un	3	1.400	600	1.200	1.000	1.200
PCTC47	CE	—		250 un	9	1.000	360	1.200	1.000	1.200
PCTC60	CE	—		200 un	12	8.000	480	1.200	1.000	1.200
AOMG	CE	—		100 un	2	2.000	435	1.200	1.000	1.200
EMDA	CE	—		90 un	3	1.800	594	1.200	1.000	1.200
SDTC47	CE	1.438		10 un	6,50	—	—	—	—	—

Finitions pour plaques de plâtre

Remates para placa de yeso laminado

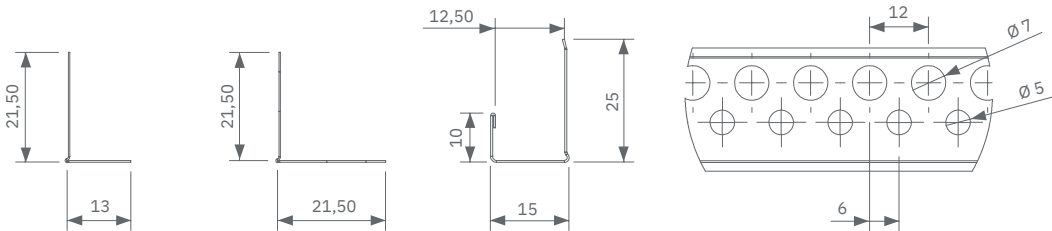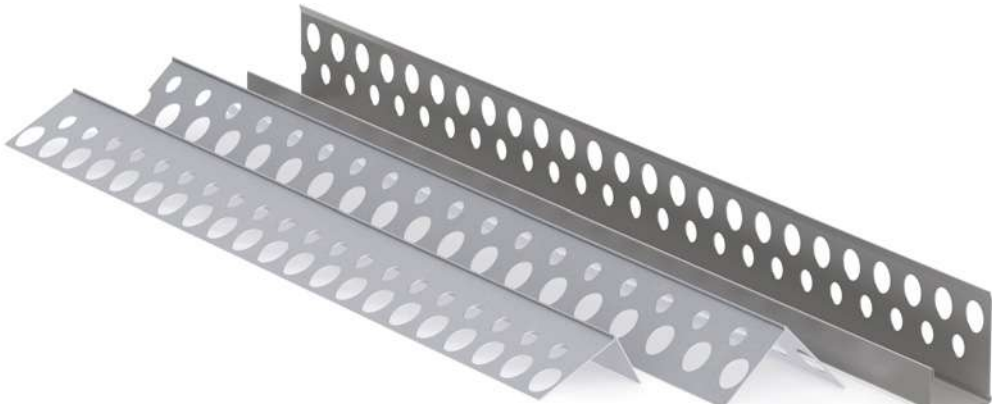

Produit / Certification Producto / Certificación		Longueur Longitud (mm)		Lot Lote		Palette Palé		Longueur caisse Longitud caja (mm)		
				Qté/Lot Cant./Lote	Kg/Lot Kg/Lote	Qté/Palette Cant./Palé	Kg/Palette Kg/Palé	Longueur Longitud	Largeur Anchura	Hauteur Altura
CL13	CE	3.000	Longueurs spéciales disponibles sur demande / Longitudes especiales disponibles bajo pedido	300 ml	10	—	—	—	—	—
CL25	CE	3.000		300 ml	12	—	—	—	—	—
PFLJ	CE	3.000		60 ml	8	1.800 ml	243	3.000	100	190

FR Profilés pour revêtements intérieurs et extérieurs

ES Perfiles para revestimientos interiores y exteriores

FR Ces profilés présentent des caractéristiques similaires à celles des systèmes utilisés pour les revêtements en plaques de plâtre, mais sont conçus pour supporter des charges plus importantes grâce à une épaisseur renforcée.

Notre gamme comprend des rails et montants destinés à la réalisation de murs et de doublages intérieurs, ainsi que des profilés pour plafonds et façades et des accessoires de fixation pour les structures porteuses de revêtements de façade.

Ces solutions sont adaptées à différents types de parements, notamment les panneaux à base cimentaire, les revêtements en bois et les panneaux en résine phénolique.

ES Estos perfiles presentan características similares a las utilizadas en los sistemas de revestimiento con placas de yeso laminado, pero han sido diseñados para soportar cargas más elevadas mediante el refuerzo de su espesor.

Nuestra gama de productos incluye canales y montantes para la construcción de paredes y techos interiores, perfiles para fachadas y accesorios de fijación para sistemas estructurales de revestimiento.

Son la solución ideal para placas de base cementosa, paneles de madera o tableros de resina fenólica.



Tiger Way School, Royaume-Uni
Escuela Tiger Way, Reino Unido

Trappes de visite et profilé décoratif

URBO Business Center, Portugal



Registros de inspección y perfil decorativo

FR Les trappes de visite sont idéales pour les plafonds, murs et cloisons revêtus de plaques de plâtre BA13/BA15. Ce produit est composé de cadres réalisés en aluminium extrudé et d'une plaque BA13/BA15 hydrofuge. Le système de fermeture est assuré par deux mécanismes push-lock (tic-tac).


Le profilé décoratif, communément appelé « profilé T », est fabriqué en acier galvanisé avec une face visible prélaquée blanche. Il constitue une solution idéale pour les plafonds modulaires en plaques de plâtre, en fibres minérales ou métalliques. Il permet également d'assurer une transition harmonieuse entre les plafonds en plaques de plâtre et les plafonds métalliques.

ES Los registros de inspección son una solución ideal para techos, paredes y tabiques revestidos con placas de yeso laminado BA13/BA15. Están compuestos por marcos de aluminio extruido y una placa BA13/BA15 hidrófuga. El sistema de cierre está compuesto por clips de presión (push-fit).

El perfil decorativo, comúnmente denominado Perfil T, se fabrica en acero galvanizado prelacado en color blanco (cara vista). Constituye la solución perfecta para techos modulares de yeso laminado, fibra y metálicos. También es una excelente opción para realizar la transición entre techos de yeso laminado y techos metálicos.

Trappes de visite


Registro de inspección

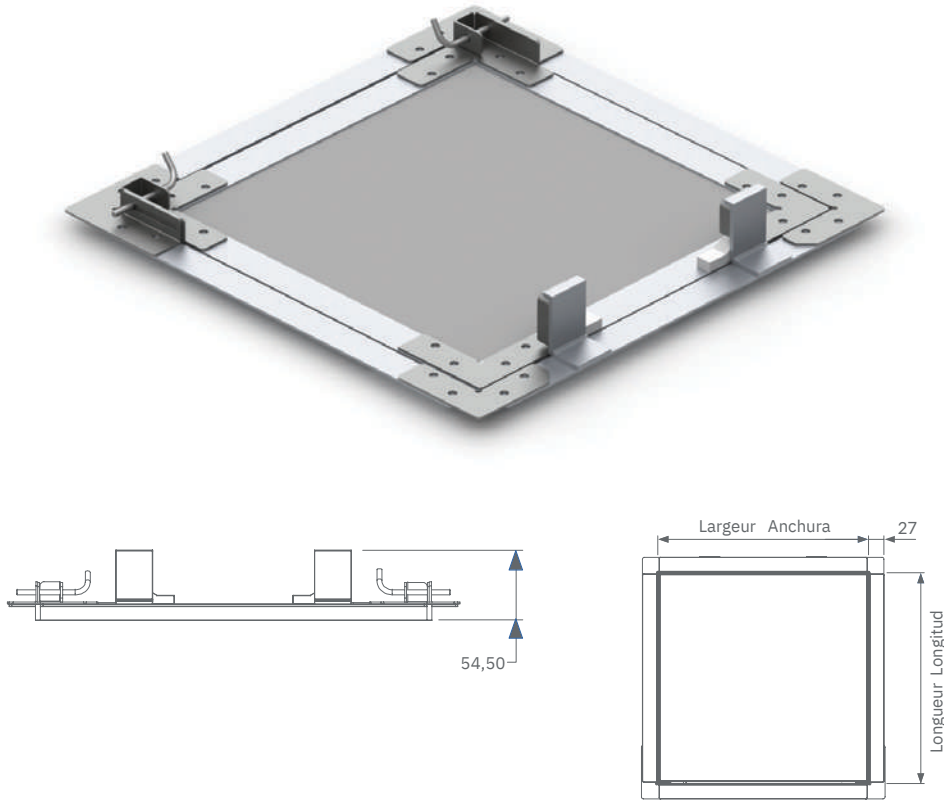


Produit Producto	Dimensions Dimensiones (mm)		Lot Lote		Palette Palé	Longueur caisse Longitud caja (mm)		
	Longueur Longitud	Largeur Anchura	Qté/Lot Cant./Lote	Kg/Lot Kg/Lote		Longueur Longitud	Largeur Anchura	Hauteur Altura
Trappe / Registro 200 BA13/BA15	200	200	2 un	2 / 3	Selon consultation. Les données dépendent des quantités commandées. Las cantidades por palé dependen de las cantidades solicitadas. Los registros especiales se fabrican bajo consulta.	275	265	85
Trappe / Registro 300 BA13/BA15	300	300	2 un	4 / 4,5		375	365	85
Trappe / Registro 400 BA13/BA15	400	400	2 un	6 / 6,5		475	465	85
Trappe / Registro 500 BA13/BA15	500	500	2 un	9 / 9,5		575	565	85
Trappe / Registro 600 BA13/BA15	600	600	2 un	11 / 11,5		675	665	85
Trappe spéciale / Registro especial BA13/BA15	600	600	2 un	11 / 11,5	Sur demande / Bajo consulta			

Profilé décoratif T24

Perfil decorativo T24

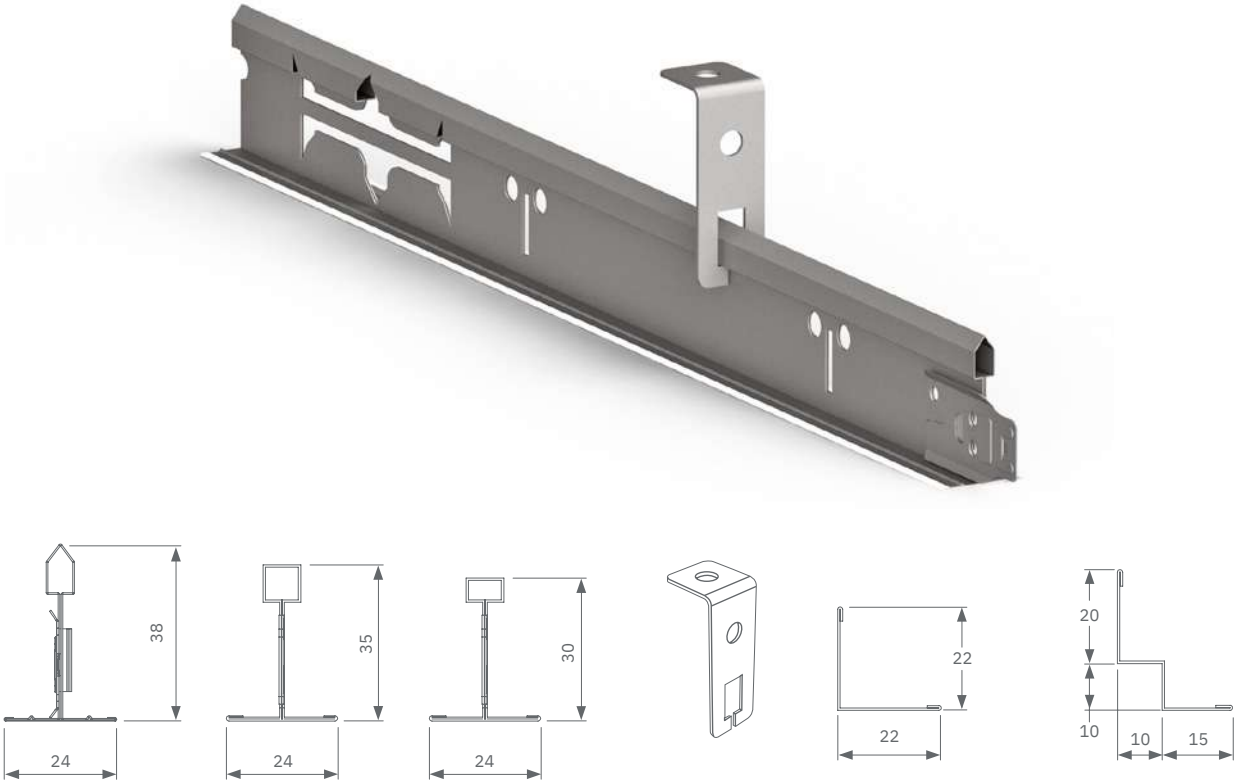


Produit / Certification Producto / Certificación		Dimensions Dimensiones (mm)		Lot Lote		Palette Palé	Longueur caisse Longitud caja (mm)		
		Longueur Longitud	Largeur Anchura	Qté/Lot Cant./Lote	Kg/Lot Kg/Lote		Longueur Longitud	Largeur Anchura	Hauteur Altura
T24*3600 (38)	CE	3.600	24	20 un	20	Les données de palette dépendent des quantités commandées. Las cantidades y pesos por palé dependen de las cantidades solicitadas.	3.645	150	50
T24*1200 (35)	CE	1.200	24	60 un	18		1.245	210	80
T24*600 (30)	CE	600	24	60 un	9		630	210	70
PST24	CE	51	19	300 un	5,7		240	160	105
Cornière L blanche 22 Escuadra L blanca 22	CE	3.000	22+22	35 un	20		3.000	100	35
Cornière LL blanche 25 Escuadra LL blanca 25	CE	3.000	25	30 un	21		3.000	82	43
T15	CE	Sur demande / Bajo consulta							

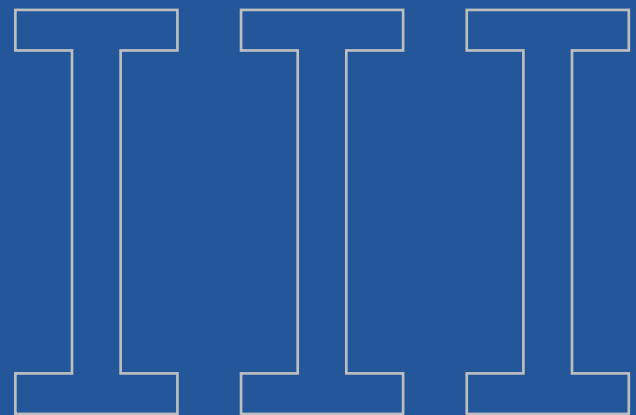

FR **PANNEAUX
DÉCORATIFS**

ES **PANELES
DECORATIVOS**

CM Panels



FR

Personnalisation sans limites

ES

Personalización sin límites

FR

Les panneaux décoratifs Conformetal associent fonctionnalité et esthétique, offrant des solutions polyvalentes pour les revêtements intérieurs et extérieurs. Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, ils garantissent durabilité, résistance et facilité d’entretien.

Disponibles dans une large gamme de finitions, de couleurs et de textures, ils permettent de créer des espaces personnalisés, adaptés aux projets résidentiels, commerciaux ou tertiaires. Grâce à la technologie de découpe laser, les possibilités de personnalisation sont pratiquement illimitées : il est possible de concevoir et de réaliser tout type de motif, de géométrie ou de dessin avec une grande précision et une qualité de finition élevée.


Au-delà de leur valeur esthétique, ces panneaux se distinguent également par leurs performances techniques. Faciles à installer, ils contribuent à l’amélioration du confort acoustique tout en assurant la protection et la mise en valeur des surfaces. Ils incarnent ainsi l’équilibre entre esthétique et fonctionnalité, au service de chaque projet architectural.

ES

Los paneles decorativos de Conformetal combinan funcionalidad y estética, ofreciendo soluciones versátiles para revestimientos interiores y exteriores. Fabricados con materiales de alta calidad, garantizan durabilidad, resistencia y un mantenimiento sencillo.

Disponibles en una amplia variedad de acabados, colores y texturas, permiten crear ambientes personalizados tanto en proyectos residenciales como comerciales o corporativos. Gracias a la tecnología de corte láser, las posibilidades de personalización son prácticamente ilimitadas, permitiendo desarrollar y ejecutar todo tipo de patrones, geometrías y diseños con elevada precisión y calidad de acabado.

Además de su valor estético, destacan por su eficiencia técnica: son fáciles de instalar, proporcionan un buen rendimiento acústico y contribuyen a la protección y valorización de las superficies, promoviendo el equilibrio entre estética y funcionalidad.

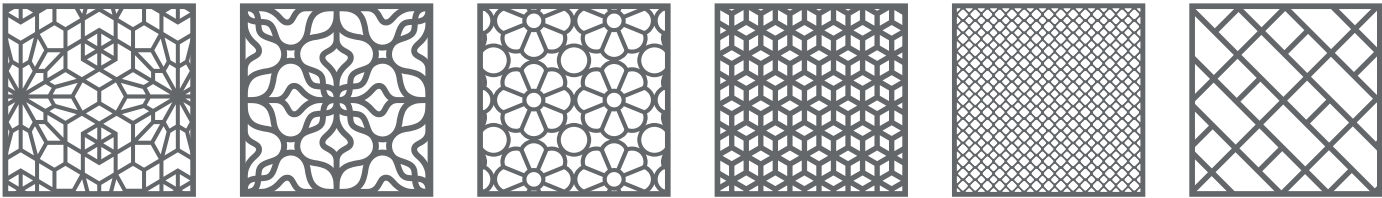

Motifs de référence / Patrones de referencia

Applications	Principaux avantages	Dimensions recommandées	Caractéristiques	
Espaces commerciaux et tertiaires Halls d'accueil et réceptions Magasins et vitrines Hôtels et espaces de convivialité Restaurants et bars Résidences Espaces culturels et auditoriums	Fort impact esthétique et valorisation des espaces Large choix de textures, de couleurs et de motifs Possibilité de personnalisation Installation simple et rapide Compatible avec l'éclairage intégré	Épaisseur : 0,7 cm	Matière première	Acier galvanisé Aluminium
			Finition	Revêtement mélaminé Laquage (RAL)
			Couleurs	Bronze, noir et autres teintes standard Bois Couleurs unies selon nuancier (RAL / NCS)
Aplicaciones	Principales ventajas	Dimensiones recomendadas	Características	
Oficinas corporativas y comerciales Vestíbulos y áreas de recepción Tiendas y comercios Hoteles y zonas comunes Restaurantes y bares Viviendas Espacios culturales y auditorios	Alto impacto estético y valorización del espacio Amplia variedad de texturas, colores y diseños Posibilidad de personalización Instalación práctica y rápida Compatible con iluminación empotrada	Espesor: 0,7 cm	Materia prima	Acero galvanizado Aluminio
			Acabado	Laminado melamínico (RAL)
			Colores	Blanco, negro y tonos grises estándarImitación maderaColores sólidos disponibles bajo catálogo (RAL / NCS)



Téléphone / Teléfono

+351 253 925 662

E-mail / Correo electrónico

geral@conformetal.pt

Adresse / Dirección

Centro de Negócios de Oleiros
Lugar do Monte
4730-325 Oleiros – Vila Verde
Portugal

FR Parlons de votre projet

Conformetal accompagne les architectes, bureaux d'études et entreprises de construction dans la sélection et la définition des solutions métalliques les plus adaptées à chaque projet.

ES Hablemos de su proyecto

Conformetal apoya a arquitectos, proyectistas y constructores en la selección y especificación de las soluciones metálicas más adecuadas para cada proyecto.





