

PT SOLUÇÕES
METÁLICAS

EN METAL
SOLUTIONS

Conformetal®



	QUEM SOMOS	ABOUT US	4
I	TETOS METÁLICOS	METAL CEILINGS	14
II	PERFIS METÁLICOS	METALIC PROFILES	84
III	PAINÉIS DECORATIVOS	DECORATIVE PANELS	110

PT

Índice

EN

Contents





PT TETOS
METÁLICOS

EN METAL CEILINGS

CM Clip-In C1

Aplicações



Zonas de atendimento ao público
Zonas comerciais
Bancos
Hospitais
Aeroportos
Escritórios

Principais vantagens

Estrutura de suspensão oculta
Aparência plana e uniforme
Painéis removíveis
Fácil limpeza

Dimensões máximas recomendadas

Comprimento: 1800 mm
Largura: 300 mm

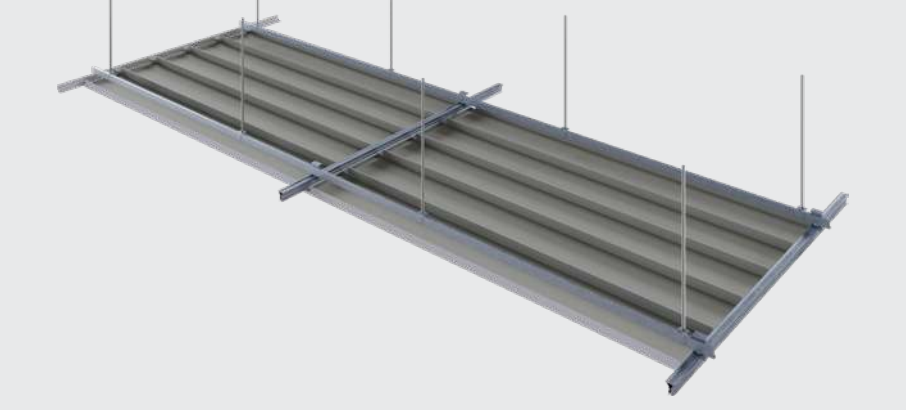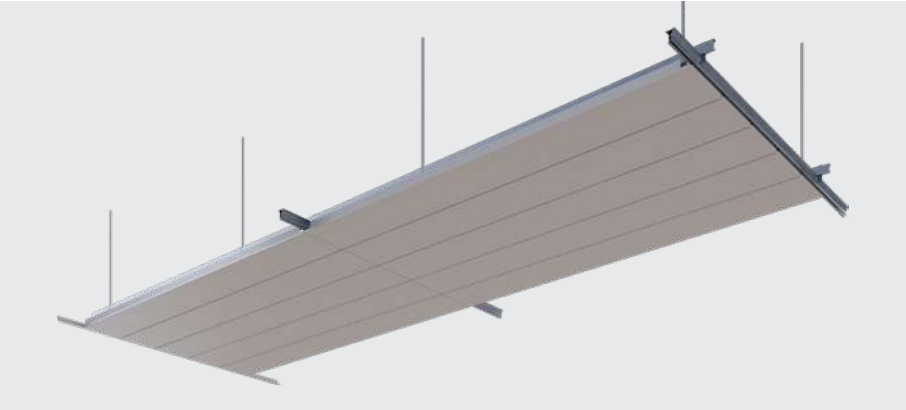

Applications

Public service areas
Commercial areas
Banks
Hospitals
Airports
Offices

Main advantages

Concealed hanging structure
Flat and uniform appearance
Removable panels
Easy cleaning

Maximum recommended dimensions

Length: 1800 mm
Width: 300 mm

Características	
Matéria prima	Aço Aço antibacteriano Alumínio
Acabamento	Liso Perfurado sem tela Perfurado com tela
Aresta	Reta
Cores	Aço pré-lac

CM Up and Slide C1

Aplicações



Zonas de atendimento ao público
Zonas comerciais
Bancos
Hospitais
Aeroportos
Escritórios

Principais vantagens

Estrutura de suspensão oculta
Aparência plana e uniforme
Painéis removíveis
Fácil limpeza

Dimensões máximas recomendadas

Comprimento: 2400 mm
Largura: 300 mm

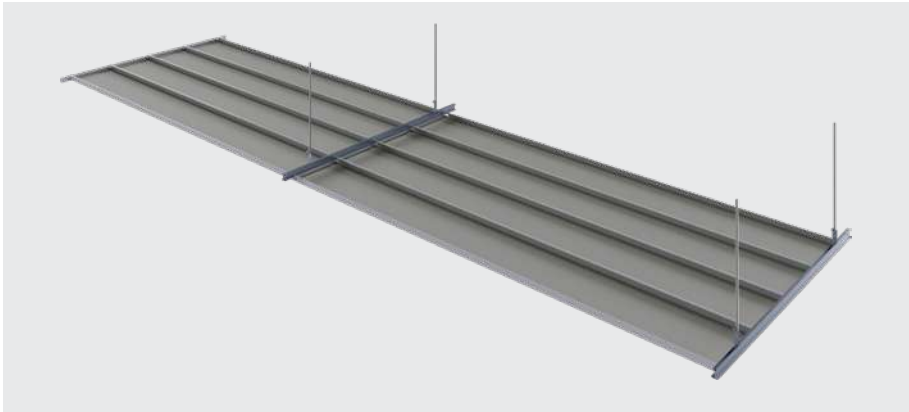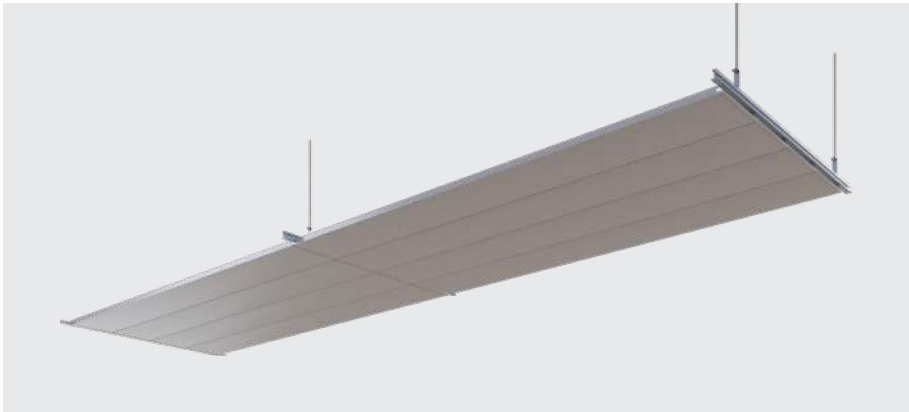

Applications

Public service areas
Commercial areas
Banks
Hospitals
Airports
Offices

Main advantages

Concealed hanging structure
Flat and uniform appearance
Removable panels
Easy cleaning

Maximum recommended dimensions


Length: 2400 mm
Width: 300 mm

Características	
Matéria prima	Aço Aço antibacteriano Alumínio
Acabamento	Liso Perfurado sem tela Perfurado com tela
Aresta	Reta
Cores	Aço pré-lacado RAL 9010 Aço pré-lacado RAL 9006 Aço pós-lacado em cor RAL Imitação de madeira Alumínio pré-lacado branco Alumínio pós-lacado em cor RAL Aço antibacteriano branco

CM Self-Supporting

Montagem A Assembly A

Aplicações	Principais vantagens
Zonas de circulação Áreas técnicas Espaços de pequena dimensão	Sem estrutura de suspensão Aparência plana e uniforme Leitura linear Painéis amovíveis Fácil limpeza
Dimensões máximas recomendadas	
Comprimento: 2400 mm Largura: 300 mm	

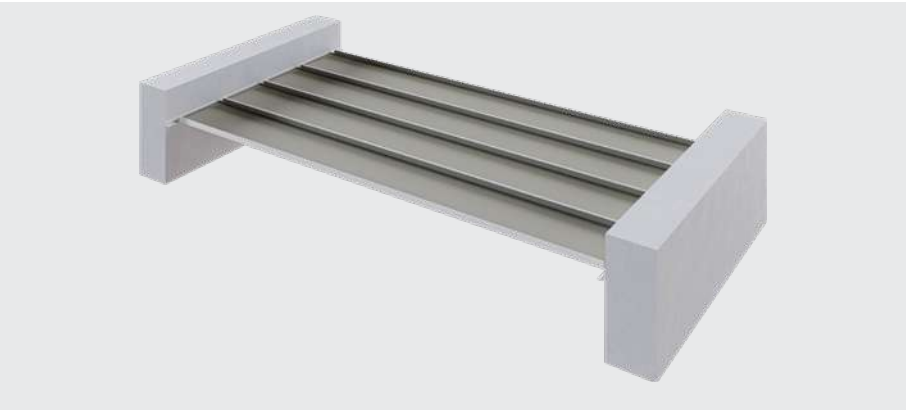

Applications	Main advantages	Maximum recommended dimensions
Circulation areas Technical areas Small spaces	No suspension structure Flat and uniform appearance Linear look Removable panels Easy to clean	Length: 2400 mm Width: 300 mm

Características	
Matéria prima	Aço Aço antibacteriano Alumínio
Acabamento	Liso Perfurado sem tela Perfurado com tela Perfurado com tela, lâ mineral e gesso cartonado
Aresta	Reta
Cores	Aço pré-lacado RAL 9010 Aço pré-lacado RAL 9006 Aço pós-lacado em cor RAL Imitação de madeira Alumínio pré-lacado branco Alumínio pós-lacado em cor RAL Aço antibacteriano branco
Estrutura	Suspensão à vista

Specifications	
Raw materials	Steel Antibacterial Steel Aluminium
Finishes	Plain Perforated without screen Perforated with screen Perforated

CM Just

Ø 2 mm

Frequência Frequency	Absorção acústica por frequência Acoustic absorption per frequency	
Hz	α_p	
Área aberta	125	0,45
Open area	250	0,50
6,5%	500	0,50
$\alpha_w = 0,55$	1000	0,50
Tela acústica	2000	0,55
Acoustic screen	4000	0,50

