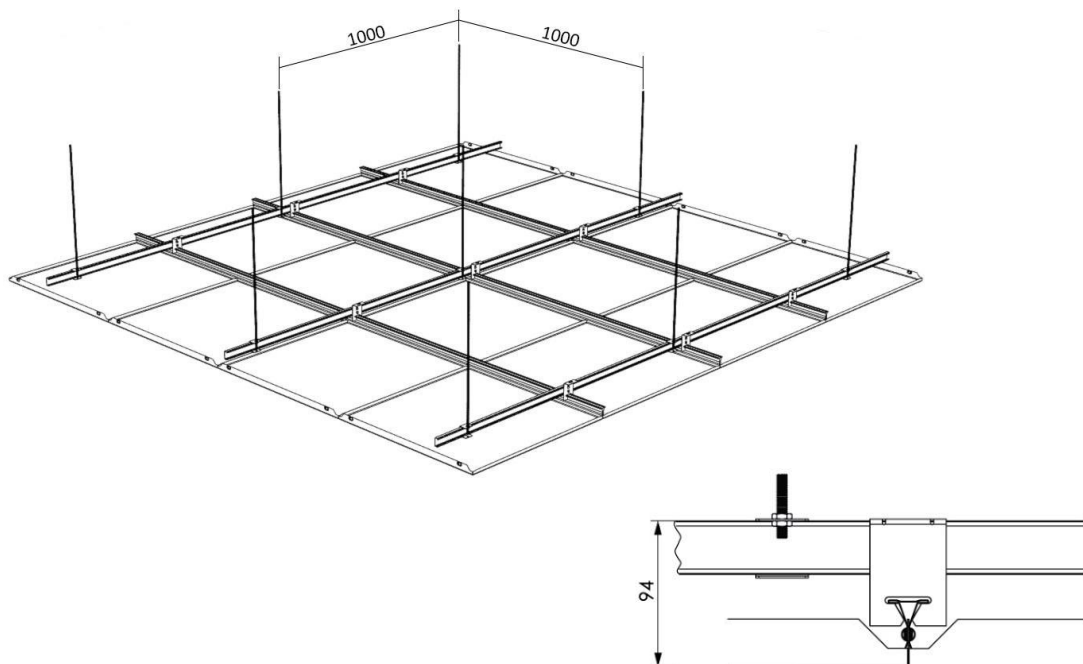


FICHA TÉCNICA

Produto | Product | Produit

Clip In C2



Descrição | Description | Description

O sistema Clip In C2 é caracterizado por ser um teto metálico amovível e o perfil de suspensão ficar oculto. Os painéis são encaixados num perfil triangular com efeito de mola através de uma simples pressão (clip in). Este sistema pode ainda ser aplicado com estrutura dupla de modo a facilitar o alinhamento do teto falso. Neste sistema as arestas dos painéis são biseladas. Os painéis têm as dimensões standard de 600x600 mm.

Clip In C2 system is a removable ceiling and their suspension is totally hidden. This panels are mounted on a triangular profile with spring effect. This system can also be applied with double structure in order to facilitate the correct alignment of the ceiling. The edges of the panels are bevelled. The standard size is 600x600mm.

Le système Clip In C2 se caractérise par le fait d'être un plafond métallique amovible et avoir le profil de suspension caché. Les panneaux sont appliqués sur un profile triangulaire avec effet de ressort.

Ce système peut également être appliqué avec une double structure afin de faciliter l'alignement du faux-plafond.

Les bords des panneaux sont biseautés. Les panneaux sont carrés de 600x600mm.

Matéria Prima Raw Material Matière Première	Cores * Colors Couleurs	Suspensão Suspension Suspension	Superfície visível Visible surface Face visible	Arestas do painel Edges Bords
Aço Aço antibacteriano Alumínio	Ral9010 Ral9006 Branco Branco	Oculto	Liso Perfurado Liso Perfurado Liso Perfurado	Biselado
Steel Steel antibacterial Aluminium	Ral9010 Ral9006 White White	Hidden	Palin Perforated Palin Perforated Palin Perforated	Bevelled
Acier Acier antibactérien Aluminium	Ral9010 Ral9006 Blanc Blanc	Non apparent	Lisse Perforé Lisse Perforé Lisse Perforé	Biseauté



*Carta RAL (Pós-lacagem sob consulta)
RAL Chart (post coated under consultation)
Couleurs RAL (Postlaqué sur demande)

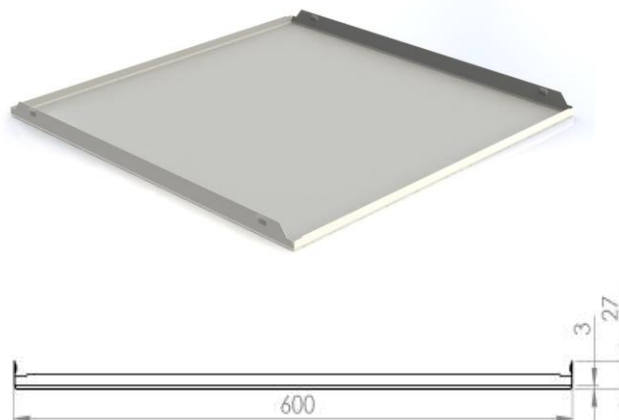
FICHA TÉCNICA

Produto | Product | Produit

Clip In C2

Paineis | Pannels | *Panneaux*





	Standard	Máximo* Maximum* Maximale*
Comprimento Length Longueur	600 mm	600 mm
Largura Width Largeur	600 mm	600 mm
Espessura Thikness Épaisseur	0,5 mm (Aço / Steel / Acier) 0,55 mm (Alumínio / Aluminium)	0,7 mm









Reação ao fogo | Reaction to fire | *Reaction au feu*

Liso Plain <i>Lisse</i>	Perfurado Perforated <i>Perforé</i>	Perfurado com tela acústica Perforated with acoustic nonwoven <i>Perforé avec toile acoustique</i>
A1	A1	B-s1, d0

Acessórios | Accessories | *Accessoires*

Perfil de suspensão Suspension profile <i>Profil de suspension</i>	Peça de suspensão Bracket <i>Suspente</i>	Cantoneiras de Remate Perimeter trims <i>Cornières de rive</i>
 	  	 

Perfurações standard | Standard perforations | Perforations standards

Referência Reference Référence	Desenho Drawing Dessin	Diâmetro Diameter Diamètre	α_w
1,50Q-3%		1,50 mm	0.45
1,50D-6%		1,50 mm	0.60
1,50Q-11%		1,50 mm	0.70
1,50D-22%		1,50 mm	0.75
2,00Q-9%		2,00 mm	0.65
2,00D-18%		2,00 mm	0.75

 Perfurações especiais sob consulta | Special perforations under consultation | *Spéciaux perforations sur demande*
Notas: 1,5D e 1,5Q não disponível em alumínio. 1,5D and 1,5Q not available in aluminum. 1,5D et 1,5Q ne disponible pas en aluminium